


Návod k použití

# Pokojová jednotka CTC

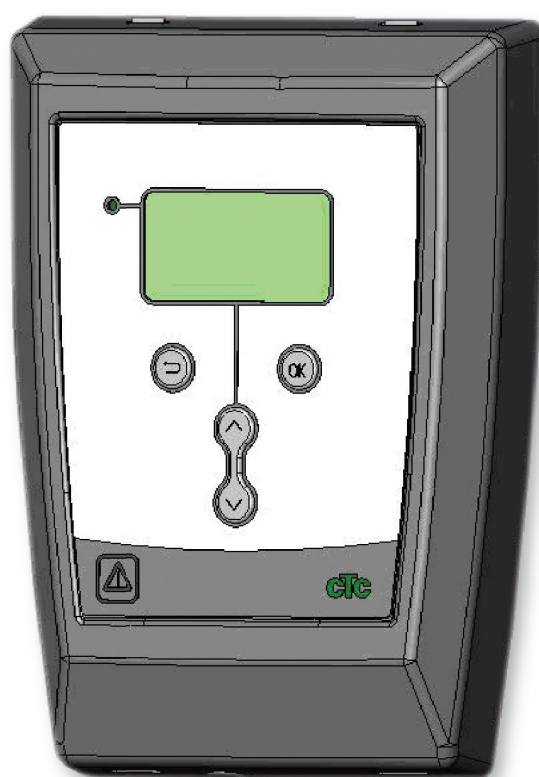

**Regulus**<sup>®</sup>

## Obecně

Pokožová jednotka je příslušenství tepelných čerpadel CTC v kombinaci s regulací EcoLogic EXT, nebo s vnitřní jednotkou EcoEI, která umožňuje řídit a monitorovat chod tepelného čerpadla, které je umístěno třeba ve sklepě. Z příslušné regulace se vyjme displej a vloží se do plastového pouzdra, které se připevní na stěnu. Karta displeje se připojí k regulaci pomocí síťového kabelu (max. 15m) zapojeného přes kabelovou spojku ke stávajícímu síťovému kabelu.


Díky tomu jsou všechny funkce tepelného zdroje k dispozici i v pokojové jednotce.

## Příslušenství zahrnuje

- » Spojka síťového kabelu
- » 15m síťový kabel, přímý, s konektory na obou stranách
- » 4 šroubky a maticky k montáži
- » Montážní rámeček
- » Nástěnné pouzdro
- » Návod k montáži
- » Zaslepovací panel na prázdné místo po vyjmutém displeji

## Postup při instalaci

1. Odpojte zařízení od el. proudu.
2. Sejměte z regulátoru plastovou přední desku (EcoHeat, EcoEI, CLWi) a kryt (EcoLogic EXT).
3. Ze stávající karty displeje odpojte síťový kabel.
4. EcoHeat/EcoEI/CLWi: vyjměte kartu displeje a rámeček z předního panelu a pak z rámečku vyjměte kartu displeje.
5. EcoLogic EXT: Z krytu vyjměte kartu displeje (desku tištěných spojů).
6. U EcoHeat/EcoEI/CLWi dejte zpátky rámeček displeje.
7. Do rámečku displeje vložte zaslepovací díl (EcoHeat/EcoEI CLWi), a na kryt nasadte „prázdný“ štítek (EcoLogic EXT).
8. Pomocí přiložené kabelové spojky připojte přiložený síťový kabel na kabel od regulace.
9. Vraťte na místo přední panel/kryt regulace.
10. Síťový kabel pak natáhněte k místu plánovaného umístění nástěnné jednotky.
11. Přišroubujte na zeď montážní rámeček.
12. Přiloženými šroubky přišroubujte demontovanou kartu displeje (desku tištěných spojů) ke krytu, a na desku připojte síťový kabel.
13. Nástěnný kryt přišroubujte na montážní rámeček.
14. Zapněte přívod elektřiny.

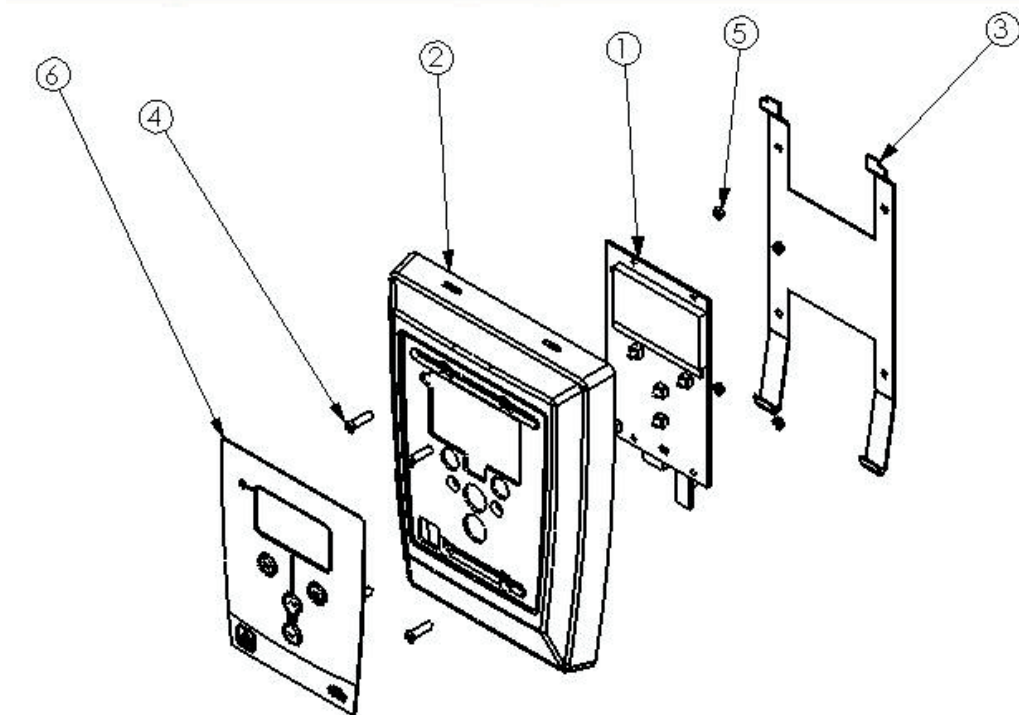

1. Karta displeje (demontovaná z EcoHeat/EcoEI/CLWi apod.)
2. Plastový kryt (vakuově lisovaný, ve stejné barvě a povrchové úpravě jako přední díl EcoHeat/EcoEI).
3. Montážní rámeček.
4. Šroubek.
5. Maticka.
6. Přední kryt (Stejný jako na EH/EE/CLWi).

## Servisní zásah

Při servisním zásahu na instalovaném zařízení je vhodné displej dočasně vrátit zpátky na původní místo kvůli např. monitorování teploty apod.

# ZÁRUČNÍ LIST

## NA POKOJOVOU JEDNOTKU CTC

PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE KUPUJÍCÍMU (SPOTŘEBITELI)  
NA ZAKOUPENÝ VÝROBEK ZÁRUKU V TRVÁNÍ 24 MĚSÍCŮ

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení.
2. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, montážního návodu a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném. Provozovatel zejména musí zajistit elektrický přívod dle normy ČSN 332000 a souvisejících článků.
3. Regulátor namontuje a uvede do provozu oprávněná osoba.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením a když k závadě výrobku došlo:

- přepětím či podpětím v elektrické síti
- nesprávnou obsluhou výrobku
- neodborným zásahem třetí osoby
- neodbornou instalací výrobku
- nevhodným skladováním výrobku
- živelnou pohromou

Datum prodeje:

### ZÁZNAM O UVEDENÍ DO PROVOZU

Firma:

Uživatel:

Technik:

Podpis:

Datum:

11/2007



**REGULUS, spol. s r.o.**  
Do Koutů 1897/3  
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>  
E-mail: [obchod@regulus.cz](mailto:obchod@regulus.cz)