


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mokrobežné čerpadlo Premium s vysokou účinnosťou

Stratos PICO 25/1-6

dátum: 29.11.2018

Charakteristiky:

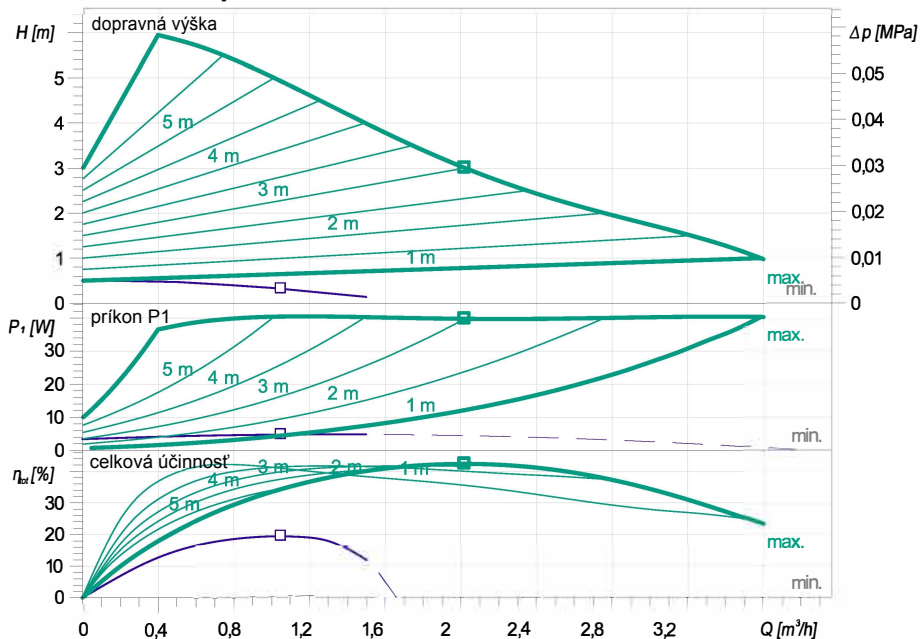

Parametre produktu

Mokrobežné čerpadlo Premium s vysokou účinnosťou
 Stratos PICO 25/1-6
 Druh prevádzky dp-v
 Max. prevádzkový tlak 10 bar
 Teplota média 2 až 110 °C
 Max. teplota okolia 40 °C
 Minimálna výška nátoky 50 / 95 / 110c 0,5 / 3 / 10 m

Motorové údaje

Konštrukcia motora Štandard
 Index energetickej účinnosti (EB) S 0.20
 Sieťová prípojka 1~ 230 V / 50 Hz
 Prípustná tolerancia napätia ±10 %
 Max. otáčky 44001/min
 Max. príkon P1 40 kW
 Max. prúd 0,44A
 Krytie IPX4D
 Trieda izolácie F
 Ochrana motora Nie je potrebná (odolné voči zablokovaniu)
 Elektromagnetická kompatibilita EN 61800-3
 Rušivé vyžarovanie EN 61000-6-3
 Odolnosť voči rušeniu EN 61000-6-2
 Káblové šrúbenie PG 11

Prípojacie rozmery

Potrubná prípojka na saní G 6/4", PN 10
 Potrubná prípojka na výtlaku G 6/4", PN 10
 montážna dĺžka 180 mm

Materiály

Púzdro čerpadla Šedá liatina (EN-GJL-200)
 Obežné koleso Plast (PP - 40% GF)
 Hriadeľ čerpadla Ušľachtilá oceľ
 Ložisko Uhlík, impregnovaný kovom

Informácia k objednávke

Hmotnosť cca 2 kg

