

# NÁVOD NA POUŽITIE JEDNOTLIVO BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATOV TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý prevádzkový zakrytovaný termostat na jímku, ovládané gombíky, balené jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

TS9540: Dvojitý prevádzkový zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný gombíkom a skrutkovačom, balené jednotlivo v krabičke. Vhodný pre aplikácie, kde je potrebná priama montáž na jímku alebo dierovanú jímku (pre vzduchotechnické potrubie), alebo tam, kde je potrebná dvojitá regulácia teploty.

## TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Menovité zaťaženie kontaktov: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozopínací kontakt)  
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)  
typ TS9540 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozopínací kontakt)  
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotný rozsah:  $0 \div 60 \text{ }^\circ\text{C}$  /  $30 \div 120 \text{ }^\circ\text{C}$



Teplotná diferencia:  $2 \div 5\text{K}$

Stupeň krytia: IP 40

Max. prevádzková teplota: T90

Montážna poloha: akákoľvek

Kryt: plast

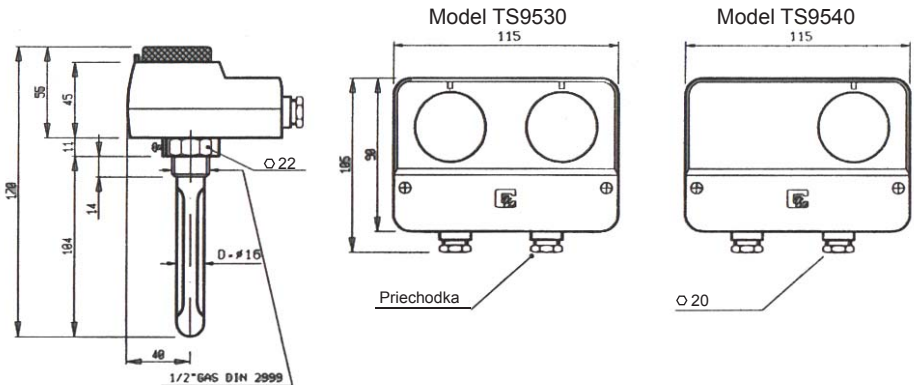

Výrobca:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.  
22066 Mariano Comense - Como - Italy  
Via Don Guanna, 1

Distribútor:



REGULUS-TECHNIK, s.r.o.  
Strojnícka 7G/14147,  
080 01 Prešov  
Tel.: 051 333 7770

e-mail: obchod@regulus.sk, www.regulus.sk

