



Návod na inštaláciu a údržbu
Guľový kohút Magnet FilterBall

SK

Použitie

Guľový kohút Magnet FilterBall slúži k úplnému uzatvoreniu alebo otvoreniu prietoku a filtrácii nečistôt z pracovnej kvapaliny. Ako pracovná kvapalina môže byť použitá pitná voda, voda alebo nemrznúca zmes pre solárne a vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá.

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak:	16 bar
Maximálna pracovná teplota:	-20 °C až 100 °C
Indukcia magnetu:	3500 - 7000 Gs
Veľkosť oka filtračného sitka:	0,6 mm

Varianty a objednávacie kódy

Názov	Objednávací kód s pákou	Objednávací kód so zalomenou pákou	Objednávací kód s motýľom	Pripojovací rozmer
Guľový kohút Magnet FilterBall 1/2" F	21227	-	21226	G 1/2" F
Guľový kohút Magnet FilterBall 3/4" F	17404	21425	18318	G 3/4" F
Guľový kohút Magnet FilterBall 1" F	17405	21424	18319	G 1" F
Guľový kohút Magnet FilterBall 5/4" F	17406	-	20256	G 5/4" F
Guľový kohút Magnet FilterBall 6/4" F	17407	-	-	G 6/4" F
Guľový kohút Magnet FilterBall 2" F	17408	-	-	G 2" F

Montáž

Guľový kohút Magnet FilterBall môže byť montovaný vo vodorovnej (obr. 1 alebo obr. 2) alebo zvislej polohe (obr. 3). **Musí byť dodržaný smer prúdenia vyznačený šípkou na tele kohúta.**

Pri montáži držte Guľový kohút na strane, kde pripájate rúrku (obr. 4). Pridržiavanie guľového kohúta na opačnej strane je zakázané (obr. 5).



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5

Údržba a čistenie

- Otočením páky (motýlika) o 90° v smere šípky OFF uzatvorte guľový kohút (obr. 6).
- Ručne odskrutkujte viečko s magnetom, odskrutkujte plastový kryt magnetu a vyberte filtračné sitko (obr. 7). Z plastového krytu magnetu a filtračného sitka odstráňte nečistoty. Po vyčistení umiestnite filtračné sitko späť na pôvodné miesto, zaskrutkujte plastový kryt magnetu a následne viečko s magnetom do tela ventilu.
- Otočením páky (motýlika) o 90° v smere šípky ON otvorte guľový kohút (obr. 8).



Obr. 6 - uzatvorenie kohúta

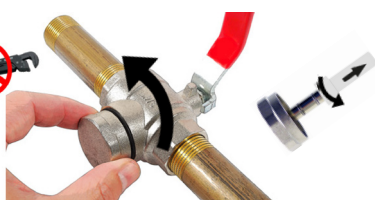

Obr. 7 - odskrutkovanie plastového krytu a vybratie filtračného sitka



Obr. 8 - otvorenie kohúta