

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Čerpadlové skupiny



CSE MIX G

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonom zmiešavania

Čerpadlová skupina určená pre riadenie teploty vratnej vody kotlov na tuhé palivá alebo pre riadenie výstupnej teploty zmiešavaných vykurovacích okruhov pomocou externého regulátora.

KOMPONENTY

- Obehové čerpadlo Grundfos vrátane pripojovacieho kábla
- Zmiešavací ventil
- Pohon zmiešavacieho ventilu
- Elegantná izolácia pre minimálne tepelné straty

TECHNICKÉ ÚDAJE


PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY	5–95 °C
POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILU	3 bodové ovládanie, 120 s, 5 Nm
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTIE	IP44

Čerpadlové skupiny 1" F a 5/4" F poskytujeme aj vo variante bez pohonu.


TYPY	CSE MIX G60 1" M	CSE MIX G60 1" F	CSE MIX G75 5/4" F
PRIPOJOVACÍ ROZMER	2x G 1" M, 1x G 1" F*	3x G 1" F	3x G 5/4" F
ČERPADLO	Grundfos UPM3 AUTO 25-60	Grundfos UPM3 AUTO 25-60	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75
OVLÁDANIE ČERPADLA	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	ON/OFF (I, II, III) alebo PWM-A (kúrenie)
MAX. DOPRAVNÁ VÝŠKA	6 m	6 m	7,5 m
K_{vs} VENTILU	6,3 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
OBJEDNÁVACÍ KÓD	19110	19106	16402

* vnútorný závit G 1" F je na strane pri obehovom čerpadle

ZAPOJENIE DO SYSTÉMU

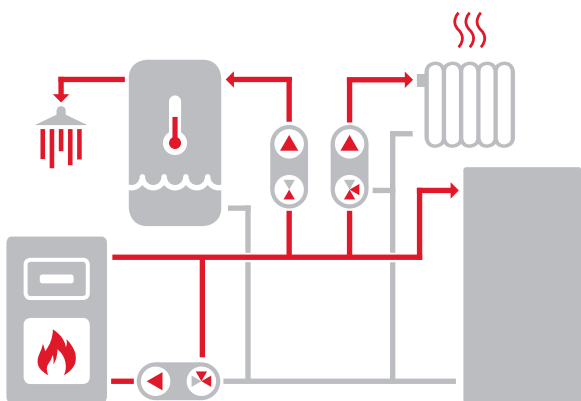

ROZMERY

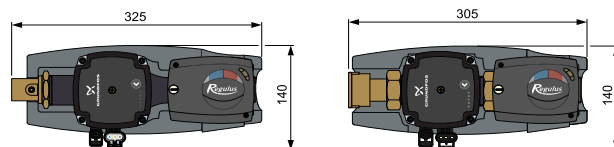

PRÍSLUŠENSTVO

NÁZOV	POUŽITIE	OBJ. KÓD
Skrutkovanie G 1" Fu/F	pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vnútorný závit)	15694
Skrutkovanie G 1" Fu/M	pre pripojenie ventilu (prevlečná matica x vonkajší závit)	15695
Skrutkovanie polovičné G 1"x5/4" Fu/F	pre pripojenie na G 5/4" rozdeľovač	17920
T-kus G 1" M/Fu/M, 125 mm	pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus	16659
T-kus G 1" M/Fu/M, 90 mm	pre pripojenie spiatočky do zmiešavacieho ventilu	16660
Sada CSE/HV	pre jednoduché pripojenie na rozdeľovače vykurovacích okruhov Regulus (2x skrutkovanie, 1x T-kus, 1x guľový kohút)	16922
Sada CSE/HV s MFB	sada s guľovým kohútom s filtrom a magnetom	18330