

FILTERMAG

Mosadzný filter s magnetom.


- Vymeniteľné nerezové sitko s veľkosťou oka 1 000 µm.
 - Tyčový magnet s indukciou 13 000 Gs.
 - Pripájacie rozmery G 1" M.
- Objednávací kód – 17610



Montáž

Filter sa inštaluje do vykurovacieho systému tak, aby šípka na tele filtra smerovala v smere prúdenia pracovnej kvapaliny.

Filter je možné inštalovať ako vo vodorovnej, tak zvislej polohe, vždy však musí viečko filtra smerovať dole a byť jednoducho prístupné.

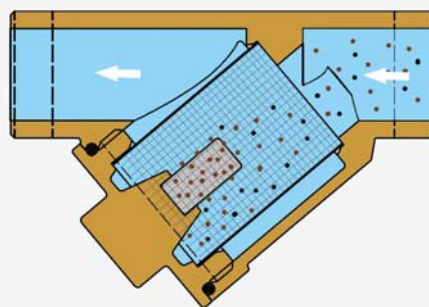

Čistenie

Uzatvorte guľové ventily pred a za filtrom, ak sú inštalované, alebo vypustite kvapalinu zo systému.

Odskrutkujte viečko s filtrom a magnetom (**Obr. 1**).

Zložte filtračné sitko (**Obr. 2**).

Vyčistite magnet aj sitko od nečistôt.


Späť zmontujte (**Obr. 3**).



Obr. 1



Obr. 3

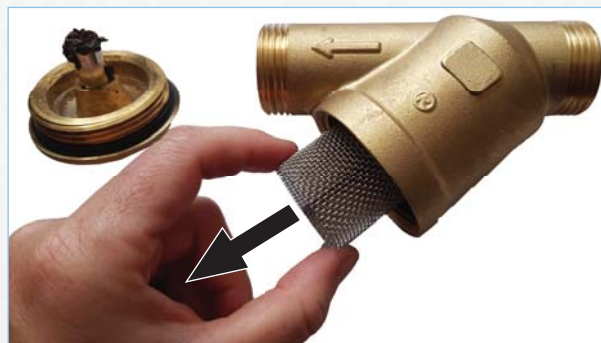

Obr. 2