


Guľové ventily **plynové**

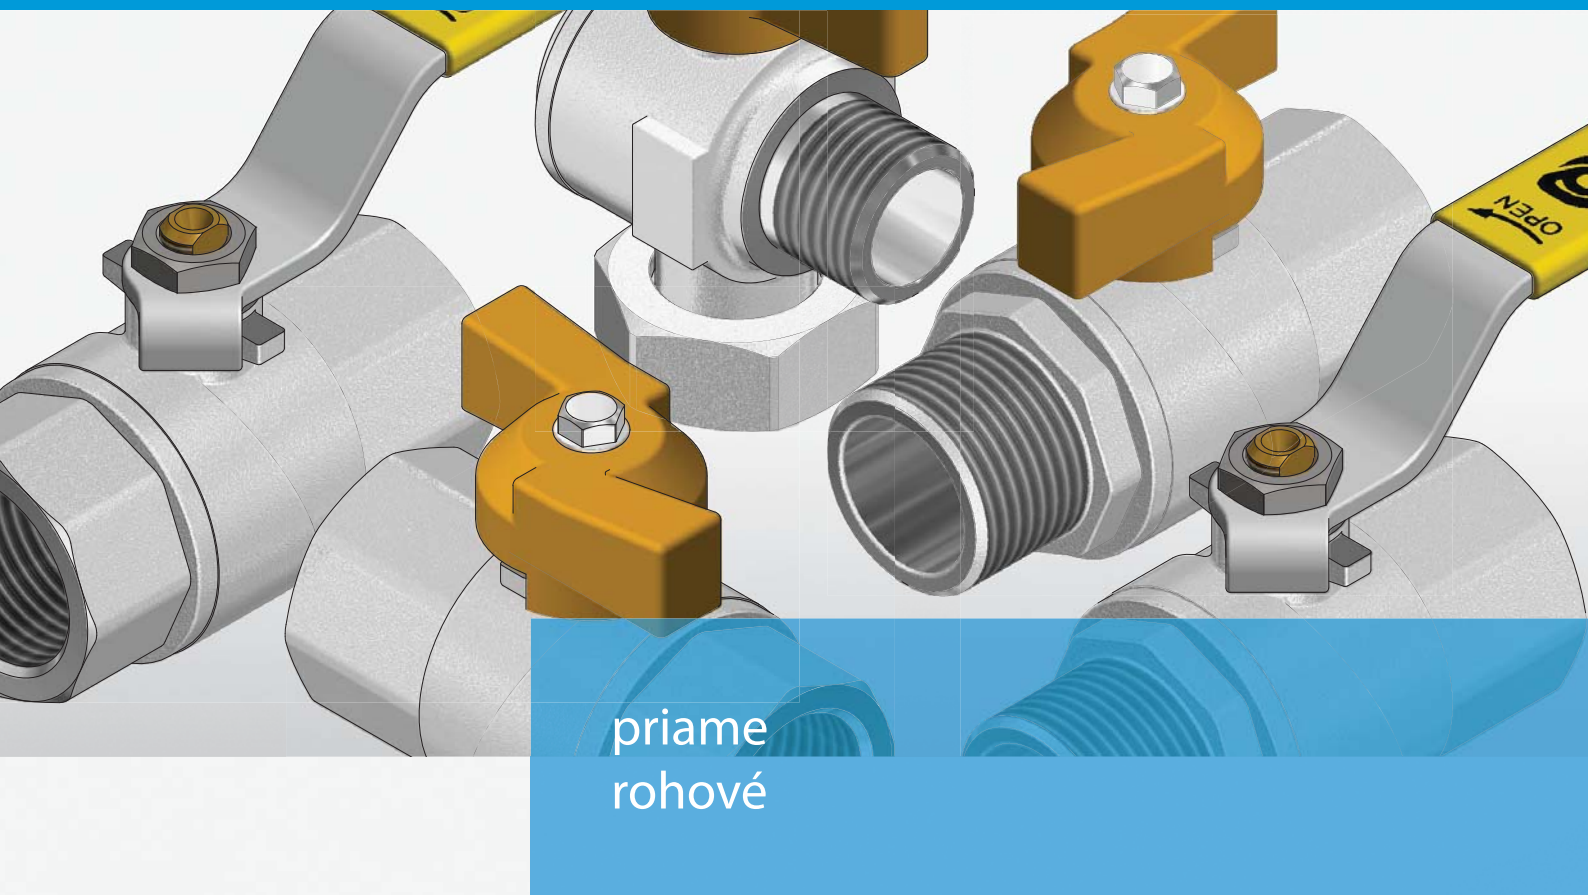

Gulové ventily plynové

Gulové ventily určené k úplnému uzatvoreniu alebo otvoreniu prietoku horľavých plynov.

Ovládanie ventilov je ručné, pomocou páky alebo motýlika.

Technické údaje

PRACOVNÝ UHOL VENTILU	90°
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	-20 až 60 °C

MATERIÁLY

TELO VENTILU	mosadz (CW617N), niklovaná
UZATVÁRACIA GUL'A	mosadz (CW614N), chromovaná
VRETENO	mosadz (CW614N), chromovaná
TESNENIE GULE	PTFE
TESNENIE VRETENA	VITON
PÁKA / MOTÝLIK	oceľ / hliník

Priamy

Ventily s motýlikom alebo pákou priame s vnútorným závitom na oboch stranách.



MODEL	740 - 1/2" FF	740 - 3/4" FF	740 - 1" FF	740/FE - 1/2" FF	740/FE - 3/4" FF	740/FE - 1" FF
PRIPOJENIE	1/2" F x 1/2" F	3/4" F x 3/4" F	1" F x 1" F	1/2" F x 1/2" F	3/4" F x 3/4" F	1" F x 1" F
DN	15	20	25	15	20	25
OBJEDNÁVACÍ KÓD	14 774	14 776	14 777	14 778	14 779	14 780

Ventily s motýlikom alebo pákou priame s vonkajším závitom na jednej strane a vnútorným závitom na druhej strane.



MODEL	745/F - 1/2" MF	745/F - 3/4" MF	745/F - 1" MF	745/FE - 1/2" MF	745/FE - 3/4" MF	745/FE - 1" MF
PRIPOJENIE	1/2" M x 1/2" F	3/4" M x 3/4" F	1" M x 1" F	1/2" M x 1/2" F	3/4" M x 3/4" F	1" M x 1" F
DN	15	20	25	15	20	25
OBJEDNÁVACÍ KÓD	14 782	14 783	14 784	14 785	14 786	14 787

Rohový

Ventily s motýlikom rohový s vonkajším závitom na jednej strane a maticou s vnútorným závitom na druhej strane.



MODEL	1230 - 1/2"	1230 - 1/2" x 3/4"	1230 - 3/4"
PRIPOJENIE	1/2" M x 1/2" F (matica)	1/2" M x 3/4" F (matica)	3/4" M x 3/4" F (matica)
DN	10	15	15
OBJEDNÁVACÍ KÓD	14 817	14 840	14 816