




TEPELNÉ ČERPADLÁ SEZÓNNE ZOSTAVY

LETO 2025




ZOSTAVY S TEPELNÝM ČERPADLOM S INVERTOROM




pre vykurovanie (chladenie),
s vnútornou jednotkou s prípravou ohriatej pitnej vody
zostava RTC 13e HBOX K
zostava EA 614M HBOX K

str. 4



pre vykurovanie (chladenie),
s vnútornou jednotkou s prípravou ohriatej vody
zostava RTC 13e HBOX
zostavy EA 614M HBOX
zostavy EA 622M HBOX


str. 5



pre vykurovanie (chladenie),
s kombinovanou nádržou s prípravou ohriatej vody
zostava RTC 13e HSK 650 BOX
zostava EA 614M HSK 650 BOX
zostava EA 622M HSK 650 BOX


str. 6

ZOSTAVY S TEPELNÝM ČERPADLOM ON/OFF



pre vykurovanie, s akumulacnou nádržou, bez
zásobníka ohriatej pitnej vody
zostava EA PS


str. 7



pre vykurovanie, s kombinovanou nádržou s
prípravou ohriatej pitnej vody
zostava EA HSK


str. 8

ZOSTAVY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ




pre vykurovanie (chladenie), so
zásobníkom ohriatej pitnej vody
zostava RGC 170 BOX
zostava NBC 170 BOX

str. 9




pre vykurovanie (chladenie),
s kombinovanou nádržou s prípravou ohriatej pitnej vody
zostava HSK 350 BOX

str. 10



pre vykurovanie (chladenie),
s kombinovanou nádržou s prípravou ohriatej pitnej vody
zostava HSK 400

str. 11



pre vykurovanie (chladenie), s kombinovanou nádržou s
prípravou ohriatej pitnej vody, so solárnym systémom
zostava SOL HSK 400

str. 12

PRÍSLUŠENSTVO

str. 13

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy s tepelným čerpadlom a vnútornou jednotkou RegulusHBOX K

Zostavy s tepelným čerpadlom vzduch/voda s invertorom pre vykurovanie, chladenie aj prípravu ohriatej pitnej vody.



ZOSTAVA OBSAHUJE:


- Tepelné čerpadlo
- Vnútornú jednotku RegulusHBOX K 106
- Poistnú sadu k zásobníku
- Expanznú nádobu pitnej vody 8 l vrátane držiaka
- Expanznú nádobu pre vykurovací systém vrátane servisného ventilu

Tepelné čerpadlo je zapojené do vnútornej jednotky, ktorá zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre kúrenie aj ohriatej pitnej vody pre domácnosť.

RegulusHBOX K je vnútorná stacionárna jednotka s prípravou ohriatej pitnej vody v 170litrovom zásobníku. Prepínanie tepelného čerpadla medzi vykurovaním a prípravou ohriatej pitnej vody zaisťuje vstavaný trojcestný zónový ventil s pohonom. Obsahuje elektrokotol 2–6 kW, tlakový snímač, obehové čerpadlo.

Zostava s tepelným čerpadlom RTC umožňuje chladenie do vhodnej chladiacej sústavy, napr. stropného, stenového či podlahového vykurovania/chladenia, alebo vzduchotechniky.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody v integrovanom zásobníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

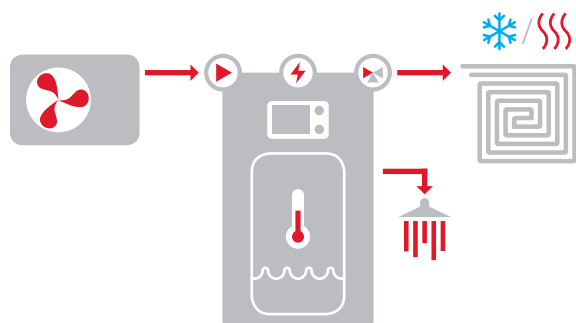

ZOSTAVA	KÓD
RTC 13e HBOX K	20946
EA 614M HBOX K	21455

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy s tepelným čerpadlom a vnútornou jednotkou RegulusHBOX

Zostavy s tepelným čerpadlom vzduch/voda s invertorom pre vykurovanie, chladenie aj prípravu ohriatej pitnej vody.



ZOSTAVA OBSAHUJE:


- Tepelné čerpadlo
- Vnútnú jednotku RegulusHBOX 212
- Izolovanú čerpadlovú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Tepelné čerpadlo je zapojené do vnútornej jednotky, ktorá zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre kúrenie aj ohriatej pitnej vody pre domácnosť.

RegulusHBOX 212 je vnútorná stacionárna jednotka s prípravou ohriatej pitnej vody v kombinovanej akumuláčnej nádrži HSK 210 s nerezovým výmenníkom. Prepínanie tepelného čerpadla medzi vykurovaním a prípravou ohriatej pitnej vody zaisťuje vstavaný trojcestný zónový ventil s pohonom. Obsahuje elektrokotol 2–12 kW, tlakový snímač, obehové čerpadlo. Je určená pre oddelené systémy a systémy s viacerými vykurovacími okruhmi (zapojenie s akumuláčnou nádržou). Pomocou voliteľného príslušenstva je možné k jednotke pripojiť solárny systém alebo iný zdroj tepla.

Zostava s tepelným čerpadlom RTC umožňuje chladenie do vhodnej chladiacej sústavy, napr. stropného, stenového či podlahového vykurovania/chladienia, alebo vzduchotechniky.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody v nerezovom výmenníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

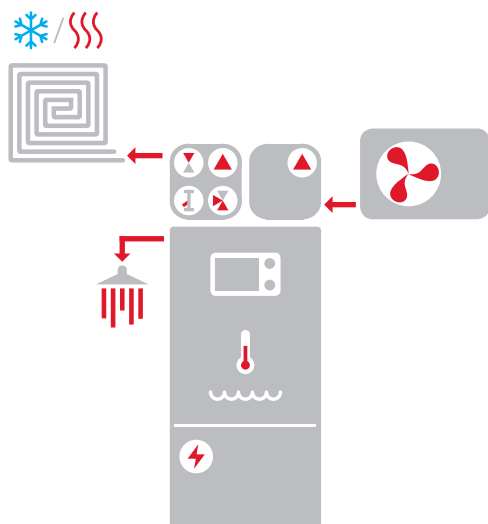

ZOSTAVA	KÓD
RTC 13e HBOX	20948
EA 614M HBOX	21456
EA 622M HBOX	21461

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy s tepelným čerpadlom, kombinovanou nádržou HSK 650 PB a vnútornou jednotkou RegulusBOX

Zostavy s tepelným čerpadlom vzduch/voda s invertorom pre vykurovanie, chladenie aj prípravu ohriatej pitnej vody.



ZOSTAVA OBSAHUJE:


- Tepelné čerpadlo
- Vnútornú jednotku RegulusBOX, vrátane teplotných snímačov (neobsahuje vnútorný snímač izbovej teploty)
- Akumulačná nádrž HSK 650 PB s integrovaným nerezovým výmenníkom ohriatej pitnej vody
- Expanznú nádobu ohriatej pitnej vody 2l
- Poistnú sadu
- Termostatický zmiešavací ventil ohriatej pitnej vody
- Expanznú nádobu pre vykurovací systém vrátane servisného ventilu
- Izolovanú čerpadlovú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Tepelné čerpadlo je zapojené do kombinovanej akumulacej nádrže, ktorá zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre kúrenie aj ohriatej pitnej vody pre domácnosť.

Akumulačná nádrž je rozdelená deliacim plechom na dva teplotne nezávislé priestory. Spodný priestor je možné ohrievať iba na teplotu potrebnú pre vykurovanie. Priestor nad deliacim plechom je neustále udržiavaný na požadovanú teplotu ohriatej pitnej vody. Toto riešenie je pre systémy s tepelnými čerpadlami veľmi efektívne, lebo teplota v spodnej časti môže byť aj o desiatky °C nižšia ako hore.

Zostava s tepelným čerpadlom RTC umožňuje chladenie do vhodnej chladiacej sústavy, napr. stropného, stenového či podlahového vykurovania/chladenia, alebo vzduchotechniky.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody v nerezovom výmenníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

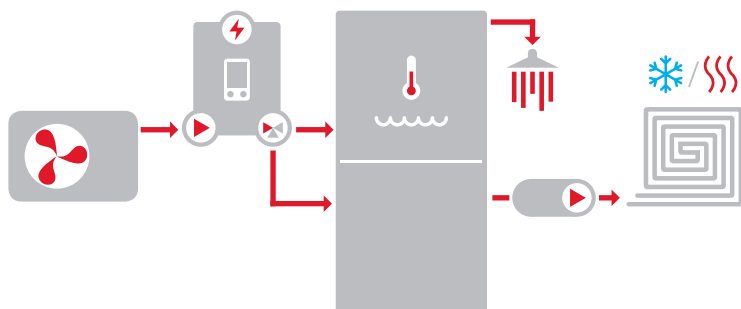

ZOSTAVA

KÓD

RTC 13e HSK 650 BOX	20945
EA 614M HSK 650 BOX	21457
EA 622M HSK 650 BOX	21458

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE, BEZ ZÁSOBNÍKA OHRIATEJ PITNEJ VODY


Akčné zostavy EA PS

Zostavy s tepelným čerpadlom vzduch/voda on/off pre vykurovanie.

ZOSTAVA OBSAHUJE:

- Tepelné čerpadlo EcoAir vrátane čerpadlovej skupiny
- Akumulačná nádrž PS 200 N+ s izoláciou
- Inteligentný regulátor IR 14 vrátane izbového snímača
- Elektrické ohrevné telesá
- Expanznú nádobu pre vykurovací systém vrátane servisného ventilu
- Izolovanú čerpadlovú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Zostava pre vykurovanie tepelným čerpadlom bez prípravy ohriatej pitnej vody. Zostava je určená predovšetkým pre náhrady kotlov na tuhé palivá, kde ohrev vody zostane bez zmien. Kedykoľvek v budúcnosti je ale možné do systému vhodný zásobník ohriatej pitnej vody doplniť. Inteligentný regulátor zaisťuje chod tepelného čerpadla, riadi vykurovanie objektu podľa vonkajšej teploty a požiadavok užívateľa a dokáže optimalizovať vykurovací systém a chod tepelného čerpadla aj s ohľadom na ďalšie zdroje (kachle, krbové vložky). Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

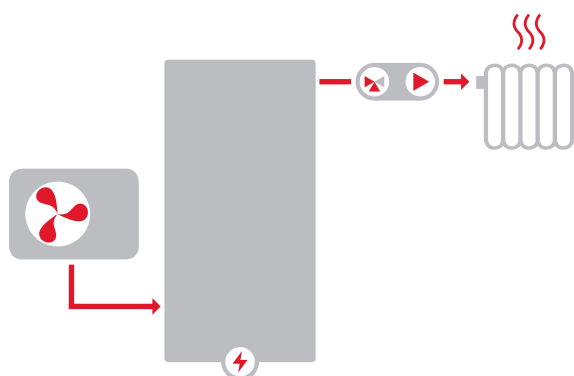

ZOSTAVA	KÓD
EA 408 PS	15401
EA 410 PS	15402
EA 415 PS	16405

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy EA HSK

Zostavy s tepelným čerpadlom vzduch/voda on/off pre vykurovanie aj prípravu ohriatej pitnej vody.




ZOSTAVA OBSAHUJE:

- Tepelné čerpadlo EcoAir vrátane čerpadlovej skupiny
- Akumulačná nádrž HSK 400 P+ s integrovaným nerezovým výmenníkom ohriatej vody
- Inteligentný regulátor IR 14 vrátane izbového snímača
- Elektrické ohrevné telesá
- Expanznú nádobu pre vykurovací systém vrátane servisného ventilu
- Izolovanú čerpadlovú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Tepelné čerpadlo je zapojené do kombinovanej akumulacej nádrže, ktorá zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre kúrenie aj ohriatu pitnú vodu pre domácnosť.

Akumulačná nádrž je rozdelená deliacim plechom na dva teplotne nezávislé priestory. Spodný priestor je možné ohrievať iba na teplotu potrebnú pre vykurovanie. Priestor nad deliacim plechom je neustále udržiavaný na požadovanú teplotu ohriatej pitnej vody. Toto riešenie je pre systémy s tepelnými čerpadlami veľmi efektívne, lebo teplota v spodnej časti môže byť aj o desiatky °C nižšia ako hore.

Vykurovanie aj ohrev vody v integrovanom zásobníku/výmenníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

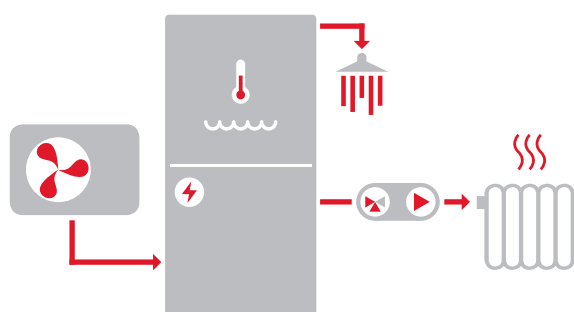

ZOSTAVA	KÓD
EA 408 HSK	16576
EA 410 HSK	16577
EA 415 HSK	16578

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy so zásobníkom a vnútornou jednotkou RegulusBOX

Zostavy sú určené pre tepelné čerpadlá s invertorom. Tepelné čerpadlo nie je súčasťou zostavy.



ZOSTAVA OBSAHUJE:


- RegulusBOX, vrátane teplotných snímačov (neobsahuje vnútorný snímač izbovej teploty)
- Zásobník ohriatej pitnej vody
- Poistnú sadu
- Expanznú nádobu pre vykurovacie systémy 25l vrátane vybaveného držiaka
- Expanznú nádobu pitnej vody 8l vrátane držiaka
- Elektronickú anódu (iba u zostáv so zásobníkom RGC)

Tepelné čerpadlo je zapojené priamo do vykurovacieho systému (bez akumulácie nádrže) a do zásobníka ohriatej pitnej vody pre domácnosť.

Na výber sú dva typy zásobníkov – smaltovaný zásobník RGC 170 s objemom 173l alebo nerezový zásobník NBC 170 HP s objemom 171l.

Po zapojení tepelného čerpadla so zásobníkom ohriatej pitnej vody zaisťuje tepelné čerpadlo kompletnej tepelnej potreby objektu – kúrenie (chladenie) aj prípravu ohriatej pitnej vody. Jedná sa o veľmi kompaktné riešenie s minimálnymi nárokmi na priestor, a predovšetkým potom vysoko komfortnou prípravou ohriatej pitnej vody. Dostatočná zásoba ohriatej pitnej vody prispieva k tomu, že zásobník nie je potrebné ohrievať na vysoké teploty. V bežných prípadoch bude ohriata pitná voda pripravovaná iba tepelným čerpadlom, a to navyše s vysokým vykurovacím faktorom – teda úspornejšie.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

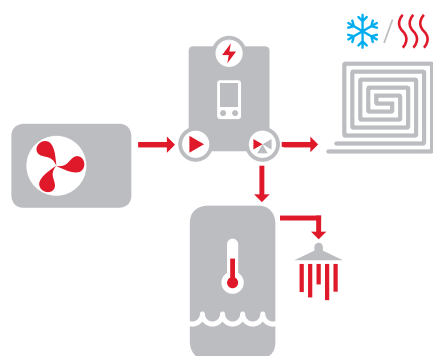

ZOSTAVA	KÓD
RGC 170 BOX CTC	19556
NBC 170 BOX CTC	19555
RGC 170 BOX RTC	19554
NBC 170 BOX RTC	19553

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy HSK 350 BOX

Zostava je určená pre tepelné čerpadlo s invertorom alebo ON/OFF.
Tepelné čerpadlo nie je súčasťou zostavy.

ZOSTAVA OBSAHUJE:

- RegulusBOX, vrátane teplotných snímačov (neobsahuje vnútorný snímač izbovej teploty)
- Akumulačná nádrž HSK 350 K P–B s integrovaným nerezovým výmenníkom ohriatej pitnej vody vrátane izolácie
- Sadu príslušenstva k nádrži
- Čerpadlovú skupinu pre vykurovací systém
- Expanznú nádobu pre vykurovacie systémy 60l vrátane servisného ventilu


Akumulačná nádrž je vyrobená špeciálne pre jednoduchú inštaláciu s vnútornou jednotkou tepelných čerpadiel RegulusBOX. Nádrž je rozdelená tesným deliacim plechom na dva teplotne nezávislé priestory, bez možnosti samovoľného premiešavania. Vďaka tesnosti deliaceho plechu postačuje pre prepínanie medzi vykurovaním a prípravou ohriatej pitnej vody jeden trojcestný ventil, ktorý je už obsiahnutý vo vnútornej jednotke RegulusBOX. Vnútorná jednotka obsahuje taktiež elektrické ohrevné telesá vrátane ich riadenia v krokoch po 2 kW až do výkonu 12 kW. Ďalšie elektrické ohrevné telesá do nádrže HSK 350 sa nedajú inštalovať.

V prípade tepelných čerpadiel ON/OFF slúži spodná časť nádrže ako taktovací objem pre plynulú prevádzku tepelného čerpadla. Zároveň zabezpečí dostatočné množstvo energie pre odmrázovanie všetkých našich modelov tepelných čerpadiel vzduch/voda vrátane invertorových. Spodná časť ďalej slúži ako hydraulický vyrovnávač vysokého prietoku vykurovacej vody tepelným čerpadlom, ktorý by mohol pri výraznom uzatvorení prvkov vo vykurovacej sústave spôsobovať hluk. Vďaka hydraulickému vyrovnaniu prietokov od rôznych obehových čerpadiel je možné v budúcnosti veľmi jednoducho pridávať ďalšie nezávislé vykurovacie okruhy (obytné prístavby, ohrev bazény a pod.).

Priestor nad deliacim plechom je neustále udržiavaný na vyššej teplote pre komfortnú prípravu ohriatej pitnej vody. Spodný priestor je tepelným čerpadlom ohrievaný iba na teplotu potrebnú pre vykurovanie podľa aktuálnej vonkajšej teploty.

Toto riešenie je pre systémy s tepelnými čerpadlami veľmi efektívne, pretože teplota v spodnej časti môže byť aj o desiatky °C nižšia ako v hornej časti nádrže. Efektívna prevádzka tepelného čerpadla sa potom odrazí na jeho nižšej spotrebe elektrickej energie.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody v nerezovom výmenníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor IR RegulusBOX, ktorý reaguje na vonkajšiu teplotu, na požiadavky užívateľa aj s ohľadom na vnútornú izbovú teplotu. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženie záruky tepelných čerpadiel Regulus.

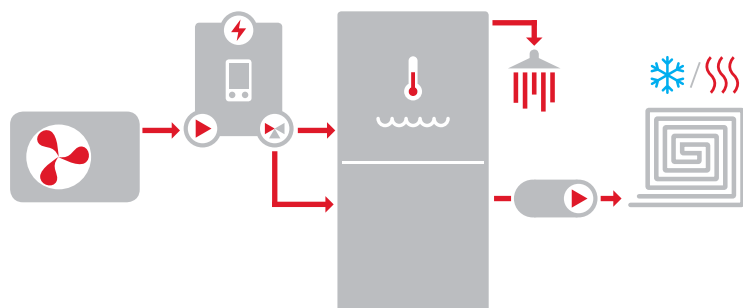

ZOSTAVA

KÓD

HSK 350 BOX CTC 19369

HSK 350 BOX RTC 19445

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY

Akčné zostavy HSK 400

Zostavy sú určené pre tepelné čerpadlá s invertorom alebo ON/OFF. Tepelné čerpadlo nie je súčasťou zostavy.


ZOSTAVA OBSAHUJE:

- Akumulačnú nádrž HSK 400 P+ s integrovaným nerezovým výmenníkom ohriatej pitnej vody
- Elektrické ohrevné teleso
- Inteligentný regulátor IR 14 vrátane izbového snímača
- Expanznú nádobu pre pitnú vodu 2l
- Expanznú nádobu pre vykurovanie 60l, vrátane držiaka a pripojenia
- Čerpadlovú izolovanú skupinu pre tepelné čerpadlo
- Čerpadlovú izolovanú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Kombinovaná akumulčná nádrž zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre vykurovanie aj ohriatej pitnej vody pre domácnosť. Rozdelenie nádrže na dva priestory je zvlášť vhodné pre systémy s tepelnými čerpadlami, lebo teplota v spodnej časti môže byť aj o desiatky °C nižšia ako hore.

Systém je pripravený na prepojenie s tepelnými čerpadlami rady RTC alebo CTC. Zostava obsahuje aj elektrické ohrevné teleso ako doplnkový zdroj. Do nádrže je možné pripojiť aj ďalšie zdroje.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody v nerezovom výmenníku ohriatej pitnej vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

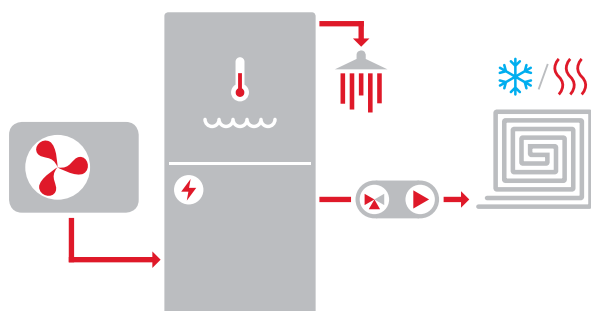

ZOSTAVA	KÓD
HSK 400 CTC	21033
HSK 400 RTC	21034

SYSTÉMY PRE VYKUROVANIE (CHLADENIE) A PRÍPRAVU OHRIATEJ PITNEJ VODY, SO SOLÁRNYM SYSTÉMOM

Akčné zostavy SOL HSK 400

Zostavy sú určené pre tepelné čerpadlá s invertorom alebo ON/OFF. Tepelné čerpadlo nie je súčasťou zostavy.




ZOSTAVA OBSAHUJE:

- Solárne kolektory KPG1 – 3 ks
- Akumulačná nádrž HSK 400 PR+ s integrovaným nerezovým výmenníkom ohriatej pitnej vody a so solárnym výmenníkom
- Elektrické ohrevné teleso
- Čerpadlovú skupinu CSE SOL W P
- Inteligentný regulátor IR 14 vrátane izbového snímača
- Expanzná nádoba solárna 25l a vykurovacia 60l, vrátane držiaka a pripojenia
- Solarten 35l (nemrznúca solárna kvapalina)
- Termostatický zmiešavací ventil ohriatej pitnej vody Wmix–H
- Čerpadlovú izolovanú skupinu pre tepelné čerpadlo
- Čerpadlovú izolovanú skupinu so zmiešavacím ventilom pre vykurovací systém

Solárny systém je zapojený do kombinovanej akumulácie nádrže, ktorá zaisťuje prípravu vykurovacej vody pre vykurovanie aj ohriatej pitnej vody pre domácnosť. Rozdelenie nádrže na dva priestory je zvlášť vhodné pre systémy s tepelnými čerpadlami, pretože teplota v spodnej časti môže byť aj o desiatky °C nižšia ako hore.

Vykurovanie, chladenie aj ohrev vody riadi inteligentný regulátor, ktorý reaguje ako na vonkajšiu teplotu, tak na požiadavky užívateľa. Regulátor je štandardne vybavený webovým rozhraním, ktoré umožňuje jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie IR Client z mobilného telefónu alebo vzdialenú správu a dohľad nutný pre predĺženú záruku tepelných čerpadiel Regulus.

Systém je pripravený na prepojenie s tepelnými čerpadlami rady RTC alebo CTC. Zostava obsahuje aj elektrické ohrevné teleso ako doplnkový zdroj. Do nádrže je možné pripojiť aj ďalšie zdroje.

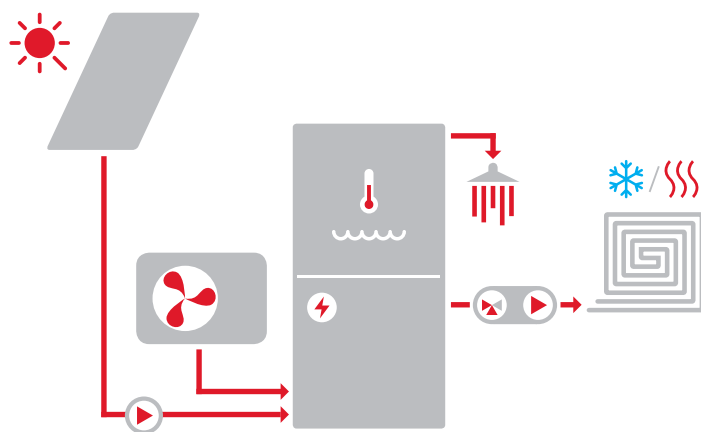

ZOSTAVA	KÓD
SOL HSK 400 CTC	19736
SOL HSK 400 RTC	19737

		KÓD
	Izbová jednotka RC 25	18540
	Izbový snímač teploty RS 10	16167
	Izbový snímač teploty a vlhkosti RSW 30 – bezdrôtové, WiFi	18474
	Submodul pre FVE – pre prepojenie regulácie so striedačom Solax	20664
	Sada elektromera a traf pre FVE – pre riadenie tepelného čerpadla podľa prietokov el. energie do siete	19446
	Vykurovací kábel pre EcoAir	3,5 m 16168 5 m 18104
	Vykurovací kábel pre RTC	2,5 m 20629 5 m 18491
	Držiak na stenu pre tepelné čerpadlo	17458 18406
	Expanzná nádoba na pitnú vodu 8l, k nádržiam HSK	13755
	Držiak expanznej nádoby s pripojovacím ventilom 3/4" F	7766
	Elektronická anóda pre zásobník NBC	13793
	Záložné 2 kW elektrické ohrevné teleso do zásuvky	15167
	Čerpadlová skupina pre cirkuláciu ohriatej pitnej vody	15181
	Zónový trojcestný ventil pre zostavy s nádržami HSK	11285
	Skrutkovanie pre pripojenie zónového ventilu (pre riadenú prípravu ohriatej pitnej vody sú potrebné 2 ks ventilov)	12699
	Kompenzátor pre zvýšenie ochrany výmenníka proti zamrznutiu DN25, vr. tesnenia	1" Fu/M 16757 5/4" Fu/M 19754 300 mm 18621
	Hadica opletená 2x 1" F	500 mm 15493 700 mm 15494 1000 mm 15495
		300 mm 18622
	Hadica opletená 1" F x 1" M	500 mm 15496 700 mm 15497 1000 mm 15498
		300 mm 19752
		500 mm 16896 700 mm 16897 1000 mm 16898
	Hadica opletená 5/4" F x 5/4" M	300 mm 19753 500 mm 16899 700 mm 16900 1000 mm 16901

