


Elektrické **ohrevné telesá**



do kúpeľňových radiátorov
akumulačných nádrží a zásobníkov OPV

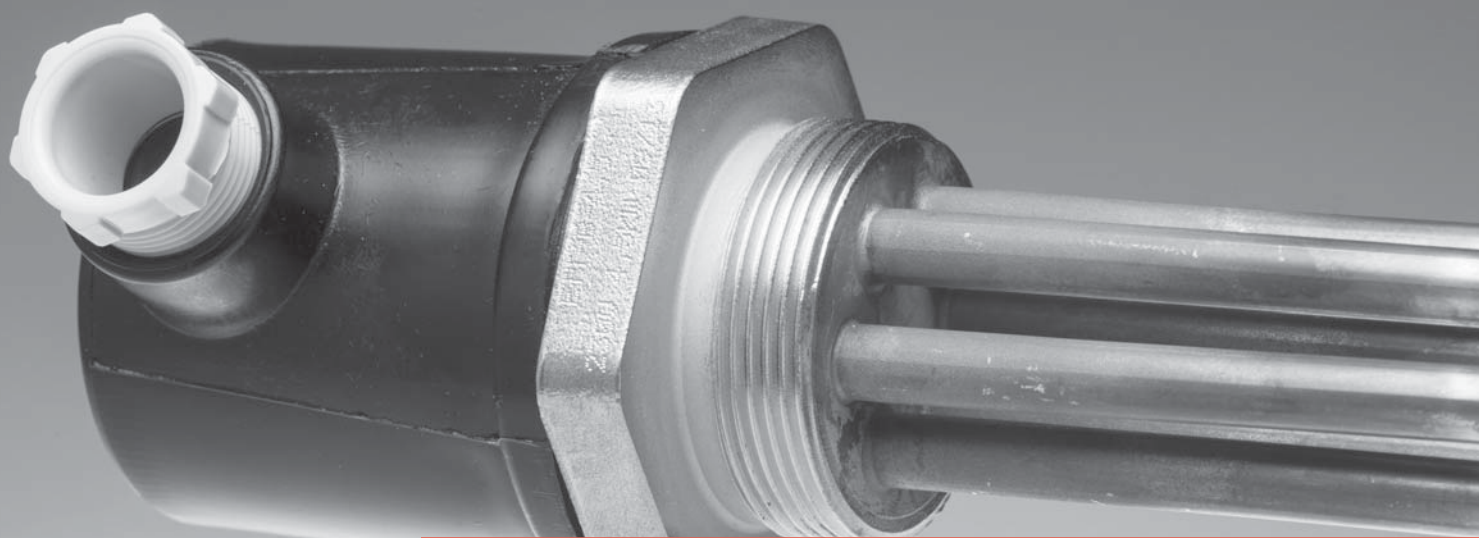

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

www.regulus.sk



Obsah

2 - 7

Elektrické ohrevné telesá G 1/2"
pre kúpeľnové radiátory



8 - 9

Elektrické ohrevné telesá G 6/4"
pre akumulčné nádrže a zásobníky OPV



10 - 19

Elektrické ohrevné telesá G 6/4" s termostatmi
pre akumulčné nádrže a zásobníky OPV



20

Elektrické ohrevné telesá M 48x2
pre elektrokotly

24

Elektrické ohrevné telesá na zákazku

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2"

do zásuvky

Výkony: 200 - 1350 W

Použitie: kúpeľňové radiátory




Elektrické ohrevné telesá Z-ZT

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotnosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.

Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom nahor. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou. Pre spínanie telies podľa teploty v miestnosti je možné využiť zásuvkové termostaty TZ33 alebo TZT63. Telesá nie sú vybavené priestorovým termostatom.

Rozmery a typy

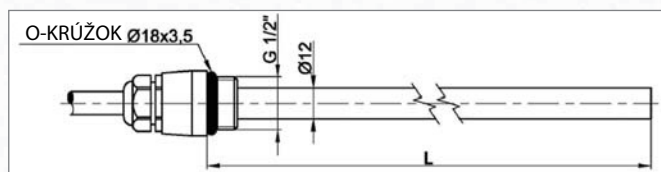

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPÁJACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ pevne nastavený, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ pevne nastavený, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
------------------	--------------

KÁBEL

PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9

MODEL		Z-ZT 200	Z-ZT 300	Z-ZT 400	Z-ZT 500	Z-ZT 600	Z-ZT 700	Z-ZT 800	Z-ZT 900	Z-ZT 1000	Z-ZT 1200	Z-ZT 1350
MENOVITÝ VÝKON	W	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	0,9	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	318	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11950	7145	7146	7585	7586	7587	7147	7148	7590	7591	8402

Príslušenstvo

T-kus G 1/2" FFM – pre inštaláciu ohrevného telesa do radiátora zapojeného do teplovodnej vykurovacej sústavy - *obj. kód: 7926*



Zásuvkový termostát Regulus TZ33 - *obj. kód: 6295*



Termostát spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnoty zvolené otočným ovládačom. Požadovaná teplota sa nastavuje otáčaním ovládača termostatu.

Zásuvkový termostát Regulus TZT63 - *obj. kód: 8269*



Termostát s dvoma režimami:

- bežný - spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolené hodnoty
- s časovačom - po zapnutí hreje teleso po nastavenú dobu (15 min. až 5 hodín). LCD displej zobrazuje teplotu v miestnosti a odpočítavaný čas do vypnutia funkcie časového spínača.

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2"

do zásuvky, s vypínačom

Výkony: 300 - 1350 W

Použitie : kúpeľňové radiátory




Elektrické ohrevné telesá Z-ZTV

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplonosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telies.

Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom nahor. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou s vypínačom.

Pre spínanie telies podľa teploty v miestnosti je možné využiť zásuvkové termostaty TZ33 alebo ZTZ63. Telesá nie sú vybavené priestorovým termostatom.

Rozmery a typy

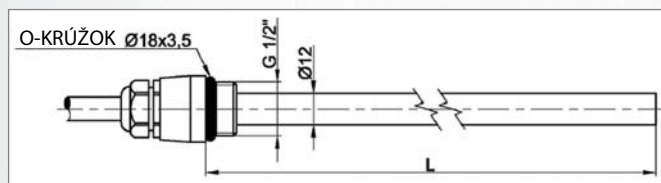

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRI POJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ pevne nastavený, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ pevne nastavený, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
------------------	--------------

KÁBEL

PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9

MODEL		Z-ZTV 300	Z-ZTV 400	Z-ZTV 500	Z-ZTV 600	Z-ZTV 700	Z-ZTV 800	Z-ZTV 900	Z-ZTV 1000	Z-ZTV 1200	Z-ZTV 1350
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	13426	13427	13428	13429	13430	13431	13432	13433	13434	13435

Príslušenstvo

T-kus G 1/2" FFM – pre inštaláciu ohrevného telesa do radiátora zapojeného do teplovodnej vykurovacej sústavy - *obj. kód: 7926*



Zásuvkový termostat Regulus TZ33 - *obj. kód: 6295*



Termostat spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnoty zvolené otočným ovládačom. Požadovaná teplota sa nastavuje otáčaním ovládača termostatu.

Zásuvkový termostat Regulus ZTZ63 - *obj. kód: 8269*



Termostat s dvoma režimami:

- bežný - spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolené hodnoty
- s časovačom - po zapnutí hreje teleso po nastavenú dobu (15 min. až 5 hodín).
LCD displej zobrazuje teplotu v miestnosti a odpočítavaný čas do vypnutia funkcie časového spínača.

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2"

so zásuvkovým termostatom a T-kusom

Výkony: 300 - 1350 W

Použitie: kúpeľňové radiátory



Elektrické ohrevné telesá Z-SKVT

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotnosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.

Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prídomom hore. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou.

Telesá sú dodávané v sade so zásuvkovým termostatom TZ33 a T-kusom G 1/2" FFM – pre inštaláciu ohrevného telesa do radiátora zapojeného do klasickej teplovodnej vykurovacej sústavy.



Termostat spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla hodnoty zvolené otočným ovládačom.

Požadovaná teplota sa nastaví otáčaním ovládača termostatu.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ pevne nastavený, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ pevne nastavený, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
------------------	--------------


TERMOSTAT PRIESTOROVÝ analógový

SPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	5 - 35 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	otočným gombíkom
SPÍNACIA DIFERENCIA	0,5 °C
KRYTIE	IP 20

KÁBEL

PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9

Rozmery a typy

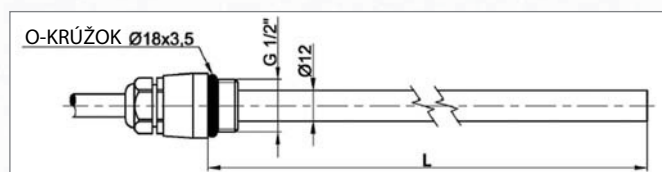

MODEL		Z-SKVT 300	Z-SKVT 400	Z-SKVT 500	Z-SKVT 600	Z-SKVT 700	Z-SKVT 800	Z-SKVT 900	Z-SKVT 1000	Z-SKVT 1200	Z-SKVT 1350
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	7573	7574	7575	7576	7577	7578	7579	7580	7581	8597

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2"

so zásuvkovým termostatom s časovačom a T-kusom

Výkony: 300 - 900 W

Použitie : kúpeľňové radiátory



Elektrické ohrevné telesá Z-SKVT-T

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplonosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.


Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom nahor. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou.

Telesá sú dodávané v sade so zásuvkovým termostatom s časovačom TZT63 a T-kusom G 1/2" FFM – pre inštaláciu vykurovacieho telesa do radiátora zapojeného do klasickej teplovodnej vykurovacej sústavy.



Termostát spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolené hodnoty. Pri funkcii časového spínača hreje teleso po nastavenú dobu (15 min. až 5 hodín). LCD displej zobrazuje teplotu v miestnosti a odpočítavaný čas do vypnutia funkcie časového spínača.

Rozmery a typy

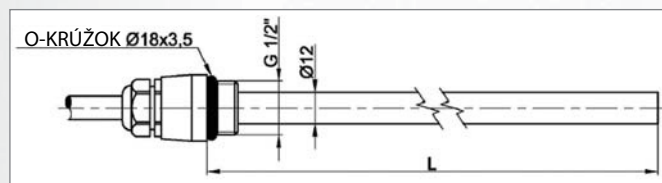

MODEL		Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	8841	8842	8843	8844	8845	8846	8847	8848	8849	8850

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
PRIPÁJACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRI POJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	pevne nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	pevne nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
TERMOSTAT PRIESTOROVÝ	analogový
SPÍNAČÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	5 - 35 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	tlačidlami
SPÍNACIA DIFERENCIA	0,5 °C
ROZSAH NASTAVENIA ČASOVAČE	15 min. - 5 hod. s krokom 15 min.
KRYTIE	IP 20
KÁBEL	
PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G

1/2" s termostatom

Výkony: 300 - 900 W

Použitie: kúpeľňové radiátory




Elektrické ohrevné telesá TT-TNTW

Elektrické odporové telesá s priestorovým termostatom určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotnosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.

Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom nahor. Do siete sa pripájajú káblom do krabicovej svorkovnice alebo vidlice do zásuvky (nie je súčasťou dodávky).

Telesá sú vybavené bielym elektronickým termostatom s displejom a s funkciou časovača. Termostat v bežnom režime zapína a vypína ohrevné teleso podľa požadovanej a aktuálnej teploty v miestnosti.

Rozmery a typy

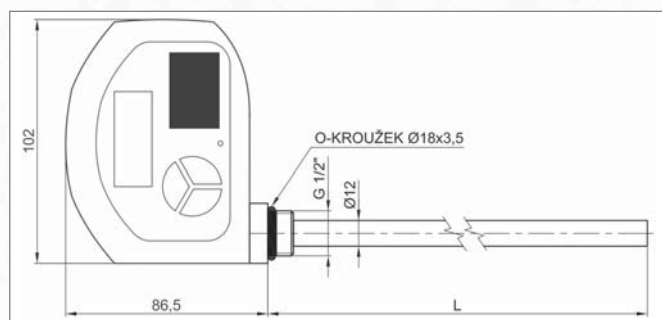

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	A304 G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESÁ	mosadz - chromovaná 230
NAPÁJACIE NAPÄTIE	V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	II
TERMOSTAT PRIESTOROVÝ	elektronický
SPÍNACÍ KONTAKT	6 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	5 - 35 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	tlačidlami
REŽIMY	bežný režim, protimrazová ochrana, časové zopnutie na 15 min až 5 hod.
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	pevne nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	pevne nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
KÁBEL	
PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	1,2 m
TYP	H05VV-F

MODEL		TT-TNTW 300	TT-TNTW 400	TT-TNTW 500	TT-TNTW 600	TT-TNTW 700	TT-TNTW 800	TT-TNTW 900
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,7	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9
DĹŽKA TELESÁ (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11399	11400	11401	11402	11403	11404	11405

Príslušenstvo

Vidlica unischuko s vypínačom a kontrolkou

biela – obj. kód: 11841



ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4"

Výkony: 2 - 12 kW

Použitie: akumulčné nádrže alebo zásobníky OPV



Elektrické ohrevné telesá ETT-A

Elektrické odporové **poniklované** telesa bez termostatickej hlavice určená pre ohrev stojatej aj prúdiacej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi v akumulčných nádržiach alebo pitnej vody v zásobníkoch OPV. Nie sú určené do nádrží alebo zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele. Telesá **sú vhodné pre ohrev pitnej vody** v zásobníkoch OPV.


Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením kábla (nie je súčasťou dodávky) do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Telesá nie sú vybavené prevádzkovým ani bezpečnostným termostatom.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	med' – poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTĚHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz – poniklovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230V alebo 400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

Rozmery a typy

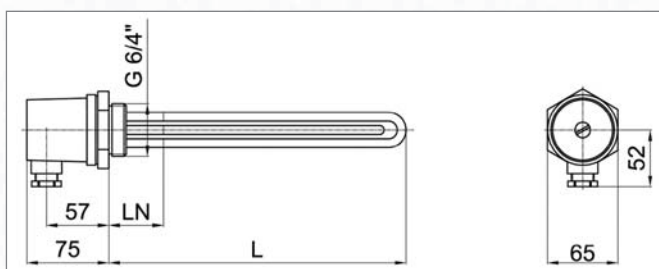


MODEL		ETT-A 2,0	ETT-A 3,0	ETT-A 4,5	ETT-A 6,0	ETT-A 7,5	ETT-A 9,0	ETT-A 12,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12,0
MENOVITÝ PRÚD JEDNOU FÁZOU	A	2,9/8,7*	4,3/13,0*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	13,0	17,4
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	245	305	370	495	585	680	815
DĹŽKA NEVYKUROVACIEHO KONCA (LN)	mm	100	100	100	100	100	100	100
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	8935	8936	8937	8938	8939	8940	8941


* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V

Elektrické pripojenie


1x230 V – 2 až 6 kW
vhodné iba pre telesá 2 a 3 kW



3x230 V – 2 až 6 kW



3x400 V – 7,5 až 12 kW



ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4"

Výkony: 2 - 12 kW

Použitie: kombinované akumulčné nádrže



Elektrické ohrevné telesá ETT-C

Elektrické odporové **neniklované** telesá s dlhším nevypukovacím koncom bez termostatickej hlavice určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi **v kombinovaných akumulčných nádržiach**. Telesá nie sú určené do zásobníkov OPV! Nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením kábľa (nie je súčasťou dodávky) do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.


Telesá nie sú vybavené prevádzkovým ani bezpečnostným termostatom.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT
ŠESTHRAN SO ZÁVITOM
G 6/4"
NAPÁJACIE NAPÄTIE KRYTIA
PODĽA STN EN 60529
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA
STN EN 61140 ed.2

meď – bez povrchovej
úpravy G 6/4" M
mosadz - poniklovaná
230 V alebo 400/230V 50 Hz
IP 54
I

Rozmery a typy

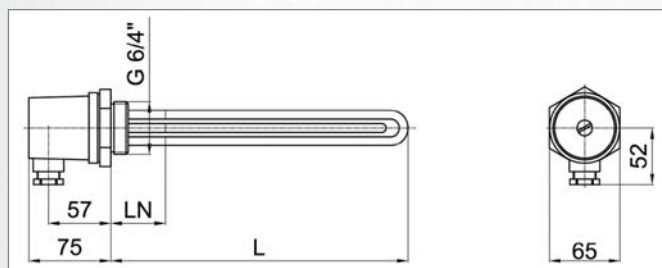

Telesá majú predĺženie nevypukovací koniec (rozmer LN), ktorý umožňuje použitie do kombinovaných akumulčných nádrží.


MODEL		ETT-C 2,0	ETT-C 3,0	ETT-C 5,0	ETT-C 6,0	ETT-C 7,5	ETT-C 8,2	ETT-C 9,0	ETT-C 12,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,5	8,2	9,0	12,0
MENOVITÝ PRÚD JEDNOU FÁZOU	A	1,9/5,8*	2,9/8,7*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	11,8	13,0	17,4
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	310	370	500	555	635	700	755	955
DĹŽKA NEVYKUROVACIEHO KONCA (LN)	mm	180	180	180	180	180	180	180	180
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	14519	8902	14359	8897	9618	14501	12272	12273

* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V


Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:


1x 230 V - 2 až 6 kW



3x 230 V - 2 až 6 kW



3x 400 V - 7,5 až 12 kW



ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4" s termostatickou hlavicou, do zásuvky

Výkony: 1,2 - 3 kW

Použitie: zásobníky OPV, kombinované akumulčné nádrže




Elektrické ohrevné telesá ETT-M

Elektrické odporové **poniklované** telesá s dlhším nevykurovacím koncom s **termostatickou hlavicou** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi v **kombinovaných akumulčných nádržiach** alebo pre ohrev pitnej vody v **zásobníkoch OPV**! Nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Pripájajú sa do zásuvky káblom s **unischuko vidlicou**.


Rozmery

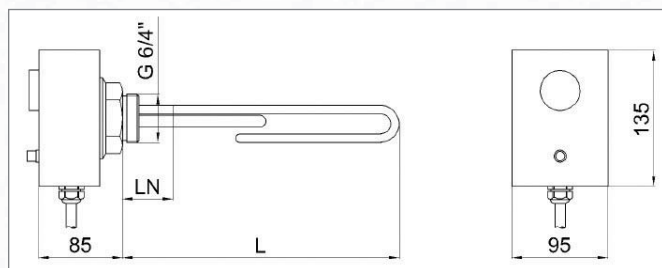

Telesá majú predĺžený nevykurovací koniec (rozmer LN), ktorý umožňuje použitie v kombinovaných akumulčných nádržiach.

Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V

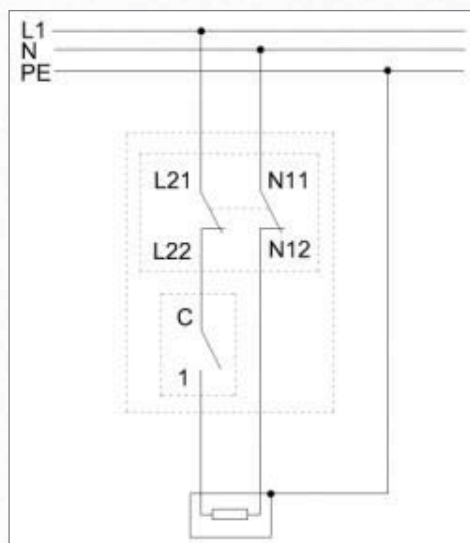

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz - poniklovaná
KRABICA	PC, požiarne odolnosť UL94-5V
NAPÁJACIE NAPÄTIE KRYTIA	230V 50 Hz
PODĽA STN EN 60529	IP 40
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	kapilárový, nastaviteľný
PREPÍNAČÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLOTY	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLOTY	otočným gombíkom
SPÍNACIA DIFERENCIA	5 ± 1,5 °C
DOLNÉ OBMEDZENIE	cca 15 °C – protimrazová ochrana
HORNÉ OBMEDZENIE	cca 60 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	kapilárový, pevne nastavený
TEPLOTA VYPNUTIA	99 +0/-10 °C
RESET	ručný, po poklese teploty pod 40 °
KÁBEL	C
PRIEREZ	3× 1,5 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg11

Typy

MODEL		ETT-M 1,2	ETT-M 2,0	ETT-M 2,4	ETT-M 3,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	1,2	2,0	2,4	3,0
MENOVITÝ PRÚD	A	5,2	8,7	10,4	13,0
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	300	350	420	450
DĹŽKA NEVYKUROVACIEHO KONCA (LN)	mm	180	180	180	180
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	15166	15167	15168	15169

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4"

s vypínačom a bezp. termostatom, do CSE SOL

Výkony: 2 - 3 kW

Použitie: zásobníky OPV, kombinované akumulčné nádrže




Elektrické ohrevné telesá ETT-N

Elektrické odporové **poniklované** telesá s dlhším nevykurovacím koncom **s termostatickou hlavicou** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi **v kombinovaných akumulčných nádržiach** alebo pre ohrev pitnej vody **v zásobníkoch OPV!** Nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole.

Pripájajú sa do špeciálnej zásuvky integrovanej v solárnej čerpadlovej skupine CSE SOL, sú vybavené vypínačom.

Rozmery

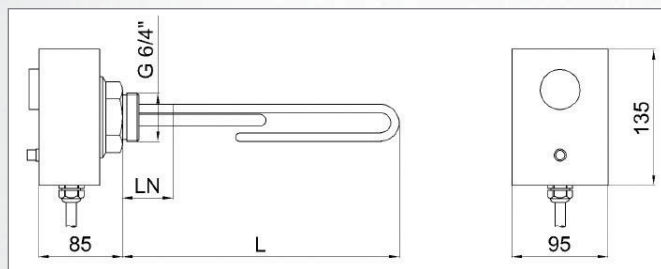

Telesá majú predĺžený nevykurovací koniec (rozmer LN), ktorý umožňuje použitie v kombinovaných akumulčných nádržiach.

Technické údaje


OHREVNÉ TELESO	meď - poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTHRAN SO ZÁVITOM	mosadz - poniklovaná
G 6/4"	PC, požiarne odolnosť UL94-5V
KRABICA	230V 50 Hz
NAPÁJACIE NAPÄTIE	IP 40
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	I
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ kapilárový, pevne nastavený

TEPLOTA VYPNUTIA	99 +0/-10 °C
RESET	ručný, po poklese teploty pod 40 °
KÁBEL	C
PRIEREZ	3x 1,5 mm ²
DĹŽKA	5 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg11

Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V

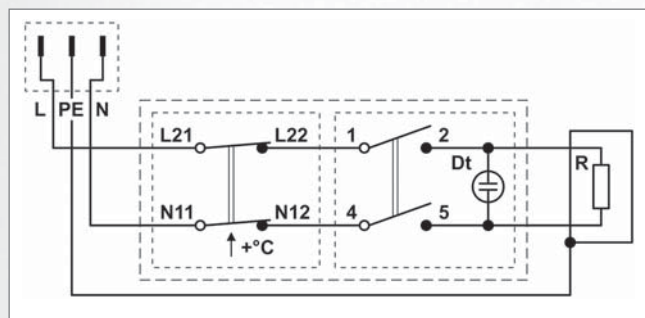

Typy

MODEL		ETT-N 2,0	ETT-N 3,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0
MENOVITÝ PRÚD	A	8,7	13,0
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	350	450
DĹŽKA NEVYKUROVACIEHO KONCA (LN)	mm	180	180
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	16942	16943

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4" s termostatickou hlavicou, so stýkačom

Výkony: 2 - 3 kW

Použitie: akumulčné nádrže a zásobníky OPV




Elektrické ohrevné telesá ETT-D

Elektrické odporové **poniklované** telesá s **termostatickou hlavicou** so stýkačom určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi v akumulčných nádržiach alebo pitnej vody v zásobníkoch OPV. Telesá nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele. Telesá **sú vhodné pre ohrev pitnej vody** v zásobníkoch OPV.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby boli celkom umývané pracovnou kvapalinou, káblou vývodka dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením 5žilového kábla do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Ohrevné teleso má vstup pre ovládanie signálom HDO a vstup pre ovládanie z nadradenej regulácie.

Rozmery a typy

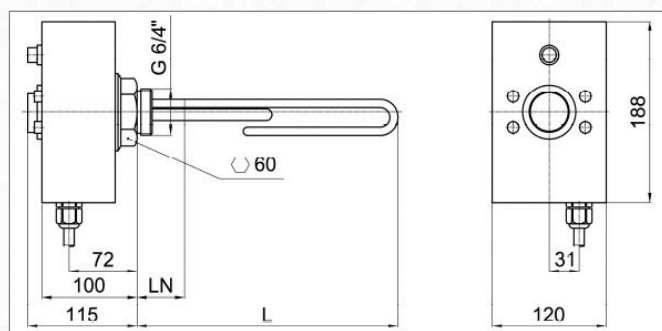


Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTĚHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz - poniklovaná
KRABICA	hliníková zliatina
NAPÁJACIE NAPÄTIE KRYTIE	230V 50 Hz
PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	kapilárový, nastaviteľný
PREPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	otočným gombíkom
SPÍNACIA DIFERENCIA	5 ± 1,5 °C
DOLNÉ OBMEDZENIE	cca 15 °C – protimrazová ochrana
HORNÉ OBMEDZENIE	cca 60 °C – pre zásobníky OPV
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	kapilárový, pevne nastavený
TEPLOTA VYPNUTIA	99 +0/-6 °C
RESET	ručný, po poklese teploty pod 50 °C
STÝKAČ	AC1 : 20 A / 690 V, 1Z
NAPÄTIE CIEVKY	AC 220 – 240 V
KMITOČET	50 Hz

MODEL		ETT-D 2,0	ETT-D 3,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0
MENOVITÝ PRÚD	A	8,7	13,0
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	315	370
DĹŽKA NEVYKUROVACIEHO KONCA (LN)	mm	100	100
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11783	11784

1/N/PE AC 230V



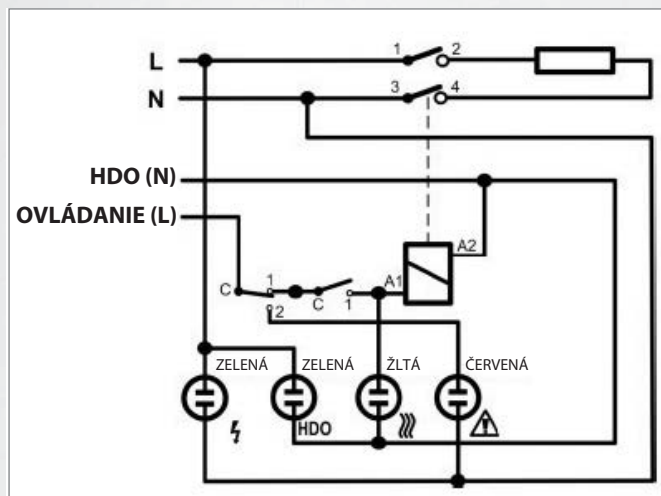


PRIEREZ

DĚLKA	2m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg11

Ovládanie cez ext. reguláciu s HDO

The diagram illustrates the wiring for external control with HDO. It shows a power supply with PE, N, L3, L2, and L1 lines. Two circuit breakers are connected to the N and L1 lines. The N line goes to the N-HDO terminal of an 'Externá regulácia s HDO' block. The L1 line goes to the L-NL terminal. The block has a 'Výstup ohrev DPU - 230V' output connected to a terminal block with L, N, N-HDO, L-OLA, and PE terminals. The N-HDO terminal is connected to the L-OLA terminal.

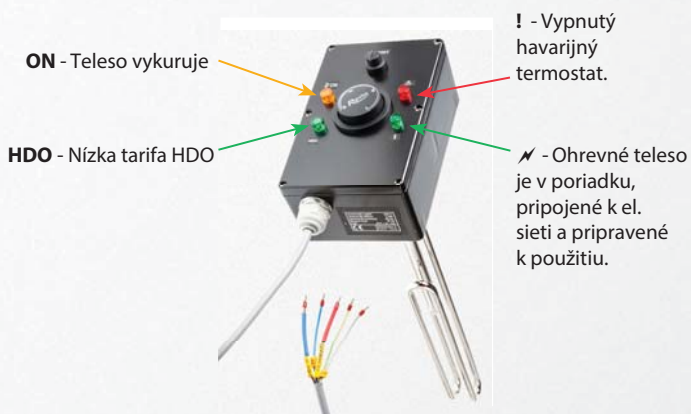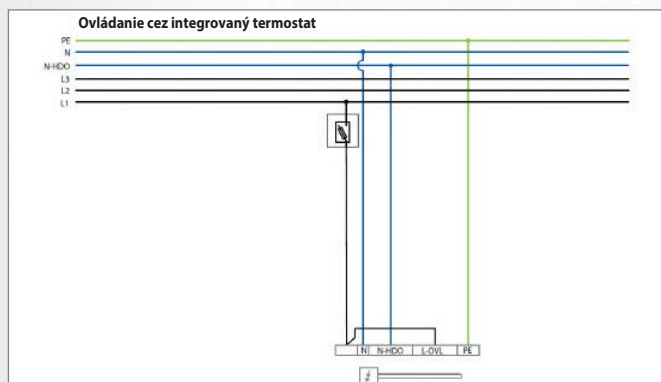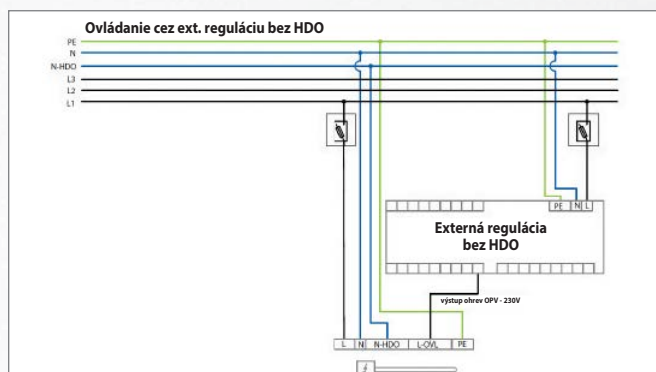

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4" s termostatickou hlavicou, so stýkačom

Výkony: 3-4,5 kW

Použitie: akumulčné nádrže a zásobníky OPV (ohrev z PVE)




Elektrické ohrevné telesá ETT-F

Elektrické odporové **poniklované** telesá s **termostatickou hlavicou so stýkačom** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi v akumulčných nádržiach alebo ohrev pitnej vody v zásobníkoch OPV. Ohrevné teleso pre **využitie elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne**.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením 7žilového kábla do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Ohrevné teleso má vstup pre ovládanie signálom HDO a vstup pre ovládanie z nadradenej regulácie.

Rozmery a typy

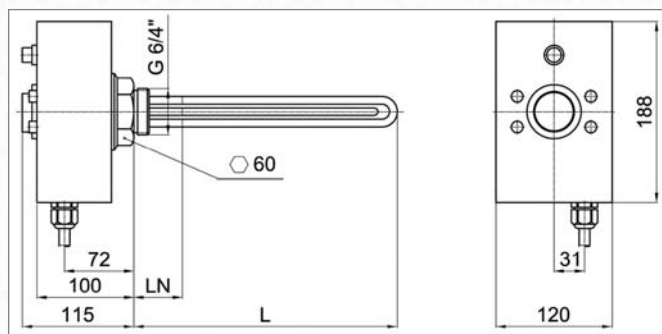

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTĽHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz – poniklovaná
KRABICA	hliníková zliatina
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230V 50 Hz
KRYTIA PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ kapilárový, nastaviteľný

PREPÍNAČÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLOTY	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLOTY	otočným gombíkom
SPÍNACIA DIFERENCIA	5 ± 1,5 °C
DOLNÉ OBMEDZENIE	cca 15 °C – protimrazová ochrana
HORNÉ OBMEDZENIE	cca 60 °C – pre zásobníky OPV

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ kapilárový, pevne nastavený

TEPLOTA VYPNUTIA	99 +0/-6 °C
RESET	ručný, po poklese teploty pod 50 °C

STÝKAČ AC1 : 20 A / 690 V, 1Z


NAPÄTIE CIEVKY	AC 220 – 240 V
KMITOČET	50 Hz

MODEL		ETT-F 3	ETT-F 4,5
MENOVITÝ VÝKON	kW	3,0	4,5
MENOVITÝ PRÚD	A	4,3	6,5
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	365	463
DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN)	mm	180	180
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	16250	12357

Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V



Plynulá modulácia výkonu pomocou wattroutera.

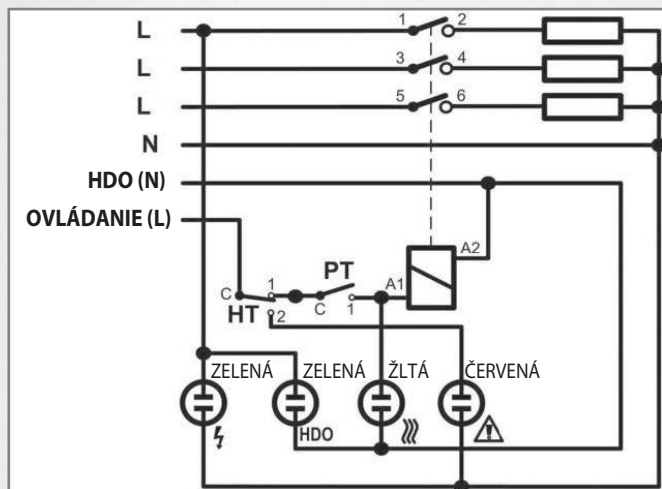

KÁBEL

PRIEREZ	7× 2,5 mm ²
DĹŽKA	2 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg11

Príklad zapojenia:

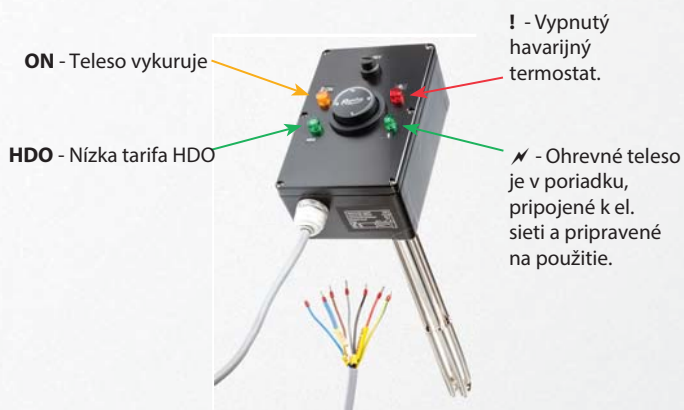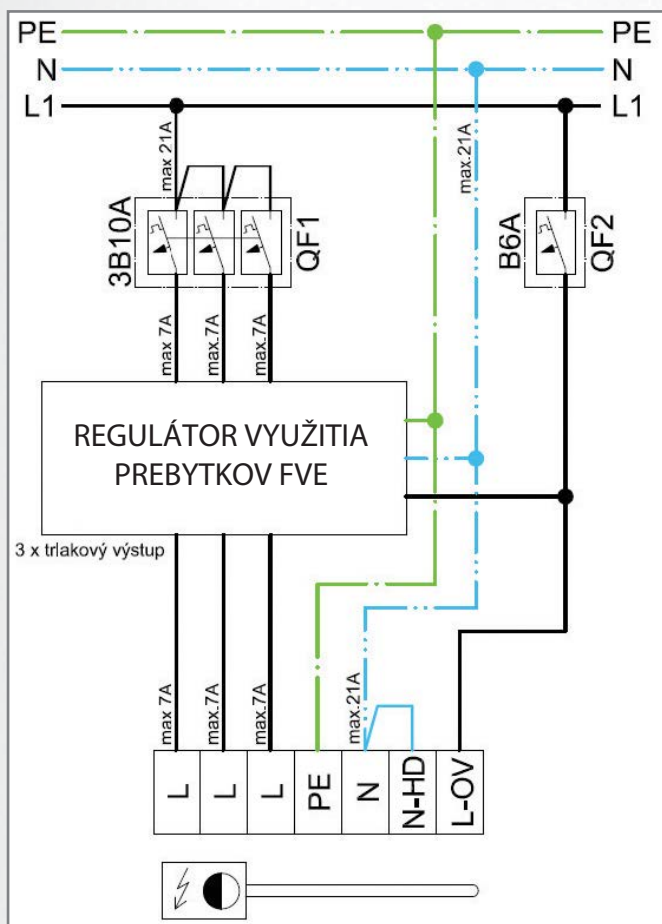

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4" s termostatickou hlavicou, so stýkačom

Výkony: 2 - 9 kW

Použitie: akumulčné nádrže a zásobníky OPV



Elektrické ohrevné telesá ETT-G

Elektrické odporové **poniklované** telesá s **termostatickou hlavicou so stýkačom** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi v akumulčných nádržiach alebo ohrev pitnej vody v zásobníkoch OPV. Telesá nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele. Telesá **sú vhodné pre ohrev pitnej vody** v zásobníkoch OPV.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením 7žilového kábla do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Ohrevné teleso má vstup pre ovládanie signálom HDO a vstup pre ovládanie z nadradenej regulácie.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – poniklovaná
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠEŠŤHRAN SO ZÁVITOM	mosadz - poniklovaná
G 6/4"	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I


TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ kapilárový, nastaviteľný

PREPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLOTY	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLOTY	otočným gombíkom
SPÍNACIA DIFERENCIA	5 ± 1,5 °C
DOLNÉ OBMEDZENIE	cca 15 °C – protimrazová ochrana
HORNÉ OBMEDZENIE	cca 60 °C – pre zásobníky OPV

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ kapilárový, pevne nastavený

TEPLOTA VYPNUTIA RESET	99 +0/-6 °C
	ručné, po poklese teploty pod 50 °C
STÝKAČ	AC1 : 20 A / 690 V, 1Z
NAPÄTIE CIEVKY	AC 220 – 240 V
KMITOČET	50 Hz

Rozmery a typy

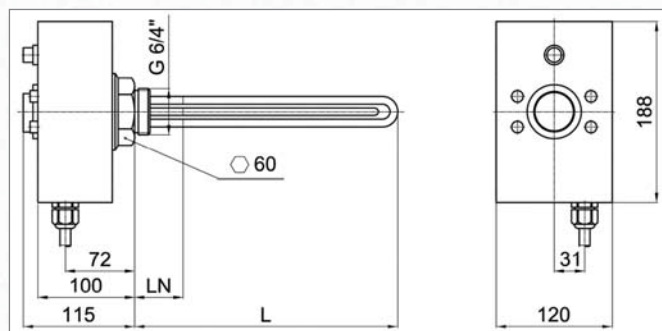


MODEL		ETT-G 2,0	ETT-G 3,0	ETT-G 4,5	ETT-G 6,0	ETT-G 7,5	ETT-G 9,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
MENOVITÝ PRÚD	A	2,9	4,3	6,5	8,7	10,8	13,0
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	225	285	383	478	570	665
DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN)	mm	100	100	100	100	100	100
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11787	11788	11789	11216	11215	11214


Elektrické pripojenie

3/N/PE AC 400/230V





2-6 kW

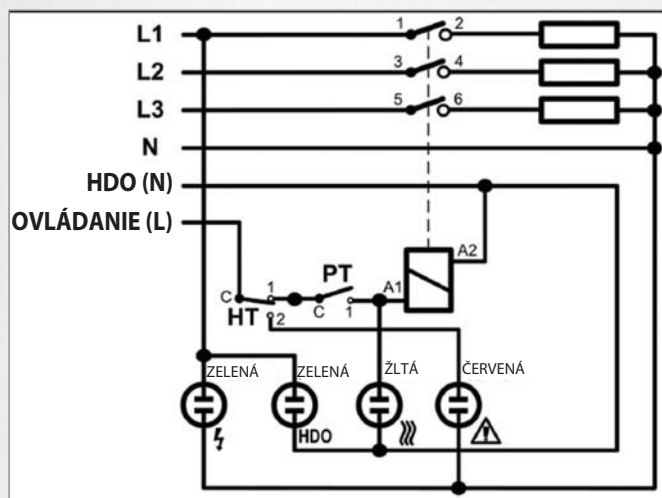

7,5 - 9 kW

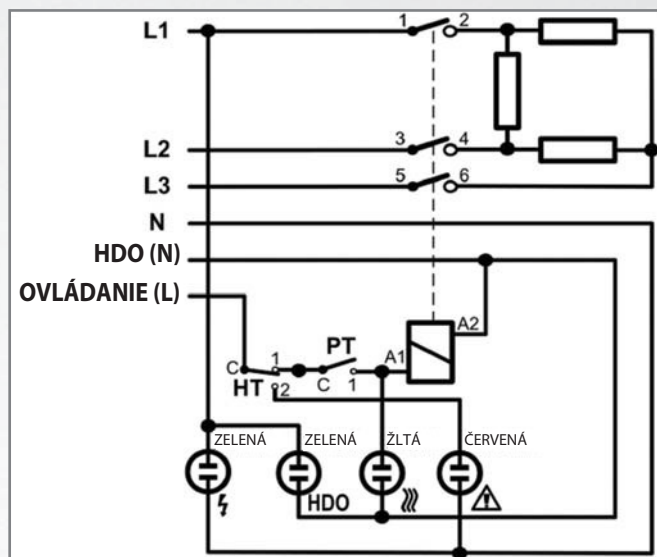

Príklady zapojenia:

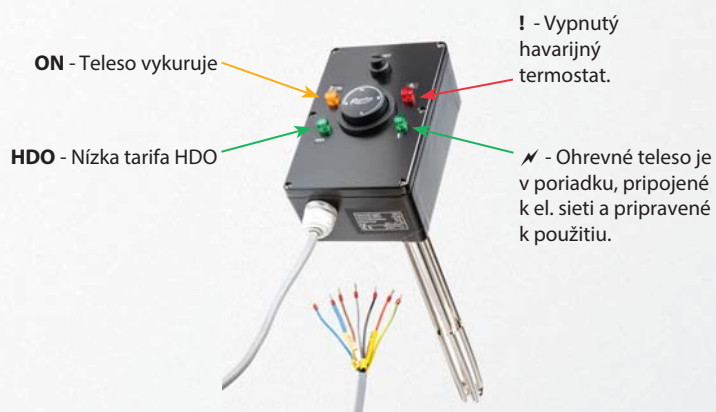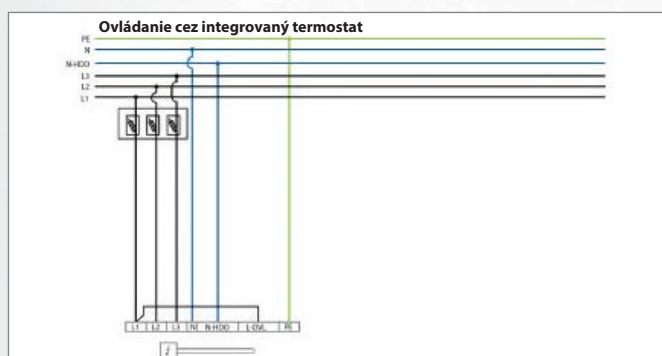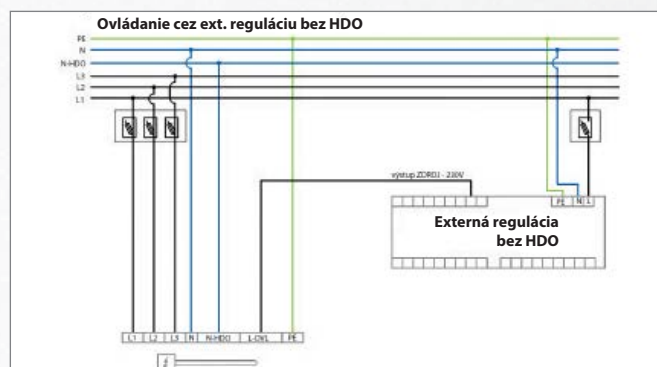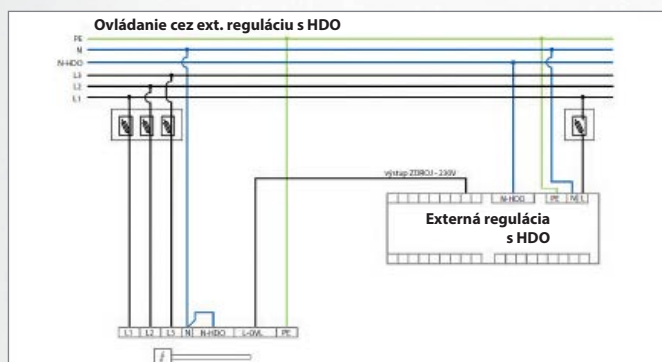

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 6/4" s termostatickou hlavicou, so stýkačom

Výkony: 2 - 9 kW

Použitie: kombinované akumulčné nádrže



Elektrické ohrevné telesá ETT-L

Elektrické odporové **neniklované** telesá s dlhším nevykurovacím koncom **s termostatickou hlavicou so stýkačom** určené pre ohrev stojatej vykurovacej vody alebo nemrznúcou zmesou **v kombinovaných akumulčných nádržiach**. Telesá nie sú určené do zásobníkov OPV! Nie sú určené do nádrží a zásobníkov z nehrdzavejúcej ocele.

Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením 7žilového kábla do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Ohrevné teleso má vstup pre ovládanie signálom HDO a vstup pre ovládanie z nadradenej regulácie.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	med' bez povrchovej úpravy
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 6/4" M
ŠESTĚHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz - poniklovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ kapilárový, nastaviteľný

PREPÍNAČÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	otočným gombíkom
SPÍNAČIA DIFERENCIA	5 ± 1,5 °C
DOLNÉ OBMEDZENIE	cca 15 °C – protimrazová ochrana
HORNÉ OBMEDZENIE	cca 60 °C


TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ kapilárový, pevne nastavený

TEPLOTA VYPNUTIA	99 +0/-6 °C
RESET	ručný, po poklese teploty pod 50 °C

STÝKAČ AC1 : 20 A / 690 V, 1Z

NAPÄTIE CIEVKY	AC 220 – 240 V
KMITOČET	50 Hz

Rozmery a typy

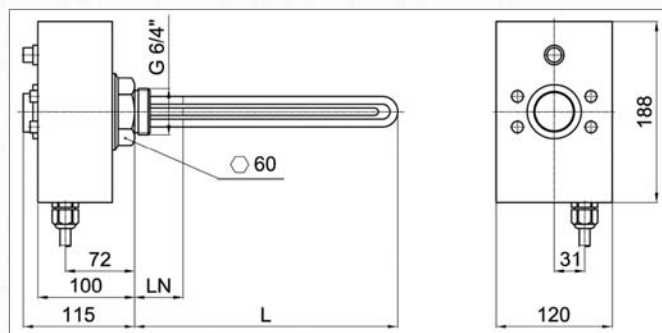


Telesá majú predĺžený nevykurovací koniec (rozmer LN), ktorý umožňuje použitie v kombinovaných akumulčných nádržiach.

MODEL		ETT-L 2,0	ETT-L 3,0	ETT-L 5,0	ETT-L 6,0	ETT-L 7,5	ETT-L 8,2	ETT-L 9,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,5	8,2	9,0
MENOVITÝ PRÚD	A	2,9	4,3	7,3	8,7	10,8	11,8	13,0
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	310	370	500	555	635	700	755
DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN)	mm	180	180	180	180	180	180	180
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	14994	14995	14996	14997	14998	14999	15000


Elektrické pripojenie

3/N/PE AC 400/230V





2-6 kW

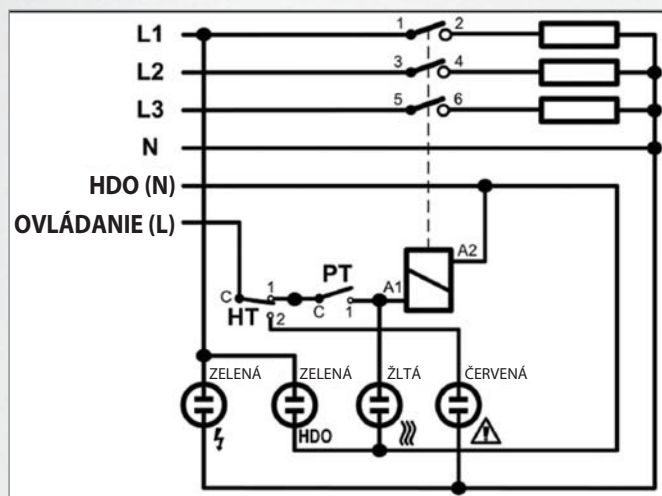

7,5 - 9 kW

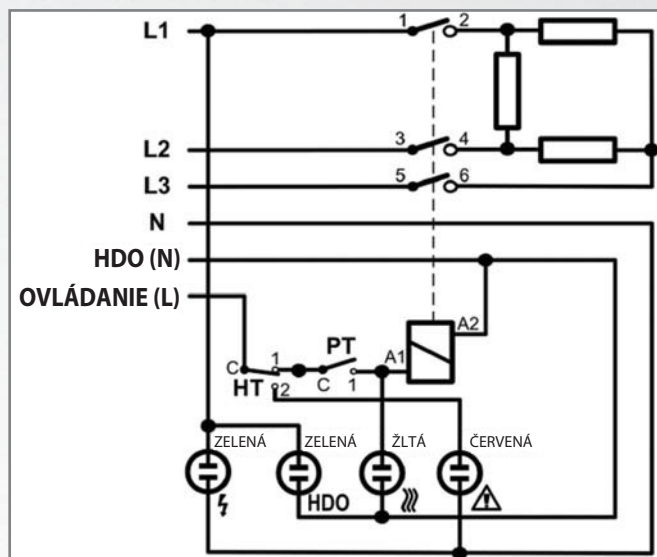

Príklady zapojenia:

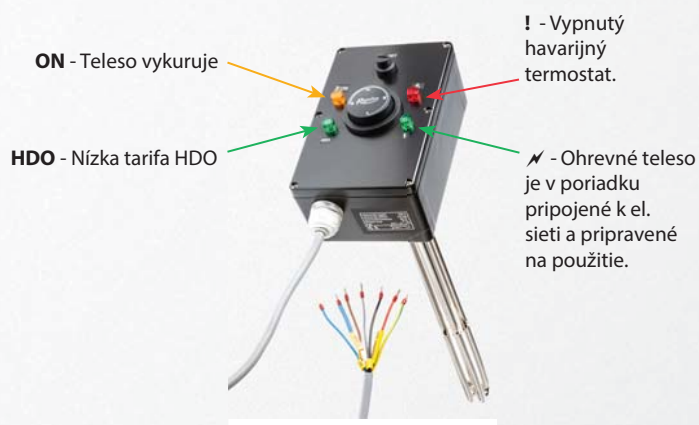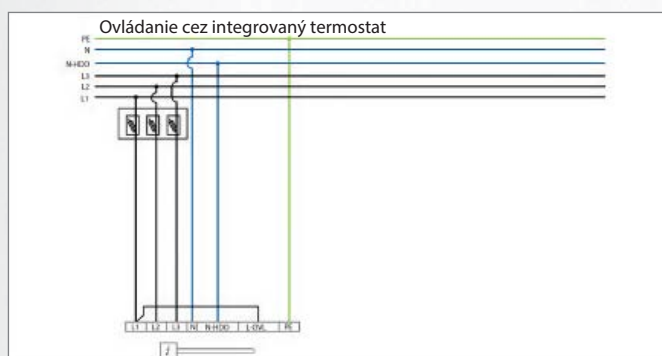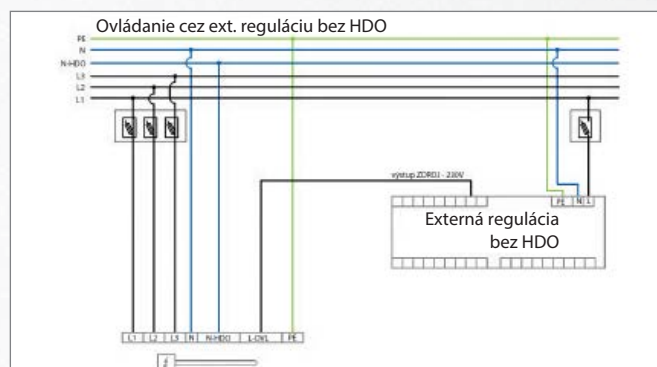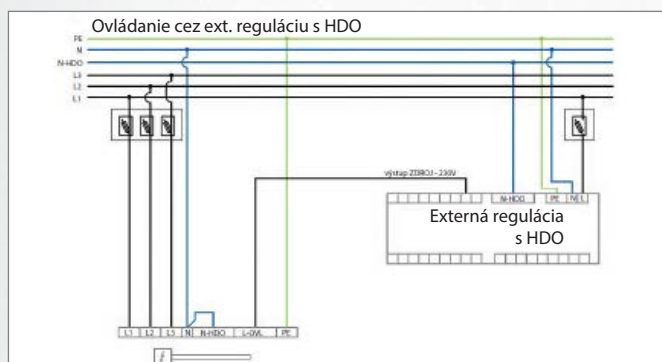

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ M 48×2

Výkony: 2 - 9 kW
Použitie: elektrokotly



Elektrické ohrevné telesá ETT-B

Elektrické odporové **neniklované** telesá bez termostatickej hlavice určené pre ohrev prúdiacej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi **v elektrokotloch**. Telesá nie sú určené k ohrevu kvapaliny v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele.


Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá umývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením kábla (nie je súčasťou dodávky) do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Telesá nie sú vybavené prevádzkovým ani bezpečnostným termostatom.

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – bez povrchovej úpravy M 48×2 vonkajšia
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	mosadz - poniklovaná
ŠESTHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V alebo 400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

Rozmery a typy

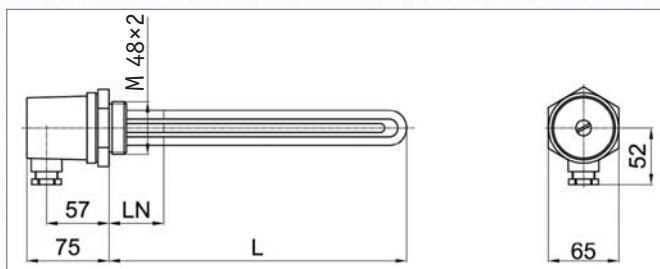


MODEL		ETT-B 2,0	ETT-B 3,0	ETT-B 4,5	ETT-B 6,0	ETT-B 7,5	ETT-B 9,0
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
MENOVITÝ PRÚD JEDNOU FÁZOU	A	2,9/8,7*	4,3/13,0*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8	13
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	178	240	333	428	520	615
DĹŽKA NEVYKUR KONCA (LN)	mm	45	45	45	45	45	45
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	4973	4972	4971	4970	4969	16950

* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V


Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:


230 V – 2 a 3 kW



3× 230 V – 2 až 6 kW



3× 400 V – 7,5 a 9 kW



Možnosti inštalácii elektrických ohrevných telies do zásobníkov a akumulčných nádrží Regulus

Typ zásobníka/ nádrže	Počet návarkov 6/4" pre vloženie ETT	Max. výkon ohrevné telesá 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon ohrevného telesa 3x230/400V s termostatom	Typ zásobníka/ nádrže	Počet návarkov 6/4" pre vloženie ETT	Max. výkon ohrevného telesa 3x230/400V bez termostatu	Max. výkon ohrevného telesa 3x230/400V s termostatom
ZÁSObNÍKY				AKUMULAČNÉ NÁDRŽE			
RxBC 200	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS 600 ES+	3 ²⁾	9 kW	9 kW
RxBC 300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS 900 ES+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 400	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PS 1100 ES+	3 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 500	1 ¹⁾	9 kW	9 kW	PS 500 E+	4 ²⁾	9 kW	9 kW
RxBC 750	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 750 E+	4 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 1000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 1000 E+	4 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 1500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 E+	4 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 2000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 1250 E+	4 ²⁾	12 kW	9 kW
RxBC 2500	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 200 N+	8 ²⁾	6 kW	6 kW
RxBC 3000	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSxx 300 N+	8 ²⁾	7,5 kW	8 kW
RBC 200 HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PS 400 N+	8 ²⁾	7,5 kW	8 kW
RBC 300 HP	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PSxx 500 N+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
RBC 400 HP	1 ¹⁾	7,5 kW	7,5 kW	PS 600 N+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
RBC 500 HP	1 ¹⁾	9 kW	9 kW	PS 700 N+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
RBC 750 HP	1 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSxx 800 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 1000 HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW	PS 900 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RBC 1500 HP	0 ¹⁾	12 kW	9 kW	PSxx 1000 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RxDC 160	1	6 kW	6 kW	PS 1100 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RxDC 200	1	6 kW	6 kW	PSxx 1500 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RxDC 250	1	6 kW	6 kW	PSxx 2000 N+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
RxDC 300	1 ¹⁾	6 kW	6 kW	PSxx 3000 N25	8 ⁴⁾	12 kW	9 kW
RGC 120 H	1	3 kW	3 kW	PSxx 4000 N25	8 ⁴⁾	12 kW	9 kW
RxGC 300 K	1	6 kW	6 kW	PSxx 5000 N25	8 ⁴⁾	12 kW	9 kW
NÁDRŽE S PRÍPRAVOU OPV				PS 400 K+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
DUO 390/130 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW	PS 500 K+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
DUO 600/200 x	3 ³⁾	5 kW	5 kW	PS 600 K+	8 ²⁾	9 kW	9 kW
DUO 750/200 x	3 ³⁾	7,5 kW	7,5 kW	PS 700 K+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1000/200 x	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW	PS 900 K+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 1700/200 x	3 ³⁾	12 kW	9 kW	PS 1100 K+	8 ²⁾	12 kW	9 kW
DUO 390/130 K x	3 ³⁾	5 kW	5 kW				
HSK 500	1	9 kW	9 kW				
HSK 800	1	12 kW	9 kW				
HSK 1000	1	12 kW	9 kW				
HSK 1500	1	12 kW	9 kW				
HSK 2000	1	12 kW	9 kW				
HSK 390 P/PR	3 ³⁾	6 kW	6 kW				
HSK 600 P/PR	3 ³⁾	6 kW	6 kW				
HSK 750 P/PR	3 ³⁾	8,2 kW	8,2 kW				
HSK 1000 P/PR	3 ³⁾	9 kW	9 kW				
HSK 1700 P/PR	3 ³⁾	12 kW	9 kW				
VEGA 390	2	6 kW	9 kW				
VEGA 1000	2	9 kW	9 kW				

1) - zásobník je možné osadiť prírubou s návarkom pre inštaláciu ďalšieho ohrevného telesa

2) - počet všetkých návarkov G 6/4" pre pripojenie tepelných zdrojov

3) - typ P má navyše 4. návarko pre fotovoltaické teleso

4) - všetky návarky sú 2,5", pri inštalácii ETT je nutné použiť redukciu

Max. výkon ohrevného telesa 30V s termostatom sú 3 kW pre všetky nádrže a zásobníky okrem RGC 120 H (2,4 kW).

Prehľad objednávacích kódov

Nasledujúce tabuľky ukazujú základný prehľad poskytovaných typov elektrických ohrevných telies. Podľa zvoleného použitia, výkonu a vybavenia elektrického telesa je možné z tabuľky odčítať objednávací kód a stranu s podrobnými informáciami o danom type telesa.

Elektrické ohrevné telesá G 1/2" pre kúpeľňové radiátory

Termostat	El. pripojenie	Výkon [W]											Typové označenie	Strana
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350		
žiadny	3m krútený kábel s vidlicou	11950	7145	7146	7585	7586	7587	7147	7148	7590	7591	8402	Z-ZT	2
	3m krútený kábel s vidlicou s vypínačom	-	13426	13427	13428	13429	13430	13431	13432	13433	13434	13435	Z-ZTV	3
zásuvkový	3m krútený kábel s vidlicou	-	7573	7574	7575	7576	7577	7578	7579	7580	7581	8597	Z-SKVT	4
zásuvkový s časovačom	3m krútený kábel s vidlicou	-	8841	8842	8843	8844	8845	8846	8847	8848	8849	8850	Z-SKVT-T	5
integrovateľný elektronický s displejom a s časovačom	1,2m kábel bez zakončenia	-	11399	11400	11401	11402	11403	11404	11405	-	-	-	TT-TNTW	6

Elektrické ohrevné telesá G 6/4" pre akumulčné nádrže a zásobníky OPV

Termostat	Použitie	El. pripojenie	Výkon [kW]											Typové označenie	Strana
			1,2	2	2,4	3	4,5	5	6	7,5	8,2	9	12		
žiadny	akumulačné nádrže a zásobníky OPV	3x 230 V (1x 230 V), bez kábla	-	8935	-	8936	8937	-	8938	-	-	-	-	ETT-A	8
		3x 400 V, bez kábla	-	-	-	-	-	-	-	8939	-	8940	8941		
	kombinované akumulčné nádrže	3x 230 V (1x 230 V), bez kábla	-	14519	-	8902	-	14359	8897	-	-	-	-	ETT-C	9
		3x 400 V, bez kábla	-	-	-	-	-	-	-	9618	14501	12272	12273		
prevádzkové a bezpečnostné v plastovej hlavici	kombinované akumulčné nádrže, akumulčné nádrže a zásobníky OPV	1x 230 V	15166	15167	15168	15169	-	-	-	-	-	-	-	ETT-M	10
		3m kábel s vidlicou													
		1x 230 V, 5m kábel s konektorom do CSE SOL		-	16942		16943	-	-	-	-	-	-	ETT-N	11
prevádzkové a bezpečnostné v hliníkovej hlavici so stykačom	akumulačné nádrže a zásobníky OPV	1x 230 V	-	11783	-	11784	-	-	-	-	-	-	-	ETT-D	12
		2m kábel bez zakončenia													
		1x 230 V	-	-	-	16250	12357	-		-	-	-	-	ETT-F	14
		2m kábel bez zakončenia pre pripojenie na PVE													
		3x 230 V	-	11787	-	11788	11789	-	11216	-	-	-	-	ETT-G	16
		2m kábel bez zakončenia													
		3x 400 V	-	-	-	-	-	-	-	11215	-	11214	-	ETT-L	16
		2m kábel bez zakončenia													
	kombinované akumulčné nádrže	3x 230 V	-	14994	-	14995	-	14996	14997	-	-	-	-	ETT-L	18
		2m kábel bez zakončenia													
		3x 400 V	-	-	-	-	-	-	-	14998	14999	15000	-	ETT-L	18
		2m kábel bez zakončenia													

Výroba elektrických ohrevných telies na zákazku.

Rôzne typy elektrických ohrevných telies.

Podľa Vašej požiadavky Vám navrhujeme a následne vyrobíme rôzne typy elektrických ohrevných telies.

Požiadavky zasielajte na adresu: **obchod@regulus.sk**

Príklady:




Ohrevné telesá s
termostatom do
kúpeľňových radiátorov



Ohrevné teleso rúrkovo
vinuté pre ohrev vzduchu




Ohrevné teleso uhlové

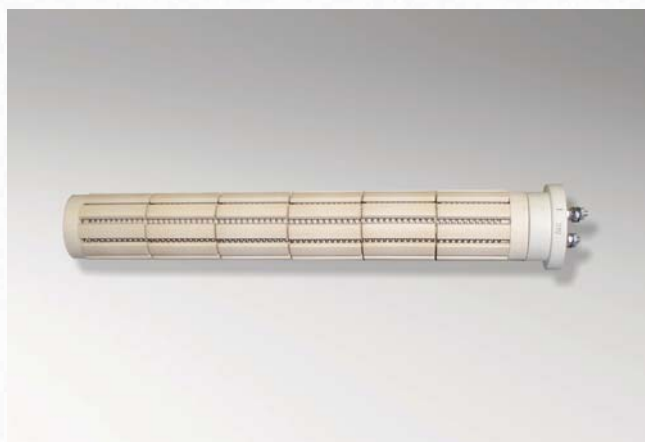


Ohrevné teleso keramické



Tlačené ohrevné teleso valcové

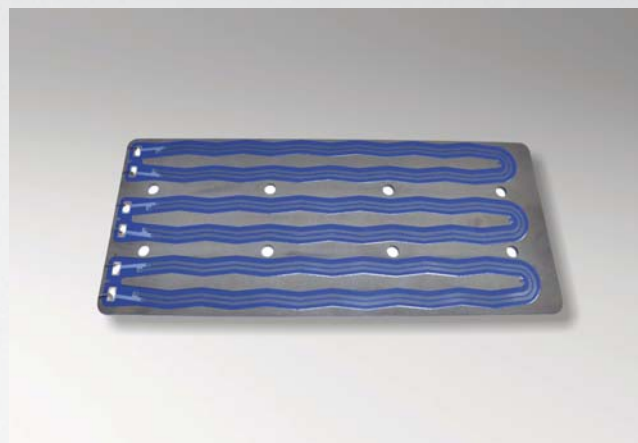

Tlačené ohrevné teleso ploché

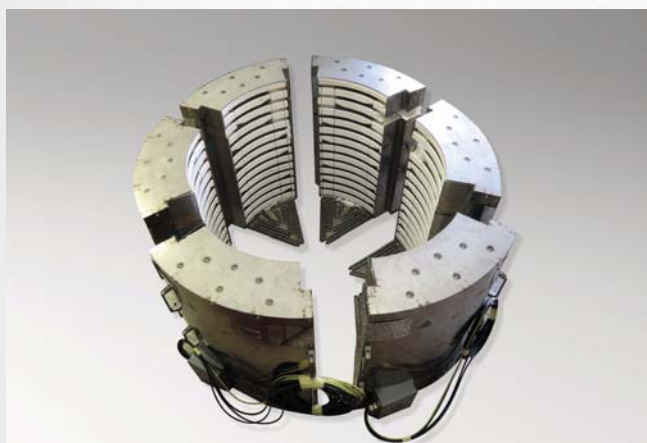

Systém infraohrevu



Vykurovací pás pre minipivovary



Vykurovací pás keramický



Ohrevné telesá pre teplovzdušný výmenník

