



Záložný zdroj so vstavanými akumulátormi pre obehové čerpadlá

Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel alebo iných el. zariadení v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaisťuje napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti

- Automatické prepínanie zo siete na napájanie z akumulátora a späť
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné dvojstupňové nabíjanie akumulátorov s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora
- Multifunkčná LED a akustická signalizácia
- Veľmi tichý chod vďaka absencii ventilátora

Technické údaje

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| MENOVITÉ NAPÄTIE | 230 V, 50 Hz |
| VSTUPNÝ NAPÄŤOVÝ ROZSAH | 170 - 260 V, 50 Hz |
| TVAR VÝSTUPNEJ VLNY | modifikovaná sinusoida |
| PRACOVNÉ PROSTREDIE | 0 - 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť |

Záložný zdroj má vstavané dva bezúdržbové akumulátory 12V 9Ah. Životnosť akumulátorov je približne 5 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania sú 4 mesiace od vyskladenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

Náhradné diely


| Akumulátor | Obj. kód |
|------------|----------|
| 9Ah/12V | 16249 |

Typy

| | PG 500 Compact |
|-------------------------------|-------------------------|
| POČET AKUMULÁTOROV | 2 |
| KAPACITA AKUMULÁTOROV | 18 Ah (2 x 9 Ah) / 12 V |
| MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA | 600 W |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | 16214 |
| CENA | 175 € |

Doby zálohovania

| Typ | Príkon spotrebiča na výstupe | Doba zálohovania |
|----------------|------------------------------|------------------|
| PG 500 Compact | 20 W | 5 h |
| | 45 W | 3h 30 min |

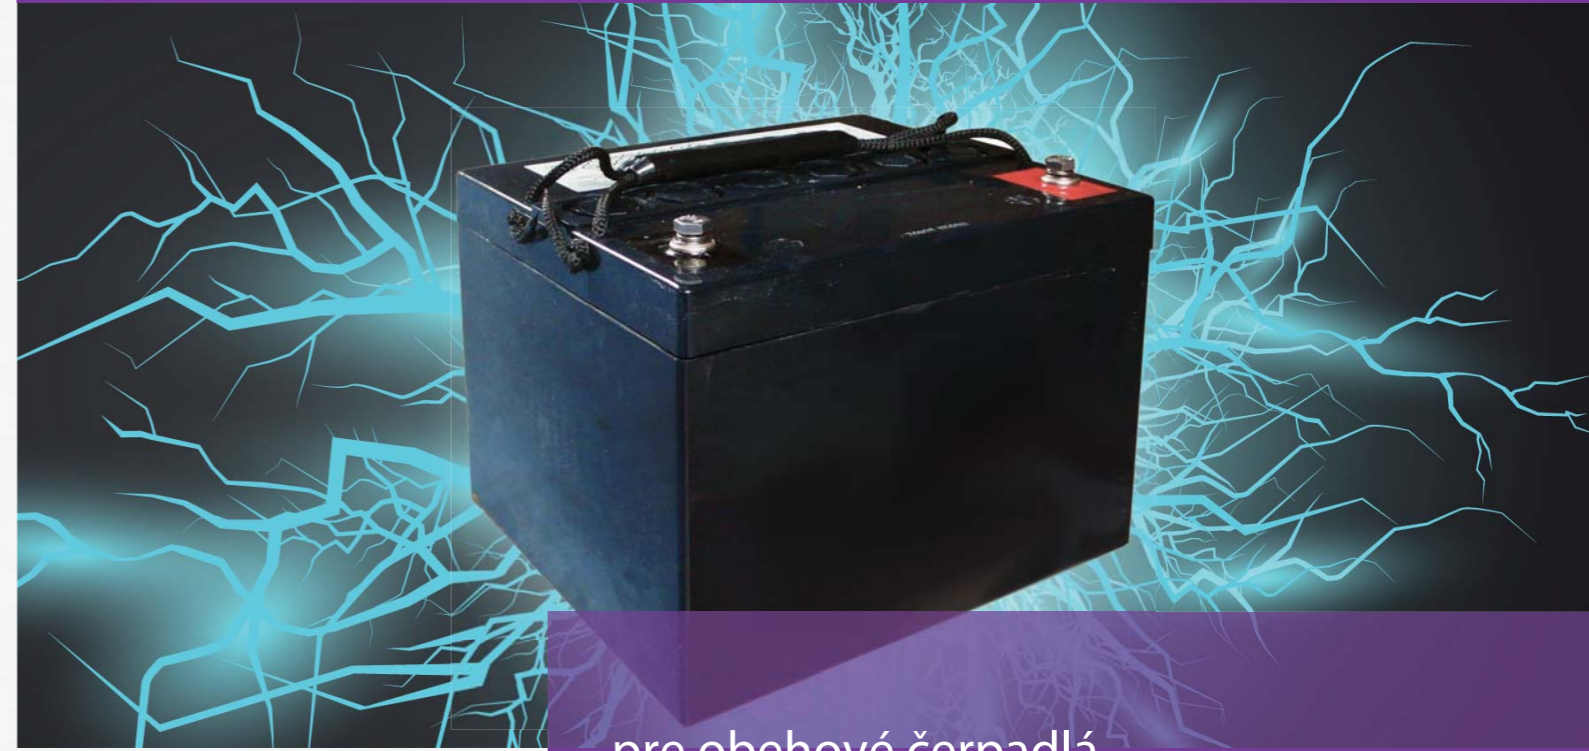

pre obehové čerpadlá



NOVINKA

PG 1000



Záložné zdroje pre obehové čerpadlá

Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaisťuje napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti

- Automatické prepínanie zo siete na napájanie z akumulátora a späť
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné dvojstupňové nabíjanie akumulátora s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora
- Multifunkčná LED a akustická signalizácia

Technické údaje

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| MENOVITÉ NAPÄTIE | 230 V, 50 Hz |
| VSTUPNÝ NAPÄŤOVÝ ROZSAH | 170 - 260 V, 50 Hz |
| TVAR VÝSTUPNEJ VLNY | modifikovaná sinusoida |
| PRACOVNÉ PROSTREDIE | 0 - 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť |
| HLUČNOSŤ | menej ako 45 dB |

Záložné zdroje dodávame so špeciálnymi bezúdržbovými akumulátormi. Životnosť akumulátora je približne 10 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania je 4 mesiace od vyskladnenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

Náhradné diely

| Akumulátor | Obj. kód |
|------------|----------|
| 100Ah/12V | 12381 |

Typy

| | PG 1000-100 |
|-------------------------------|-------------|
| POČET AKUMULÁTOROV | 1 |
| KAPACITA AKUMULÁTOROV | 100 Ah/12V |
| MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA | 600 W |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | 12435 |
| CENA | 500 € |



Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



PG 600 SX



Záložné zdroje pre obehové čerpadlá s hladkou sinusoidou výstupného napätia

Záložný zdroj určený k napájaniu obehových čerpadiel alebo iných el. zariadení v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Záložný zdroj zaisťuje napájanie obehového čerpadla kotla a tým zabráni jeho prehriatiu.

Vlastnosti

- Automatické prepínanie zo siete na napájanie z akumulátora a späť
- Vysoká účinnosť striedača
- Inteligentné dvojstupňové nabíjanie akumulátora s ochranou proti prebíjaniu
- Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu akumulátora
- LCD displej
- Ventilátor ovládaný vnútornou teplotou
- Hladká výstupná sinusoida

Technické údaje

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| MENOVITÉ NAPÄTIE | 230 V (+25% / - 35%), 50 Hz (+/-10%) |
| VSTUPNÝ NAPÄŤOVÝ ROZSAH | 230 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-0,5%) |
| TVAR VÝSTUPNEJ VLNY | hladká sinusoida |
| PRACOVNÉ PROSTREDIE | 0 - 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť |
| HLUČNOSŤ | menej ako 60 dB |

Záložné zdroje dodávame so špeciálnymi bezúdržbovými akumulátormi. Životnosť akumulátora je približne 10 rokov. Skutočná doba životnosti závisí na prevádzkových podmienkach. Akumulátory dodávame nabité, maximálna doba ich skladovania sú 4 mesiace od vyskladnenia z firmy Regulus. Potom je nutné akumulátory dobiť.

Typy

| | PG 600 SX-18 | PG 600 SX-44 | PG 600 SX-100 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| POČET AKUMULÁTOROV | 1 | 1 | 1 |
| KAPACITA AKUMULÁTOROV | 18 Ah/12V | 44 Ah/12V | 100 Ah/12V |
| MAX. VÝSTUPNÝ VÝKON STRIEDAČA | 300 W | 300 W | 300 W |
| OBJEDNÁVACÍ KÓD | 16211 | 16212 | 16793 |
| CENA | 215 € | 300 € | 440 € |

Doby zálohovania

| Typ | Príkion spotrebiča na výstupe | Doba zálohovania |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| PG 600 SX-18 | 20 W | 3 h 34 min |
| | 45 W | 2 h 18 min |
| PG 600 SX-44 | 65 W | 4 h 25 min |
| | 100 W | 2 h 58 min |
| PG 600 SX-100 | 120 W | 5 h 37 min |
| | 250 W | 2 h 51 min |

Náhradné diely

| Akumulátor | Obj. kód |
|------------|----------|
| 18Ah/12V | 12504 |
| 44Ah/12V | 11019 |
| 100Ah/12V | 12381 |



Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

