

TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE2 F W6 1F



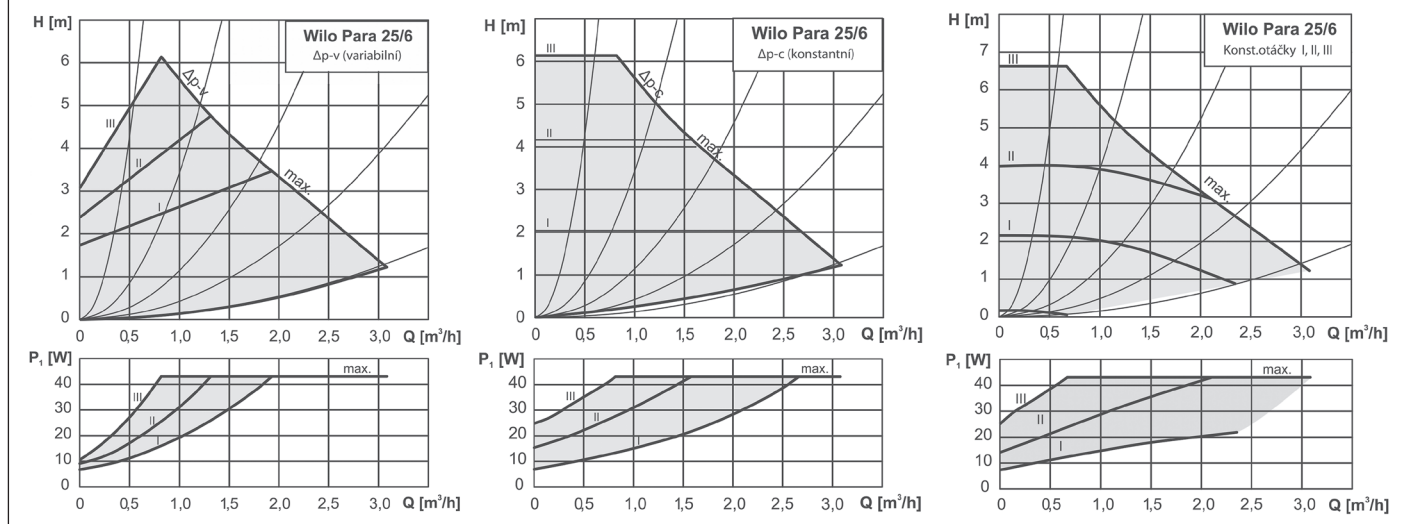
Základní charakteristika

Použití	Zajišťuje průtok nesměšovanými otopnými okruhy. Čerpadlová skupina obsahuje filtr s magnetem, takže je vhodná i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Lze ji snadno připevnit na zeď nebo na rozdělovač pro více otopných okruhů.
Popis	Skládá se z čerpadla Wilo PARA 25/6 SC, filtru s magnetem, zpětného ventilu, kulových kohoutů s jímkami pro čidla a izolace.
Pracovní kapalina	Voda, nemrzoucí teplotnosná kapalina pro otopné systémy.
Instalace	Svisle na stěnu nebo na rozdělovač (rozteč 125 mm).
Objednací kód	18312

Parametry čerpadlové skupiny

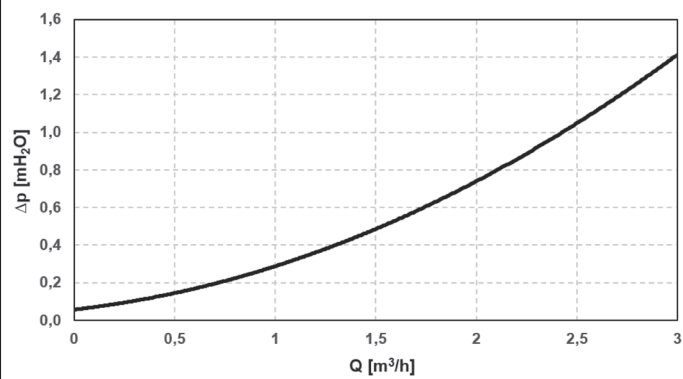
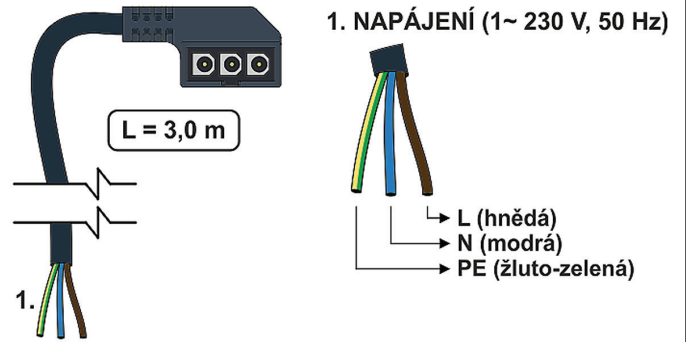
Pracovní teplota kapaliny	5–95 °C
Max. pracovní tlak	10 bar
Min. pracovní tlak	0,5 bar
Teplota okolí	5–40 °C
Max. relativní vlhkost	80 % bez kondenzace
Max. příkon čerpadlové skupiny	43 W
Napájení čerpadla	230 V, 50 Hz
Min./max. proud do čerpadla	0,04/0,44 A
Materiál izolace	EPP RG 60 g/l
Celkové rozměry	360 x 142 x 245 mm
Celková hmotnost	5,9 kg
Připojení	4 x G 1" F

Výkonové křivky čerpadla



TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE2 F W6 1F

Graf tlakové ztráty čerpadlové skupiny

Elektrické připojení čerpadla

Příklad zapojení
