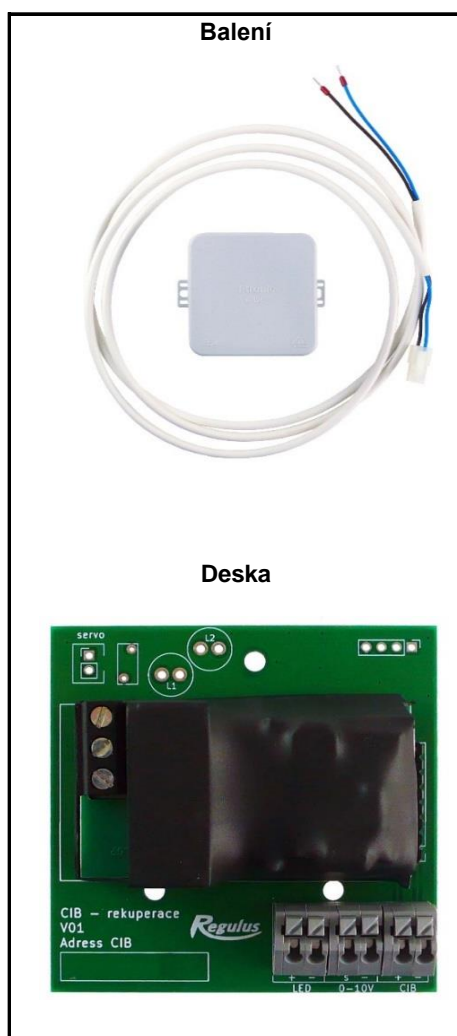


**Modul pro propojení Sentinel Kinetic s regulátory řady IR přes CIB**


Základní charakteristika	
Použití	modul je určen pro řízení rekuperace Sentinel Kinetic pomocí regulátorů řady IR
Popis	rozšiřující deska pro instalaci vně rekuperace
Funkce	deska je propojena s regulátorem po CIB sběrnici; řídí výkon rekuperace, letní bypass a předává chybové hlášení
Instalace	podle schématu zapojení viz návod
<b>Objednací kód</b>	<b>17786</b>

Technické parametry	
Rozsah provozních teplot	5 - 55 °C
Relativní vlhkost	10 - 80 % bez kondenzace
Odběr z CIB typický	8 mA
Odběr z CIB maximální	30 mA
Kontakt relé	5 - 300 V AC/DC / 0,1 - 16 A

Parametry svorkovnic	
Svorkovnice deska	
Rozteč kontaktů	3,5 mm
Svorkovnice deska	LED, 0-10V, CIB.
Použitelný průřez vodiče	0,2 až 0,75 mm <sup>2</sup>
Svorkovnice relé	
Rozteč kontaktů	5 mm
Použitelný průřez vodiče	2,5mm <sup>2</sup>

Ostatní údaje	
Hmotnost	70 g