


## Charakteristiky:

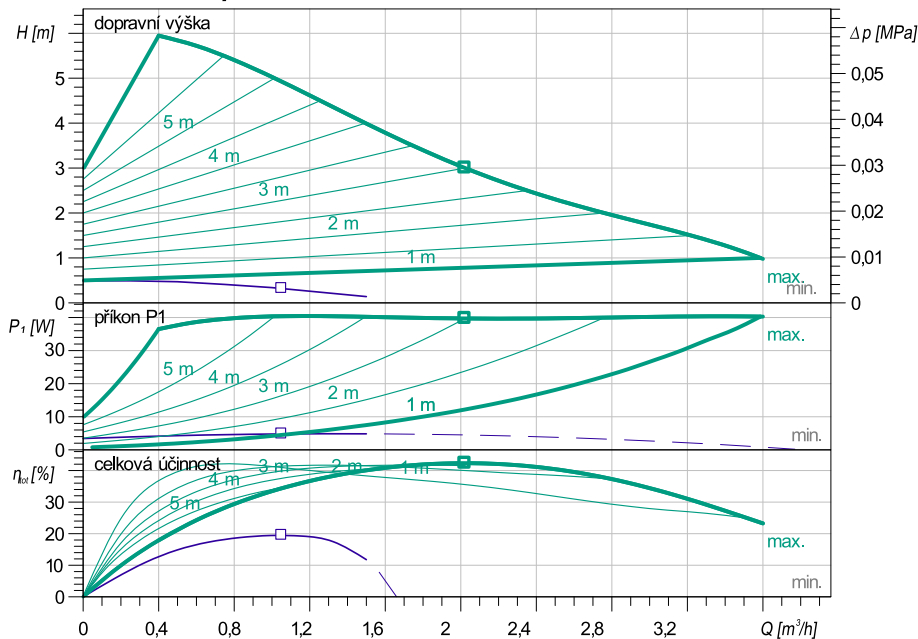

## Parametry produktu

Mokroběžné čerpadlo Premium s vysokou účinností

Stratos PICO 25/1-6

Druh provozu	dp-v
Max. provozní tlak	10 bar
Teplota média	2 až 110 °C
Max. teplota okolí	40 °C
Minimální výška nátoku	50 / 95 / 110°C
	0,5 / 3 / 10 m

## Motorové údaje

Konstrukce motoru	Standard
Indexu energetické účinnosti (EEI)	≤ 0,20
Síťová přípojka	1~ 230 V / 50 Hz
Připustná tolerance napětí	±10 %
Max. otáčky	4400 1/min
Max. příkon P1	40 kW
Max. proud	0,44 A
Krytí	IP X4D
Třída izolace	F
Ochrana motoru	Není zapotřebí (odolné vůči zablokování)
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Rušivé vyzařování	EN 61000-6-3
Odolnost vůči rušení	EN 61000-6-2
Kabelové šroubení	PG 11

## Připojovací rozměry

Potrubiňová přípojka na sání	G 6/4", PN 10
Potrubiňová přípojka na výtlačku	G 6/4", PN 10
montážní délka	180 mm

## Materiály

Pouzdro čerpadla	Šedá litina (EN-GJL-200)
Oběžné kolo	Plast (PP - 40% GF)
Hřídel čerpadla	Ušlechtilá ocel
Ložisko	Uhlík, impregnovaný kovem

## Informace k objednávce

Hmotnost cca 2 kg

