

### Redukčný ventil, vstup max. 15 bar

Redukčný ventil



<b>Použitie</b>	redukcia tlaku
Účel	slúži k stabilizácii a zníženiu tlaku tekutiny vstupujúceho do systému na požadovanú hodnotu
Pracovná kvapalina	voda, stlačený vzduch
Montážna poloha	inštalácia je možná vo všetkých polohách

#### Objednávacie kódy

**660** pre redukčný ventil s pripojením 1/2"

**661** pre redukčný ventil s pripojením 3/4"

#### Technické údaje

Max. pracovný tlak	15 bar
Max. pracovná teplota kvapaliny	80 °C
Veľkosť výstupného tlaku	1 až 4 bar
Pripájací rozmer	pozri rozmerovú schému

#### Materiály

Telo ventilu	mosadz, poniklované
Sedlo ventilu	mosadz
O-krúžky	NBR
Plastové diely	nylon

#### Rozmerová schéma a hmotnosť

##### Redukčný ventil 1/2"


hmotnosť: 365 g

pripojenie: 2 x G 1/2" vnútorné

##### Redukčný ventil 3/4"

hmotnosť: 380 g

pripojenie: 2 x G 3/4" vnútorné

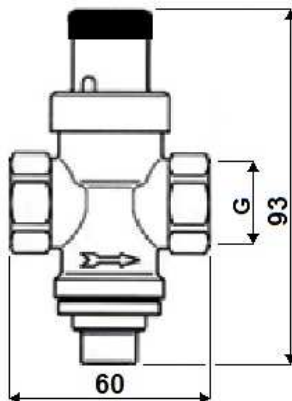

#### Graf tlakových strát

