


### Redukčný ventil, vstup max. 25 bar

Redukčný ventil



<b>Použitie</b>	redukcia tlaku
Účel	slúži k stabilizácii a zníženiu tlaku tekutiny vstupujúceho do systému na požadovanú hodnotu
Pracovná kvapalina	voda, stlačený vzduch
Montážna poloha	inštalácia je možná vo všetkých polohách
<b>Objednávacie kódy</b>	<b>15 086</b>
<b>Technické údaje</b>	
Max. pracovný tlak	25 bar
Max. pracovná teplota kvapaliny	80 °C
Veľkosť výstupného tlaku	0,5 až 6 bar
Pripájací rozmer	2 x G 1" vnútorný 2 x G 1/4" vnútorný pre tlakomer
Hmotnosť	1290 g
<b>Materiály</b>	
Telo ventilu	mosadz, ponikované
Sedlo ventilu	nehrdzavejúca oceľ
O-kružky	NBR

Rozmerová schéma

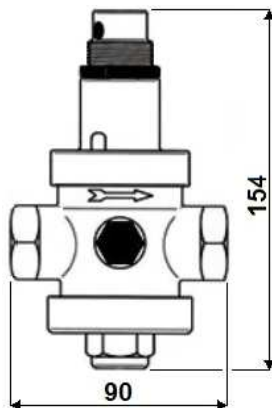

Graf tlakových strát

