

Čerpadlová skupina CSE MIX W8 5/4F

	Základná charakteristika	
	Použitie	Zaisťuje cirkuláciu a zmiešavanie vykurovacieho okruhu alebo okruhu zdroja na pevné palivá. Spínanie obehového čerpadla a riadenie zmiešavacieho ventilu je realizované z externého regulátora, ktorý nie je súčasťou dodávky.
	Popis	skladá sa z čerpadla WILO PARA 25/8 SC, trojcestného zmiešavacieho ventilu LK 840 s pohonom AVC a izolácie
	Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1) alebo zmes voda-glycerín (max. 2:1)
	Inštalácia	výstupné potrubie do vykurovacieho okruhu / vratného potrubia kotla na tuhé palivá, min. vzdialenosť osi potrubia od steny 100 mm
	Objednávací kód	18524


Parametre čerpadlovej skupiny	
Pracovná teplota kvapaliny	5 - 95 °C
Max. pracovný tlak	10 bar
Min. pracovný tlak	0,5 bar
Teplota okolia	5–40 °C
Max.relatívnej vlhkosti	80 % bez kondenzácie
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Kvs zmiešavacieho ventilu	16 m³/h
Netesnosť zmiešavacieho ventilu	< 1 % Kvs pri rozdiel tlakov 5 mH ₂ O
Krútiaci moment pohonu	5 Nm
Uhol otočenia pohonu	90°
Čas prenastavenia pohonu	120 s
Ovládanie pohonu	trojbodové
Pomocný spínač pohonu	nie
Max. otáčky čerpadla	4800 ot/min
Celkové rozmery	305 x 135 x 165 mm
Celková hmotnosť	4,7 kg
Pripojenie	3 x G 5/4" F

Elektrické parametre	
Napájanie	230 V, 50 Hz
Príkon čerpadla (min./max.)	2/75 W
Prúd čerpadla (min./max.)	0,03/0,66 A
Max. príkon pohonu	2,5 VA


Materiály	
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Zmiešavací ventil a šrúbenie	mosadz

Čerpadlová skupina CSE MIX W8 5/4F

Graf tlakových strát čerpadlovej skupiny

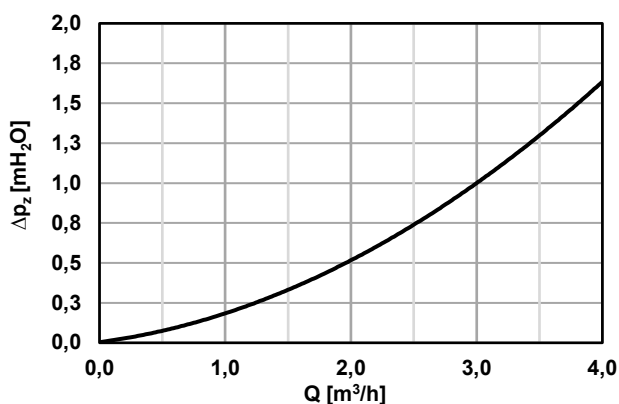


Elektrické pripojenie čerpadla a pohonu

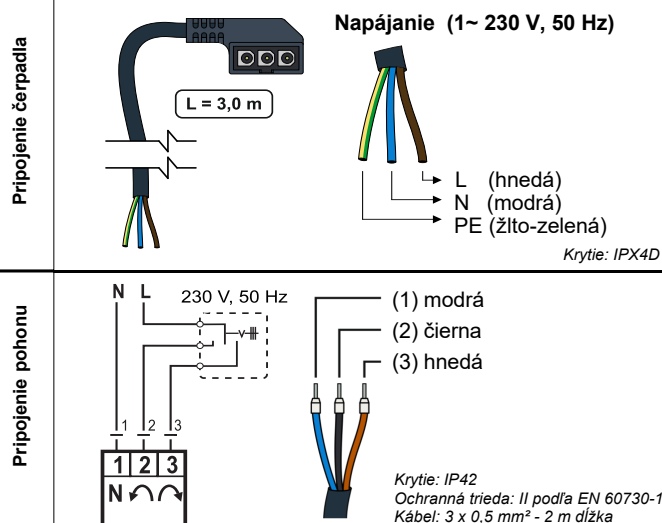


Výkonové krivky čerpadla


Charakteristiky Δp-v (variabilné)

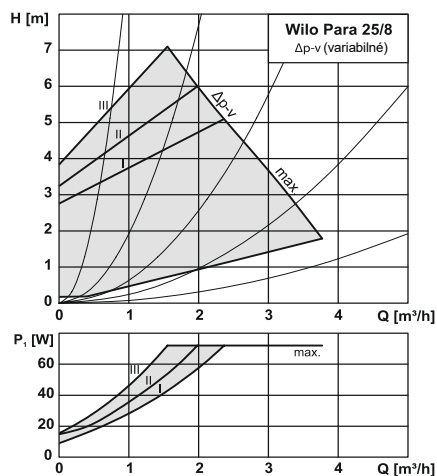

Charakteristiky Δp-c (konštantné)

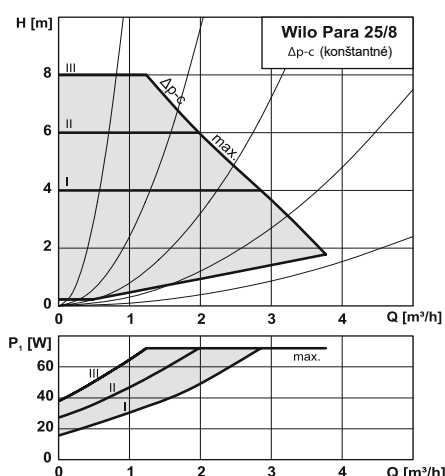

Charakteristiky n=konšt.

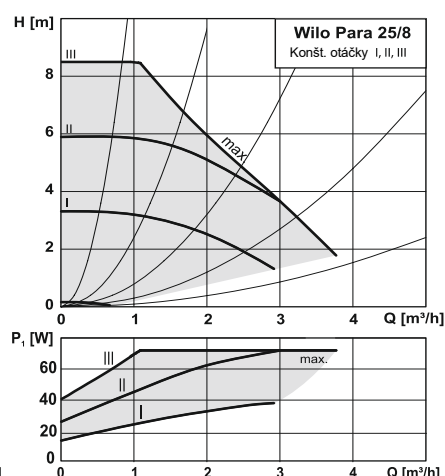

Príklad zapojenia I

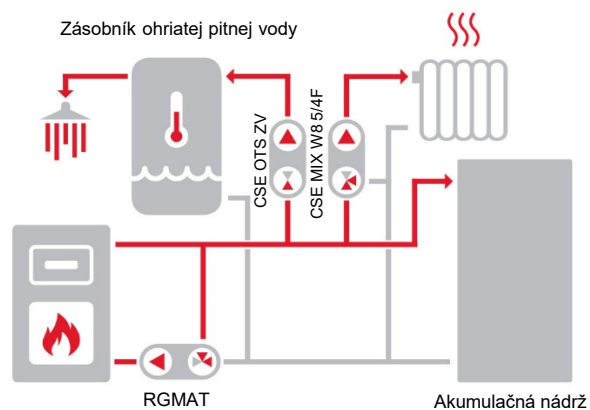


Schéma zobrazuje typické zapojenie kotla na tuhé palivá (s odporúčanou čerpadlovou skupinou RGMAT - nie je súčasťou dodávky), akumuláčnej nádrže a vykurovacieho okruhu. Ak je kotol využívaný taktiež pre prípravu OPV, odporúčame inštalovať čerpadlovú skupinu CSE OTS ZV W (nie je súčasťou dodávky).

Príklad zapojenia II

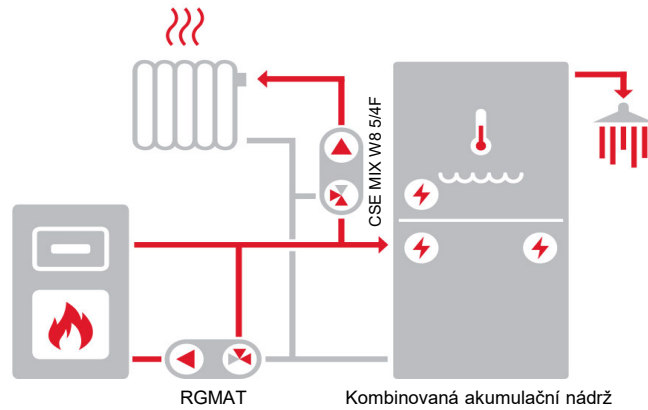


Schéma zobrazuje typické zapojenie kotla na tuhé palivá (s odporúčanou čerpadlovou skupinou RGMAT - nie je súčasťou dodávky), kombinovanej akumuláčnej nádrže a vykurovacieho okruhu.