

TECHNICKÝ LIST

Guľový kohút s prevlečnou maticou a vypúšťacím ventilom


 	Základná charakteristika <table> <tr> <td>Použitie</td><td>Slúži k úplnému uzatvoreniu / otvoreniu prietoku a vypúšťanie / napúšťanie pracovnej kvapaliny.</td></tr> <tr> <td>Pracovná látka</td><td>Vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy.</td></tr> <tr> <td>Ovládanie</td><td>Ručne, otočením páky, pri uzatvorení hlavného guľového kohúta je možné vypustiť / napustiť stranu u prevlečnej matice.</td></tr> </table>	Použitie	Slúži k úplnému uzatvoreniu / otvoreniu prietoku a vypúšťanie / napúšťanie pracovnej kvapaliny.	Pracovná látka	Vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy.	Ovládanie	Ručne, otočením páky, pri uzatvorení hlavného guľového kohúta je možné vypustiť / napustiť stranu u prevlečnej matice.
Použitie	Slúži k úplnému uzatvoreniu / otvoreniu prietoku a vypúšťanie / napúšťanie pracovnej kvapaliny.						
Pracovná látka	Vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy.						
Ovládanie	Ručne, otočením páky, pri uzatvorení hlavného guľového kohúta je možné vypustiť / napustiť stranu u prevlečnej matice.						

Objednávacie kódy	Pripojenie
17412	G 3/4" Fu x G 3/4" M x G 1/2" M
17413	G 1" Fu x G 1" M x G 1/2" M
17414	G 3/4" Fu x G 3/4" F x G 1/2" M
17415	G 1" Fu x G 1" F x G 1/2" M

Technické údaje	
Max. pracovný pretlak	16 bar
Max. pracovná teplota	120 °C

Materiály	
Telo kohúta	mosadz
Prevlečná matica	mosadz

Rozmerová schéma

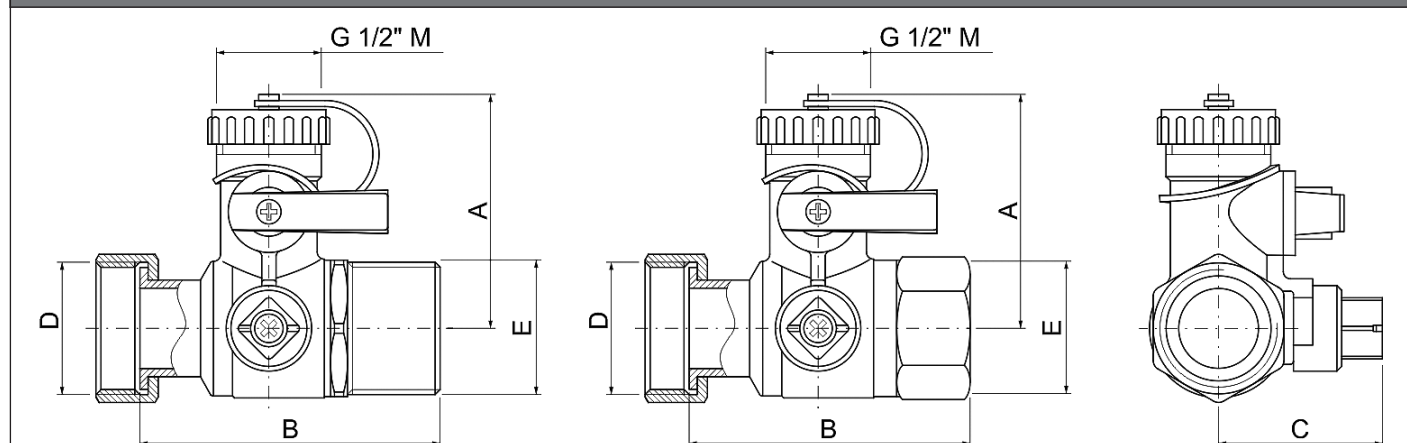

Pripojenie	Objednávacie kódy	Rozmery			D*	E	DN	Hmotnosť [g]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
vnútorné x vonkajšie	17412	46	60	40	3/4"	3/4"	15	320
	17413	52	70	40	1"	1"	20	420
vnútorné x vnútorné	17414	46	55	40	3/4"	3/4"	15	300
	17415	56	65	40	1	1	20	400

* Prevlečná matica.