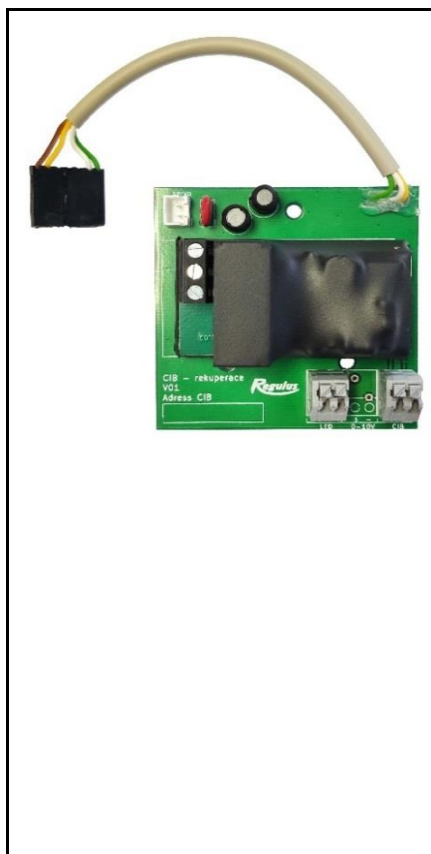


Modul pre pripojenie Sentinel Kinetic Advance s regulátormi rady IR cez CIB


Základná charakteristika	
Použitie	modul je určený pre riadenie rekuperácie Sentinel Kinetic Advance pomocou regulátorov s riadením IR
Popis	rozširujúca doska pre inštaláciu do vnútornej rekuperácie; doska je prepojená s regulátorom po CIB zbernici
Funkcia	riadi výkon rekuperácie, letný bypass a odovzdáva chybové hlásenie
Inštalácia	podľa schémy zapojenia pozri návod
Objednávacie kód	17787

Technické parametre	
Rozsah prevádzkových teplôt	5 - 55 °C
Relatívna vlhkosť	10 - 80 % bez kondenzácie
Odber z CIB typický	8 mA
Odber z CIB maximálny	30 mA

Parametre svorkovnice	
Rozostup kontaktov	3,5 mm
Konektor	7 pin do DPS rekuperácie
Svorkovnica	LED, CIB
Použitý prierez vodiča	0,2 až 0,75 mm²

Ostatné údaje	
Uchytenie	tromi stĺpkami na vyznačené miesto v regulácii
Hmotnosť	70 g