

PS 4000 N25

PS 4000 N25 s izoláciou

Základná charakteristika

Použitie	akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-glycerín (max. 2:1) a teplonosný olej

Objednávací kód

Nádrž	14 457
Izolácia	16 355

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

	PS 4000 N25 s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	291 W
Úžitkový objem	3991 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	3991 l
Max. prevádzková teplota v nádrži	95 °C
Max. prevádzkový tlak v nádrži	3 bar

Materiál

Nádrž	S235JR
Izolácia plášt'a nádrže	flis
Vonkajší povrch izolácie plášt'a	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška, hrúbky izolácií a hmotnosť


Priemer nádrže	1600 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1800 mm
Celková výška nádrže	2355 mm
Sklopná výška bez izolácie	2490 mm
Hrúbka izolácie plášt'a nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže bez izolácie	423 kg

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso (typy)	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	955 mm / 12 kW

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 2490 mm.

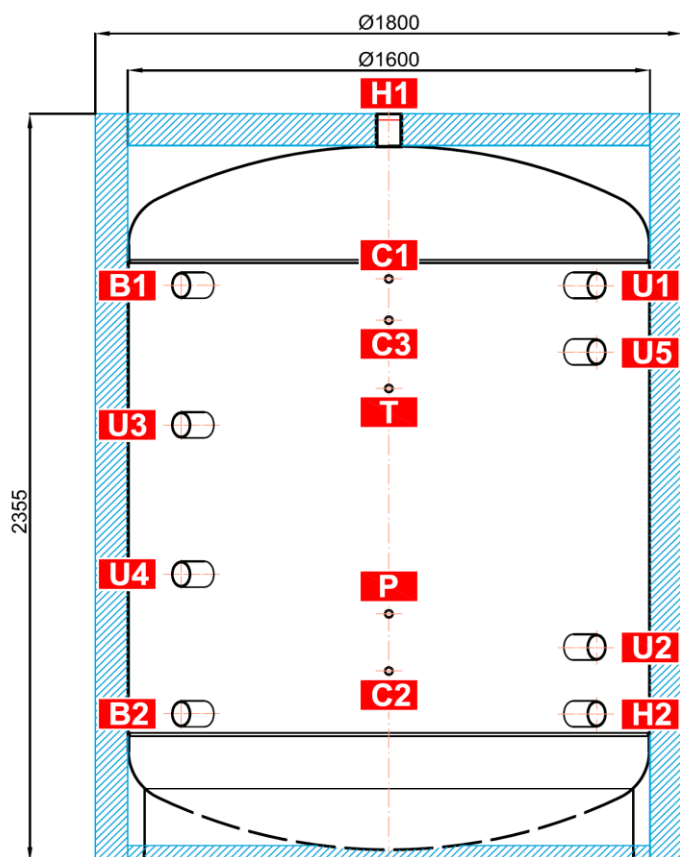

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 2,5" F	1815
B2	G 2,5" F	465
Vykurovací sústava		
H1	G 2,5" F	2355
H2	G 2,5" F	465
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1835
C2	G 1/2" F	600
C3	G 1/2" F	1705
T	G 1/2" F	1490
P	G 1/2" F	780
Univerzálny vstup/výstup		
U1	G 2,5" F	1815
U2	G 2,5" F	675
U3	G 2,5" F	1375
U4	G 2,5" F	905
U5	G 2,5" F	1605