

PS 600 K+



PS 600 K+ s izoláciou



Základná charakteristika	
Použitie	akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-glycerín (max. 2:1) a teplotonosný olej

Objednávacie kódy	
Nádrž	15 291
Izolácia	16 334

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)	
	PS 600 K+
Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	105 W
Úžitkový objem	560 l

Technické údaje	
Celkový objem nádrže	560 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar


Materiály	
Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	flis
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť	
Priemer nádrže	700 mm
Priemer nádrže s izoláciou	900 mm
Celková výška nádrže	1705 mm
Sklopná výška bez izolácie	1750 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť nádrže bez izolácie	76 kg

Príslušenstvo	
Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	755 mm / 9 kW

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1750 mm.

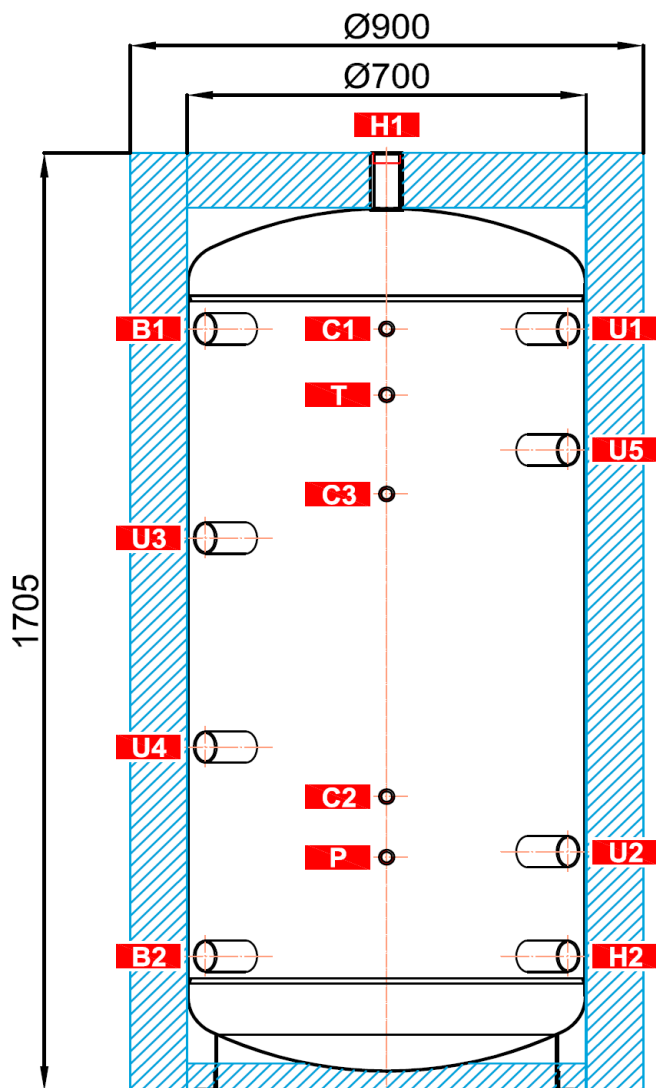

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1385
B2	G 6/4" F	245
Vykurovacia sústava		
H1	G 6/4" F	1705
H2	G 6/4" F	255
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1385
C2	G 1/2" F	535
C3	G 1/2" F	1085
T	G 1/2" F	1265
P	G 1/2" F	425
Univerzálny vstup / výstup		
U1	G 6/4" F	1385
U2	G 6/4" F	435
U3	G 6/4" F	1005
U4	G 6/4" F	625
U5	G 6/4" F	1520