

PS 900 K+



PS 900 K+ s izoláciou



Základná charakteristika

Použitie	akumulácia a následná distribúcia tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel prípadne iných zdrojov tepla
Popis	oceľová, zváraná nádrž
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), zmes voda-glycerín (max. 2:1) a teplotnosný olej

Objednávacie kódy

Nádrž	15 297
Izolácia	19 326

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

	PS 900 K+
Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	128 W
Úžitkový objem	861 l

Technické údaje

Celkový objem nádrže	861 l
Max. teplota v nádrži	95 °C
Max. tlak v nádrži	4 bar

Materiály

Nádrž	S235JR
Izolácia plášťa nádrže	flis
Vonkajší povrch izolácie plášťa	koženka
Izolácia dna a vrchnej časti nádrže	flis

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť



Priemer nádrže	850 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1050 mm
Celková výška nádrže	1765 mm
Sklopná výška bez izolácie	1820 mm
Hrúbka izolácie plášťa nádrže	100 mm
Hrúbka izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka izolácie vrchnej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť nádrže bez izolácie	114 kg

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D, F, G, L, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	815 mm / 12 kW

Rozmerová schéma

Sklopná výška bez izolácie 1820 mm.

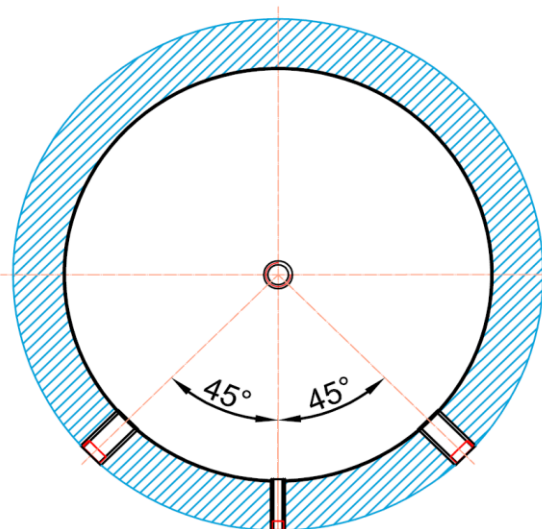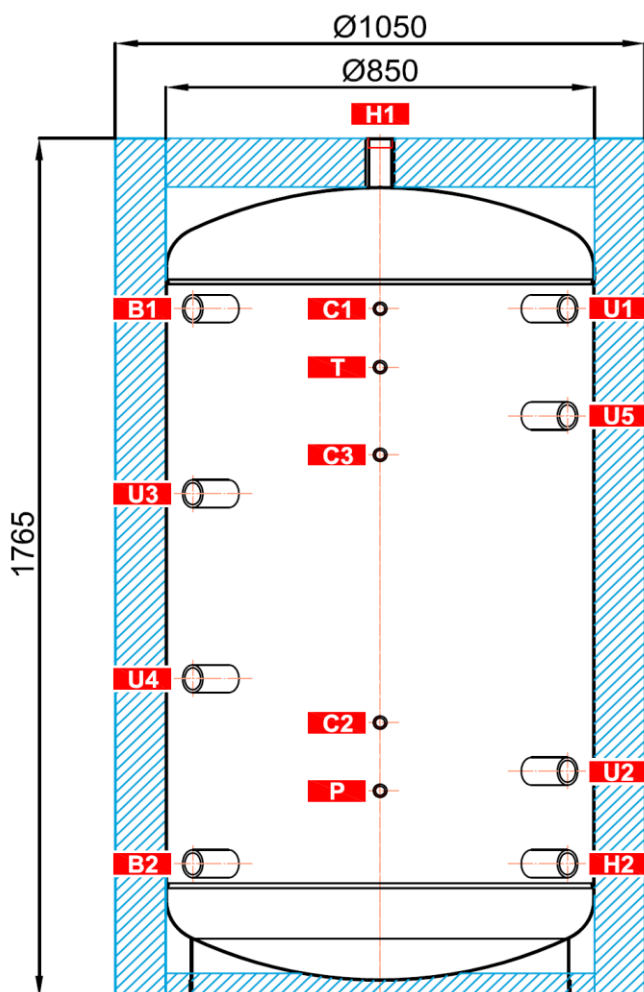

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla		
B1	G 6/4" F	1415
B2	G 6/4" F	275
Vykurovacía sústava		
H1	G 6/4" F	1765
H2	G 6/4" F	275
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1415
C2	G 1/2" F	565
C3	G 1/2" F	1115
T	G 1/2" F	1295
P	G 1/2" F	425
Univerzálny vstup / výstup		
U1	G 6/4" F	1415
U2	G 6/4" F	465
U3	G 6/4" F	1035
U4	G 6/4" F	655
U5	G 6/4" F	1195