

R0BC 400



Elektrické ohrevné teleso

typ A



typ M



Magnéziová anóda



Základná charakteristika

Použitie	príprava ohriatej pitnej vody
Popis	zásobníkový ohrievač vody s možnosťou pripojenia el. ohrevného telesa
Pracovná kvapalina	voda
Objednávací kód	10 587

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013)

	R0BC 400
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	105 W
Úžitkový objem	420 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka	420 l
Max. teplota v zásobníku	95 °C
Max. tlak v zásobníku	10 bar

Materiály

Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smaltovaný (DIN 4756)
Materiál izolácie	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	plast

Rozmery, sklopná výška a hmotnosť

Priemer zásobníka	600 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	710 mm
Celková výška zásobníka	1690 mm
Sklopná výška	1830 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	80 kg

Príslušenstvo


Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	585 mm / 7,5 kW
Elektronická anóda	objednávací kód 9 174

Náhradné diely (magnéziové anódy)

Mg anóda (A1), G 5/4"	objednávací kód 448
-----------------------	---------------------

Rozmerová schéma

Sklopná výška 1830 mm.

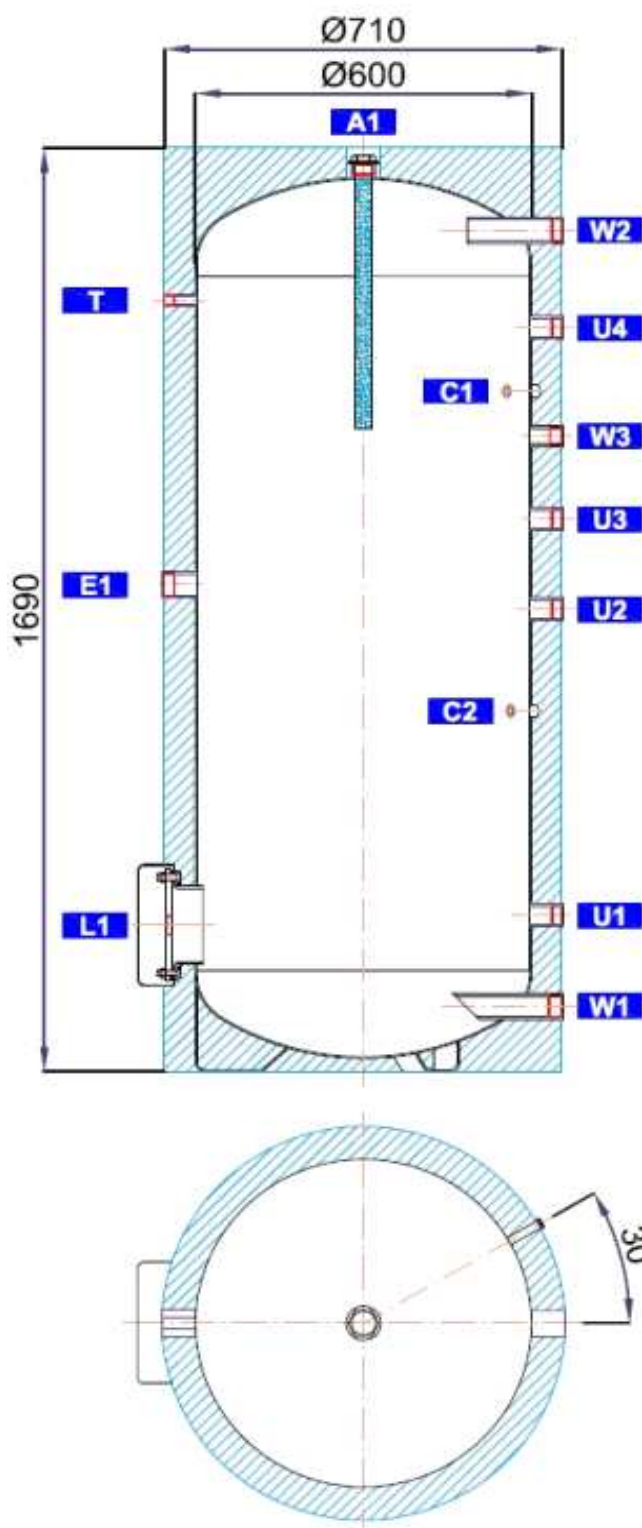

NÁVARKY

ozn.	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody		
W1	G 6/4" F	120
W2	G 6/4" F	1540
W3	G 3/4" F	1163
Elektrické ohrevné teleso		
E1	G 6/4" F	891
Regulácia a zabezpečenie		
C1	G 1/2" F	1245
C2	G 1/2" F	660
T	G 1/2" F	1411
Univerzálny vstup / výstup		
U1	G 5/4" F	286
U2	G 5/4" F	846
U3	G 5/4" F	1011
U4	G 5/4" F	1361
Príruba		
L1	8 x M10	268
Magnéziová anóda		
A1	G 5/4" F	1656