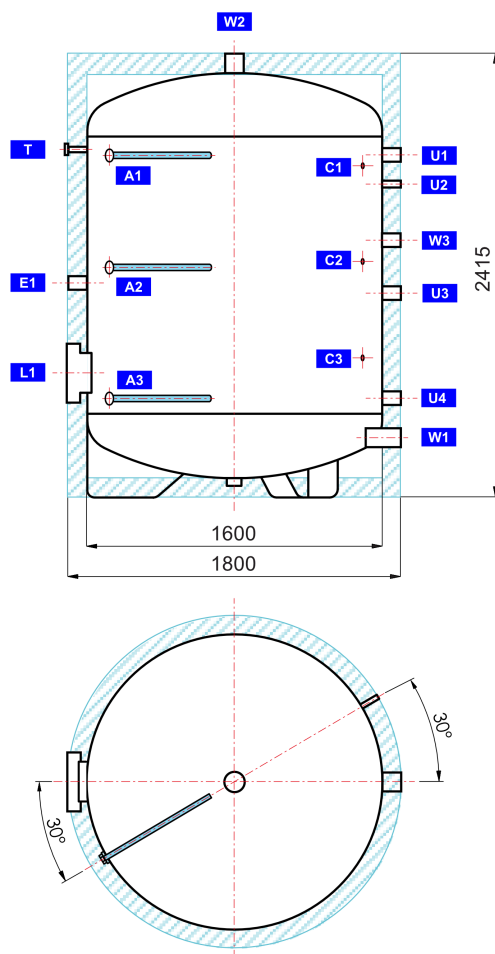


Zásobník R0BC 4000

	Základná charakteristika	
	Použitie	Zásobník bez vnútorného výmenníka tepla sa používa na prípravu ohriatej pitnej vody. Dodáva sa s odnímateľnou izoláciou a horčíkovou anódou, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka pred koróziou. Voliteľne je možné namiesto horčíkovej anódy nainštalovať elektrickú anódu, objednávacie kódy nájdete v tabuľke príslušenstva. V prípade potreby je možné do nádrže nainštalovať elektrické ohrevné teleso. K zásobníku je možné pripojiť až dva zdroje tepla prostredníctvom externých výmenníkov tepla, externé výmenníky tepla sa musia objednať samostatne.
	Pracovná kvapalina	voda
	Kód	21422
Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)		
Trieda energetickej účinnosti		neudáva sa
Statická strata		387 W
Úžitkový objem		3940 l
Technické údaje		
Celkový objem zásobníka ohriatej pitnej vody		3940 l
Maximálna pracovná teplota v zásobníku		95 °C
Maximálny pracovný tlak v zásobníku		8 bar
Priemer zásobníka		1600 mm
Priemer zásobníka s izoláciou		1800 mm
Celková výška zásobníka		2415 mm
Sklopná výška		3020 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka		845 kg
Materiály		
Materiál zásobníka		S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4753-3)
Izolácia zásobníka		PU pena (mäkká)
Vonkajší povrch izolácie		PVC
Príslušenstvo		
Elektrické ohrevné teleso		typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Maximálna dĺžka ohrevného telesa pre hrdlo E1		815 mm
Elektronická anóda		kód 21613
Náhradné diely (horčíkové anódové tyče)		
Horčíková anóda (A1)		kód 464
Horčíková anóda (A2)		kód 464
Horčíková anóda (A3)		kód 464

Zásobník R0BC 4000
Rozmery

PRIPOJENIE

poz.	popis	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody			
W1	Studená voda	G 3" F	330
W2	Ohriata pitná voda	G 3" F	2415
W3	Cirkulácia	G 2" F	1400
Doplňkový zdroj tepla			
E1	Elektrické ohrevné teleso	G 2" F	1160
Regulácia a zabezpečenie			
C1	Teplotný snímač	G 1/2" F	1800
C2	Teplotný snímač	G 1/2" F	1280
C3	Teplotný snímač	G 1/2" F	760
T	Teplomer	G 1/2" F	1890
Univerzálny vstup/výstup			
U1	Univerzálny vstup/výstup	G 2" F	1860
U2	Univerzálny vstup/výstup	G 1" F	1700
U3	Univerzálny vstup/výstup	G 2" F	1110
U4	Univerzálny vstup/výstup	G 2" F	545
Ostatné			
L1	Príruba	12 x M12	680
A1	Horčíková anódová tyč	G 5/4" F	1860
A2	Horčíková anódová tyč	G 5/4" F	1250
A3	Horčíková anódová tyč	G 5/4" F	533