



Základná charakteristika

Použitie	Zásobník s integrovaným smaltovaným výmenníkom slúži pre prípravu ohriatej pitnej vody. Je dodávaný vrátane izolácie a magnézievej anódy, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka proti korózii. Voliteľne je možné namiesto magnézievej anódy inštalovať elektronickú anódu, objednávací kódy pozri v tabuľke Príslušenstvo. V prípade potreby je možné do zásobníka inštalovať elektrické ohrevné teleso.
Pracovná kvapalina	voda (zásobník), voda, zmes voda-glykol (max. 1:1) alebo zmes voda-glycerín (max. 2:1) (výmenník)
Objednávací kód	12758

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata	82 W
Úžitkový objem	208 l

Technické údaje

Celkový objem kvapaliny	216 l
Objem kvapaliny v zásobníku	208 l
Objem výmenníka	8 l
Plocha výmenníka	1,0 m ²
Max. teplota v zásobníku	95 °C
Max. teplota vo výmenníku	110 °C
Max. tlak v zásobníku	10 bar
Max. tlak vo výmenníku	10 bar
Priemer zásobníka	500 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	584 mm
Celková výška zásobníka	1380 mm
Sklopná výška	1500 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	97 kg

Príprava ohriatej pitnej vody z 10 °C na 45 °C vstupnej teploty vykurovacej vody 60 °C

Výmenník	400 l/h (16 kW)
----------	-----------------

Materiály

Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4756)
Materiál výmenníka	S235JR+N, vonkajší povrch smalt (DIN 4756)
Materiál izolácie	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	plast


Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D, F, G, M
Max. dĺžka / výkon ohrevného telesa	495 mm / 6,0 kW
Elektronická anóda	objednávací kód 9174

Náhradné diely (magnézievej anódy)


Mg anóda A1 (G 5/4")	objednávací kód 448
Mg anóda (G 5/4") s prírubou a tesnením	objednávací kód 15847

Graf tlakovej straty výmenníka

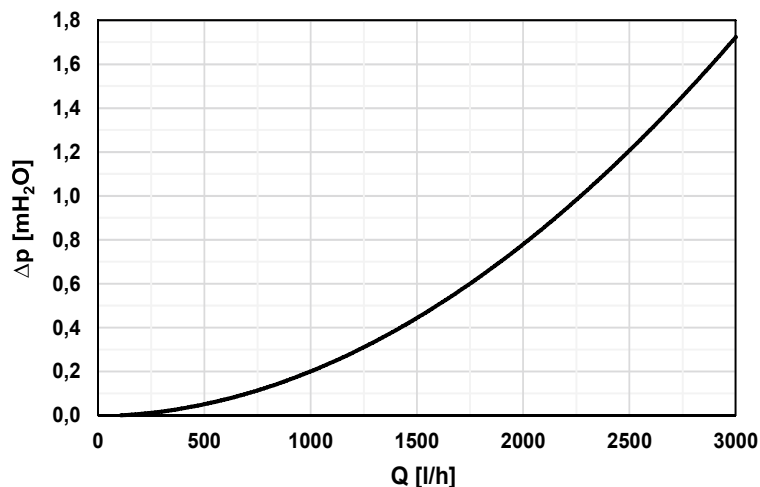

Rozmerová schéma

ozn.	popis	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody			
W1	studená voda	G 3/4" M	74
W2	ohriata pitná voda	G 3/4" M	1274
W3	cirkulácia	G 3/4" F	816
Doplňkový zdroj tepla			
E1	elektrické ohrevné teleso OPV	G 6/4" F	684
Regulácia a zabezpečenie			
C1	teplotný snímač – horný	G 1/2" F	916
C2	teplotný snímač – spodný	G 1/2" F	351
Zdroje tepla			
X1	prívodný od solárnych kolektorov	G 3/4" M	644
X2	vratný do solárnych kolektorov	G 3/4" M	204
Ostatné			
A1	magnéziová anóda	G 5/4" F	1330

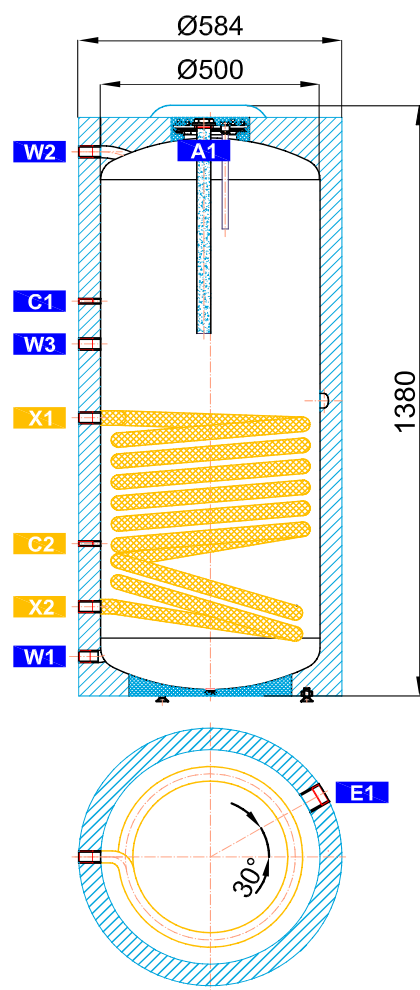

POZNÁMKY:

- 1) návarky C1 a C2 sú dodávané vrátane redukcie G 1/2" M - M12 x 1,5 a káblovej priechodky
- 2) pri hornej prírubě je skrz izoláciu vyvedený uzemňovací plech