

TECHNICKÝ LIST


Skrutkovanie

Základná charakteristika	
Použitie	Rozvody studenej, ohriatej a vykurovacej vody.
Pracovná kvapalina	Voda, pitná voda a nemrznúca teplotnosná kvapalina pre vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne sústavy.
Technické parametre	
Max. pracovný tlak	16 bar (priame a polovičné skrutkovanie); 6 bar (skrutkovanie Cu)
Max. pracovná teplota	160 °C (skrutkovanie polovičné a Cu); 95 °C
Materiály	
Telo skrutkovania	mosadz CW617N
Prevlečná matica	mosadz CW617N
Tesnenie priameho skrutkovania	NBR
Tesnenie polovičného skrutkovania	AFM34
Poist. krúžok polovič. skrutkovania	oceľový drôt STN 426450
Objednávacie kódy	
15805	skrutkovanie priame G 1" F x G 1" F
16234	skrutkovanie k čerpadlu G 6/4" Fu x G 5/4" F
5597	skrutkovanie k čerpadlu G 6/4" Fu x G 1" F
16227	skrutkovanie k čerpadlu G 2" Fu x G 5/4" F
15795	skrutkovanie polovičné G 5/4" Fu x G 1" F
15693	skrutkovanie polovičné G 3/4" Fu x G 3/4" M
15692	skrutkovanie polovičné G 3/4" Fu x G 3/4" F
15695	skrutkovanie polovičné G 1" Fu x G 1" M
15694	skrutkovanie polovičné G 1" Fu x G 1" F
18797	skrutkovanie polovičné G 1" Fu x G 1" F
18653	skrutkovanie polovičné G 1" Fu x G 1" F so spät. ventilom
17920	skrutkovanie polovičné G1" Fu x G 5/4" F
17794	skrutkovanie zverné Cu 18 x Cu 18
17797	skrutkovanie zverné Cu 18 x G 1/2" M
7629	skrutkovanie zverné Cu 22 x Cu 22
13695	skrutkovanie zverné Cu 22 x G 3/4" M
7315	skrutkovanie zverné Cu 22 x G 3/4" F
20523	skrutkovanie zverné Cu 22 x G 1" F
13391	skrutkovanie zverné Cu 28 x G 1" M
17090	skrutkovanie zverné Cu 28 x G 5/4" M
13394	skrutkovanie zverné Cu 28 x Cu 28
6765	skrutkovanie spájkovacie Cu 28 x G 5/4" Fu


TECHNICKÝ LIST

Skrutkovanie


Rozmerová schéma – priame skrutkovanie, skrutkovanie k čerpadlu a polovičné skrutkovanie




kód 15805
hmotnosť: 290 g

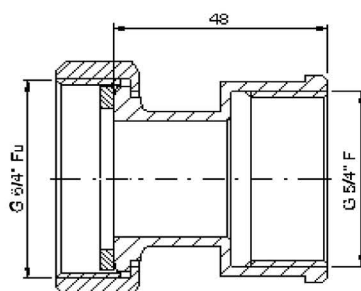


kód 16234
hmotnosť: 260 g




kód 5597
hmotnosť: 185 g




kód 16227
hmotnosť: 300 g




kód 15693
hmotnosť: 95 g

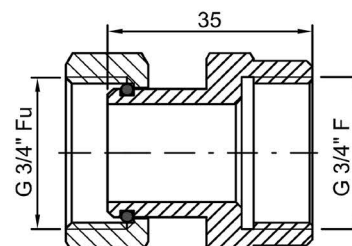


kód 15692
hmotnosť: 120 g

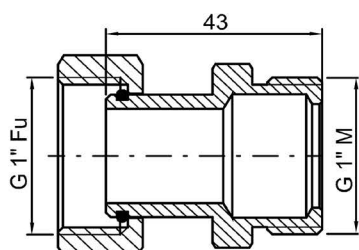


kód 15695
hmotnosť: 160 g




kód 15694
hmotnosť: 160 g




kód 17920
hmotnosť: 220 g



kód 15795
hmotnosť: 150 g

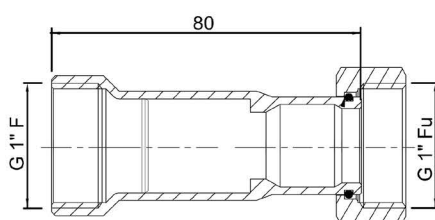

kód 18797
hmotnosť: 190 g

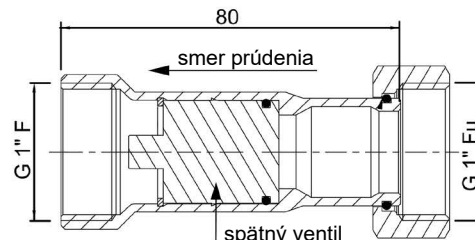


kód 18653
hmotnosť: 200 g


TECHNICKÝ LIST

Skrutkovanie


Rozmerová schéma – skrutkovanie Cu

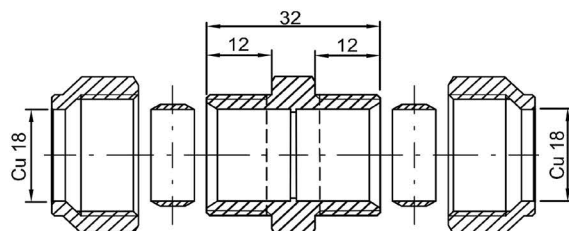


kód 17794
hmotnosť: 110 g

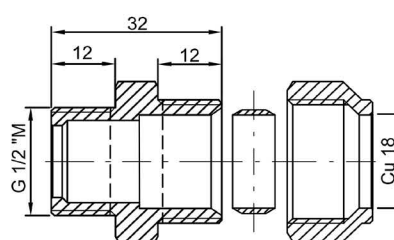


kód 17797
hmotnosť: 80 g

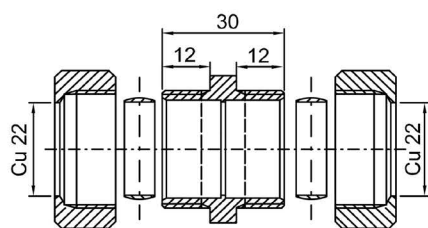


kód 7629
hmotnosť: 150 g

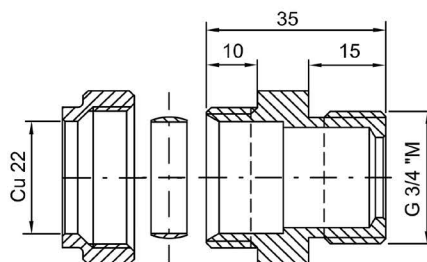


kód 13695
hmotnosť: 120 g

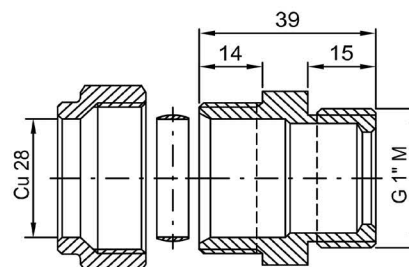


kód 13391
hmotnosť: 190 g

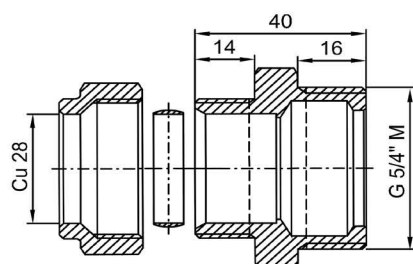


kód 17090
hmotnosť: 260 g

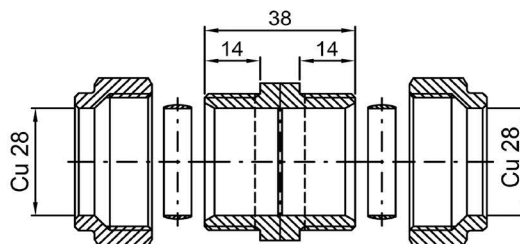


kód 13394
hmotnosť: 265 g



kód 6765
hmotnosť: 530 g

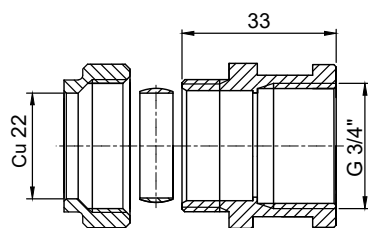

kód 7315
hmotnosť: 120 g

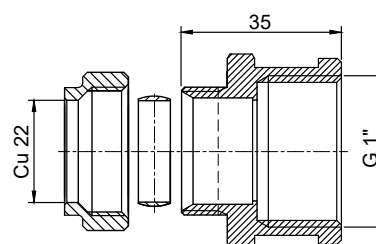

kód 20523
hmotnosť: 140 g