



TECHNICKÝ LIST SSR

relé s chladičom

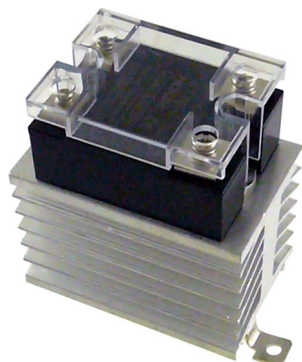

Rozmerová schéma



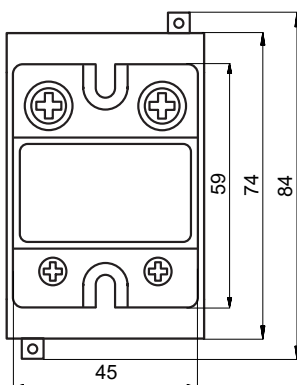


Schéma zapojenia

L – 230 V/40 A 100 %
0–100 %

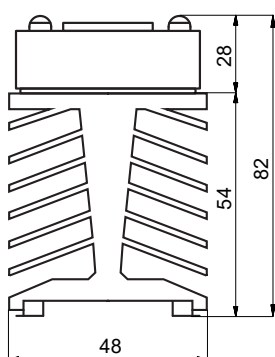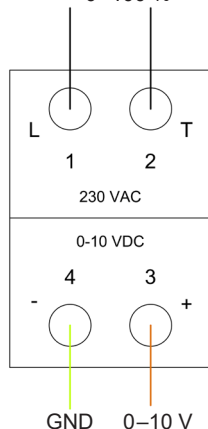

Základné údaje

Popis	SSR relé s chladičom vhodné pre ovládanie ohrevných telies prostredníctvom inteligentného regulátora IR14 pri využití prebytkov energie z fotovoltaických elektrární.
Inštalácia	Na DIN lištu do rozvádzača. Kvôli rozmerom nie je možné umiestnenie do štandardných rozvádzačov pre modulové prístroje. Je nutné zaistiť dostatočné chladenie rozvádzača (oteplenie je závislé na odbere pripojenej záťaže).
Objednávací kód	20941 – 1 ks SSR relé s chladičom 21559 – sada 3 ks SSR relé s chladičom

Technické údaje

Menovité napätie	250 VAC
Frekvencia	50 Hz
Záťaž	24-250 VAC
Menovitý prúd	40 A
Max. úbytok napätia	1,5 V/A
Maximálny unikajúci prúd do záťaže	2 mA
Dielektrická pevnosť	2500 V
Stupeň krytia	IP20
Ovládanie	0–10 V
Princíp riadenia	fázový
Fázový terminál	M4
Ovládací terminál	M3
Prevádzková teplota	–20–80 °C
Hmotnosť	0,3 kg