



TECHNICKÝ LIST

Termostatický ventil TSV3 BF

TSV3BF

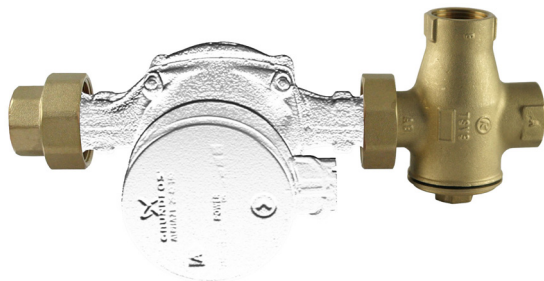

Rozmerová schéma

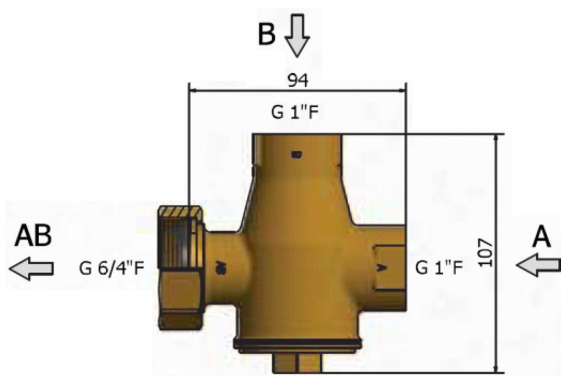

Základná charakteristika

Použitie	Vo vykurovacích sústavách s kotlom na tuhé palivá.
Popis	Zmiešava chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacej sústavy či akumulácie nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a udržiava tak teplotu vratnej vody do kotla (a tým aj jeho teplovýmenné plochy) na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Súčasťou dodávky je aj šrúbenie k čerpadlu 6/4" F x 1" F.
Pracovná kvapalina	Voda, zmes voda-glykol (max. 1:1).
Inštalácia	Montáž je možná v ľubovoľnej polohe; ventil má automatické vyvažovanie by-passu.

Objednávacie kódy

13095	pre otváraciu teplotu 45 °C
15939	pre otváraciu teplotu 50 °C
13096	pre otváraciu teplotu 55 °C
15940	pre otváraciu teplotu 60 °C
13097	pre otváraciu teplotu 65 °C
15941	pre otváraciu teplotu 70 °C

Technické údaje

Max. prevádzkový pretlak	6 bar
Max. pracovná teplota	95 °C
Prietokový súčiniteľ Kvs (A → AB)	6,2 m³/h
Prietokový súčiniteľ Kvs (B → AB)	4,4 m³/h
Menovitá svetlosť	DN 25
Pripojovacie rozmery	2x vnútorný závit G 1", prevlečná matica 6/4" Fu, šrúbenie 6/4" F x 1" F
Rozmer O-kružku pod zátokou	Ø 45 x 3 mm
Hmotnosť ventilu	0,8 kg

Materiály

Telo ventilu	mosadz
Pružina	nerezová oceľ
Tesnenie člena a zátka	EPDM
Tesnenie kuželky	NBR

Graf tlakovej straty

