

**Ohrevné telesá do radiátora s termostatom, typ TT-TNTW**

**Základná charakteristika**

Použitie	ohrev stojatej aj nútenej prúdiacej pracovnej kvapaliny v kúpeľňových vykurovacích telesách (vykurovacích rebríkoch)
Popis	ohrevné teleso je elektrické, odporové, s priestorovým bielym termostatom, ktorý zapína a vypína ohrevné teleso podľa požadovanej a aktuálnej teploty v miestnosti
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1), teplotonosný olej
Montážna poloha	ľubovoľná, okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom hore

**Objednávacie kódy**

<b>11399</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>300 W</b>
<b>11400</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>400 W</b>
<b>11401</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>500 W</b>
<b>11402</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>600 W</b>
<b>11403</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>700 W</b>
<b>11404</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>800 W</b>
<b>11405</b>	pre ohrevné teleso s menovitým výkonom <b>900 W</b>

**Technické údaje - termostaty (priestorový, prevádzkový a bezpečnostný)**

Priestorový termostat	spínací kontakt	6 A
	teplotný snímač	NTC
	nastavenie teploty	5 - 35 °C, krok 0,5 °C
	nastavenie časovača	15 min. - 5 h., krok 15 min.
	zobrazovaná teplota okolia	0 - 40 °C, krok 0,5 °C
	ovládanie	pomocou troch tlačidiel
Prevádzkový termostat	režimy	bežný režim, protimrazová ochrana, časové zopnutie
	popis	pevne nastavený, automatický reset
	teplota vypnutia	80 ± 5 °C
Bezpečnostný termostat	teplota zopnutia	35 ± 15 °C
	popis	pevne nastavený, bez resetu
	teplota vypnutia	110 + 0 / - 5 °C

**Ostatné údaje**

Pracovná teplota	0 - 45 °C
Pracovná vlhkosť	5 - 95 % (bez kondenzácie)
Skladovacia teplota	-20 až 55 °C

**Elektrické parametre**

Napájanie	230 V 50 Hz
Krytie podľa STN EN 60529	IP44

**Napájací kábel**

Typové označenie	H05VV-F
Prierez - dĺžka	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> - 1,2 m
Pripojenie do siete	kábel bez vidlice


**Materiály**

Ohrevné teleso	nehrdzavejúca oceľ AISI A304
Telo ohrevného telesa	chromovaná mosadz
Napájací kábel	PVC

**Ohrevné telesá slúžia iba pre ohrev kvapalín uvedených v tomto dokumente. Ohrev iných kvapalín, plynov alebo pár sa neodporúča.**

## Ohrevné telesá do radiátora s termostatom, typ TT-TNTW

## Rozmery

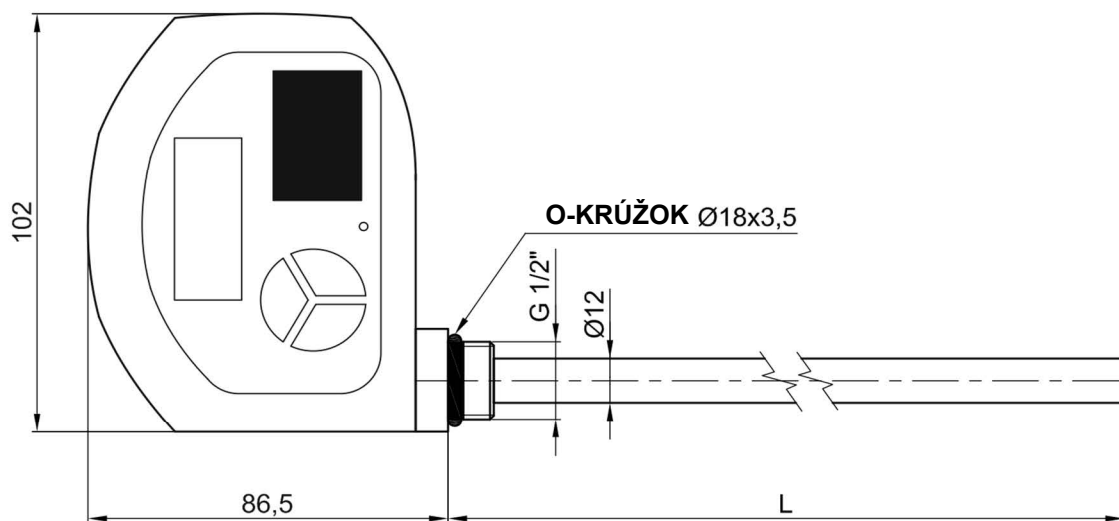

označenie	menovitý výkon [W]	menovitý prúd [A]	dĺžka telesa L ± 5 mm [mm]	pripojenie [-]
TT-TNTW-300	300	1,3	395	G 1/2"
TT-TNTW-400	400	1,7	435	
TT-TNTW-500	500	2,2	535	
TT-TNTW-600	600	2,6	585	
TT-TNTW-700	700	3,0	685	
TT-TNTW-800	800	3,5	735	
TT-TNTW-900	900	3,9	835	