

TECHNICKÝ LIST

Termostatický zmiešavací ventil na ohriatu pitnú vodu, typ TVmix



Základné údaje

Popis	Zaisťuje zmiešavanie studenej vody s ohriatou pitnou vodou z ohrievača tak, aby voda na výstupe dosiahla vopred nastavené požadované teploty. Pri prerušení prívodu studenej vody automaticky zatvorí prívod horúcej vody a zaisťí tak ochranu proti opareniu.
Pracovná kvapalina	Ohriata pitná voda.
Inštalácia	Dodržať zmysel vstupov a výstupov označených na tele ventilu, pozri rozmerovú schému.



Technické údaje

Max. pracovný tlak	10 bar
Teplota pracovnej kvapaliny	5 °C až 95 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	35 °C až 65 °C ± 3 °C

Použité materiály

Telo šrúbenia	mosadz CW626N (odolná proti odzinkovaniu)
Kryt ventilu	plast

Rozmerové schéma

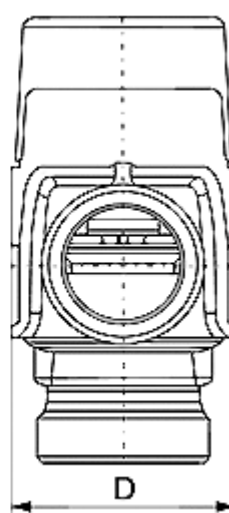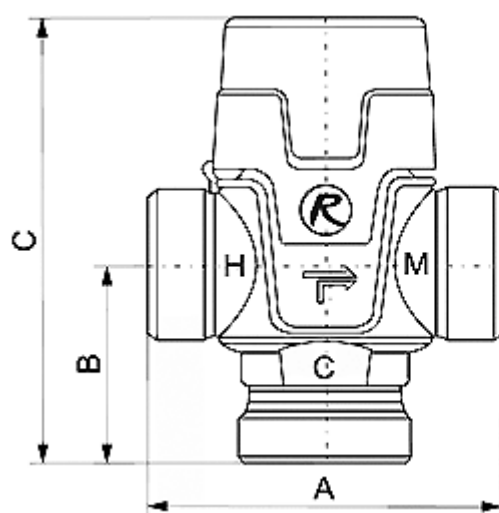

H – vstup ohriatej pitnej vody
C – vstup studenej vody
M – výstup zmiešanej vody

Typ	TVmix 1/2M	TVmix 3/4M	TVmix 1M	TVmix 3/4F	TVmix 15Cu
Objednávaci kód	14508	14509	14510	14512	14513
A [mm]	70	70	70	70	86,5
B [mm]	42,5	43,5	43,5	43,5	51
C [mm]	99	99	99	99	106
D [mm]	45	45	45	45	45
Pripojenie	G1/2" vonkajšie	G3/4" vonkajšie	G1" vonkajšie	G3/4" vnútorné	Cu rúrka 15 mm
Kvs [m³/h]	1,3	1,6	1,8	1,8	1,3
Hmotnosť [kg]	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

TECHNICKÝ LIST

Termostatický zmiešavací ventil na ohriatu pitnú vodu, typ TVmix

Graf tlakovej straty

