

TECHNICKÝ LIST

Termostatický zmiešavací ventil na ohriatu pitnú vodu so šrúbením a spätnými ventilmi, typ TVmix ZV



Základné údaje

Popis	Zaisťuje zmiešavanie studenej vody s teplou vodou z ohrievača tak, aby voda na výstupe dosiahla vopred nastavenej požadovanej teploty. Pri prerušení prívodu studenej vody automaticky zatvorí prívod horúcej vody a zaisťí tak ochranu proti opareniu.
Pracovná kvapalina	Ohriata pitná voda.
Inštalácia	Dodržať zmysel vstupov a výstupov označených na tele ventilu, pozri schému zapojenia.


Technické údaje

Max. pracovný tlak	10 bar
Teplota pracovnej kvapaliny	5 °C až 95 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	35 °C až 65 °C ± 3 °C

Použité materiály

Telo ventilu a šrúbenia	mosadz CW626N (odolná proti odzinkovaniu)
Kryt ventilu a spätné ventily	plast

Schéma zapojenia

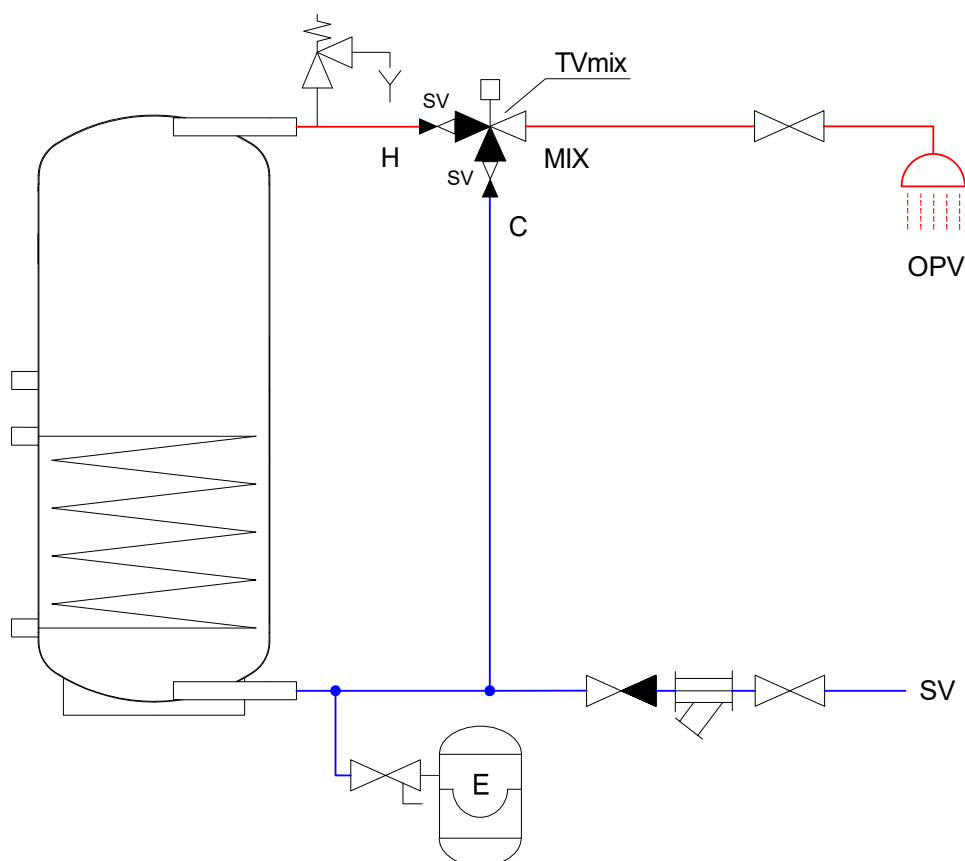

Typ	TVmix 1/2M ZV	TVmix 3/4M ZV
Objednávaci kód	14903	14904
Pripojenie	G1/2" vonkajšie	G3/4" vonkajšie
Kvs [m³/h]	1,2	1,3
Hmotnosť [kg]	0,7	0,8