

Návod na montáž, pripojenie a obsluhu

CTC Internet



SK
verzia 1.0

Regulus

CTC Internet

CTC Internet je príslušenstvo, ktoré funguje spoločne s CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith 250.

! Toto príslušenstvo spolupracuje iba s produktmi vybavenými verziou firmwaru z 15.6.2015 alebo novší.

! Pred inštaláciou CTC Internet vypnite hlavný vypínač tepelného čerpadla.

Fyzické rozhranie:

- Rýchlosť: nastaviteľná, 9600 baud
- Parita: žiadna
- Stop bit: 1

Umiestnenie:

CTC Internet sa môže umiestniť zvnútra na predný panel pod displej, na zadnej strane má obojstrannú lepenku, ktorá to umožní.

Dodávka zahŕňa:

Modul CTC Internet



Dátový kábel cat5E-RJ45, 3 m dlhý



Tu zadajte svoje údaje, aby ste ich mali vždy k dispozícii.

Výrobné číslo:
MAC adresa:
Registrovaná e-mailová adresa:
Dátum:

Inštalácia:




1. Spájací kábel (1) pripojte ku karte displeja (3) vášho zariadenia CTC.
2. Dátový kábel pripojte k zástrčke ethernetu (2) a druhý koniec k vášmu internetovému pripojeniu.

Obvyklé možnosti pripojenia:

Pripojenie k internetu závisí výlučne na druhu dostupného internetového pripojenia a bude sa líšiť podľa inštalácie. Tu sú uvedené niektoré príklady:

Var.1. K dispozícii je internetové pripojenie, napr. ADSL, a router, cez ktorý sa pripája viac počítačov.


(Varianta 1 je odporúčaná ako najvhodnejšia)

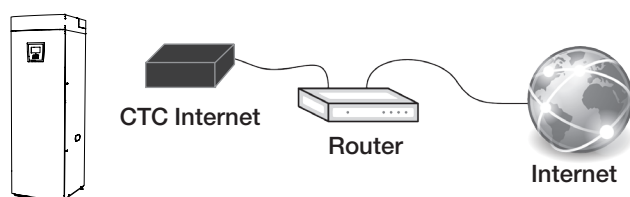

! * Ak je to možné, odporúčame ako preferovanú variantu pripojenie káblom.


Var. 2.* K dispozícii je internetové pripojenie, napr. ADSL, a bezdrôtový router v inej časti objektu.

Spojenie medzi dvomi bezdrôtovými routermi sa obvykle nastavuje na počítači a postup je popísaný v príslušnom návode.

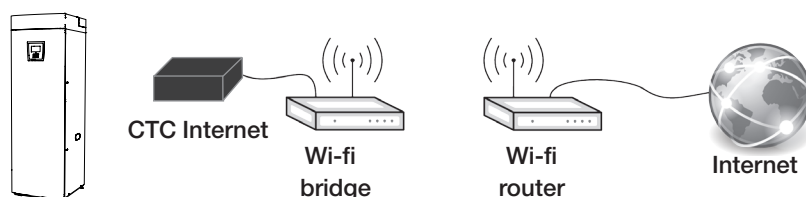

Var. 3.* Mobilný širokopásmový internet

Pripojenie k internetu pomocou mobilného širokopásmového internetu sa nastavuje pomocou počítača a routera, postup je popísaný v návode k routeru.

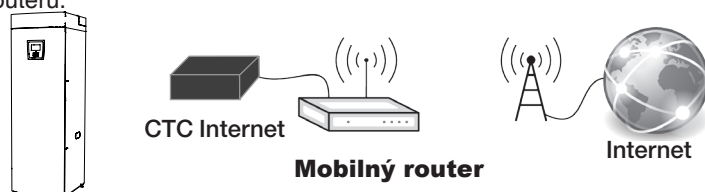

Registrácia a CTC Connect

Aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k serveru CTC, musíte si najskôr stiahnuť aplikáciu CTC Connect z APP Storu alebo z Google Play. Začnite tým, že si v aplikácii vytvoríte užívateľský účet, aby ste sa mohli prihlásiť.

- Zadaťte svoju e-mailovú adresu a zvolte si heslo.

Nový účet Prihlaš. X

Jazyk Cestina ▼

Email Váš e-mail

Heslo Min. 5 znakov

Prihlaš.

- Chodte do Nastavenia
- Zvolte: Pridat vykurovaciu sústavu
- Vyberte meno pre svoju vykurovaciu sústavu
- Zadaťte 12 miestne výrobné číslo zo svojho modulu CTC Internet

☰ Nastavení ctc

Jazyk Cestina ▼

Mé otop. systémy

Nemáte žádný systém

Přidat otop. syst.

Jméno
např. 'Můj systém'

Telefon. číslo/výr. číslo
do systému, např. +420123456

Přidat

Kontrolka LED

Internetový modul je vybavený kontrolkou, ktorá za normálnej prevádzky svieti.

Ak kontrolka pomaly bliká (v sekundovom intervale), modul nemá spojenie so serverom CTC, čo môže byť spôsobené problémom siete a pod. Skontrolujte všetky spoje vr. internetového pripojenia.

Prevádzkový stav:

svieti na červeno	všeobecná chyba
svieti na žltó	aplikácia štartuje
bliká na zeleno v intervale 15 s	aplikace online, všetko v poriadku
rýchlo bliká na zeleno	ethernetová prevádzka
rýchlo bliká na žltó	prevádzka na sériovom porte (BMS)
bliká striedavo zelená/červená	nie je spojenie s internetom (server) alebo nie je sieť
bliká striedavo žltá/červená	nie je kontakt s displejom
striedavo zelená/žltá	jednotka sa aktualizuje (bliká)

Vyhlásenie o zhode

Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY

vyhlasuje na svoju plnú zodpovednosť, že výrobok

Internet

na ktorý sa toto Prehlásenie vzťahuje, spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc:

o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) EN 2004/108 ES

Zhoda bola overená podľa nasledujúcich noriem EN:

EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 1997, A1: 2001

Ljungby 2.6.2015



Joachim Carlsson
Technical Manager



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>
E-mail: obchod@regulus.sk