Regulus

Filter s magnetom

FILTERMAG PK-C

- k plynovým kotlom
- pripojenie 3/4” M/Fu
- možnosť pripojenia zospodu aj zozadu

OBJ. KÓD: 21876

76 €

bez DPH

Filter s magnetom FILTERMAG PK-C

Filter je navrhnutý pre jednoduché umiestnenie pod zdroj tepla, typicky pod kondenzačný kotol. Nečistoty prítomné v pracovnej kvapaline priľnú pri prietoku filtrom na filtračnom sitku, kovové mechanické nečistoty zachytáva magnet.
Prietok pracovnej kvapaliny cez filter je možné ľahko uzavrieť pomocou dvoch guľových kohútov, ktoré sú súčasťou dodávky.

Technické údaje

MAXIMÁLNY PRACOVNÝ TLAK	3 bar
ROZSAH PRACOVNÝCH TEPLÔT	4–90 °C
INDUKCIA MAGNETU	0,9 T (9000 Gs)
VEĽKOSŤ OKA FILTRAČNÉHO SITKA	0,5 mm
PRIPOJOVACIE ROZMERY	G 3/4“ M/Fu
OBJEDNÁVACÍ KÓD	21876

Obsah dodávky

- magnet
- filtračné sitko
- guľový kohút priamy 2 ks
- guľový kohút rohový
- otočná dvojmatica 2 ks
- vypúšťacia zátka

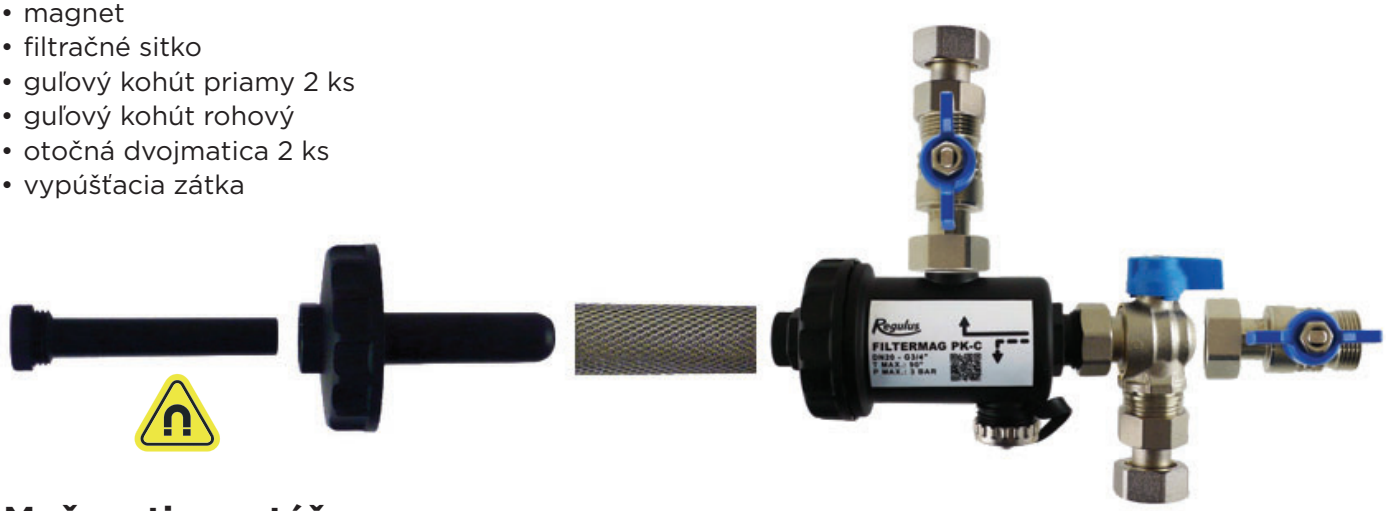

Možnosti montáže

A)

B)

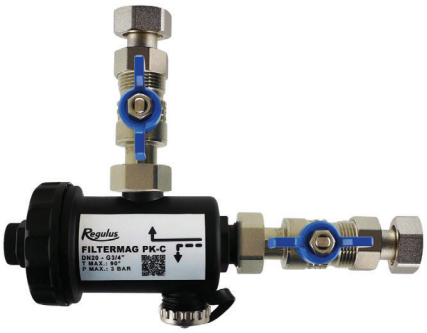

C)

vývody je možné zameniť

VIDEO PRINCÍP FUNGOVANIA