


Rýchly návod na montáž elektronickej anódy ACES do zásobníkov DUO E 390/130

Brief instructions for ACES electronic anode installation into

DUO E 390/130 thermal store

(sada 13793)

(kit 13793)

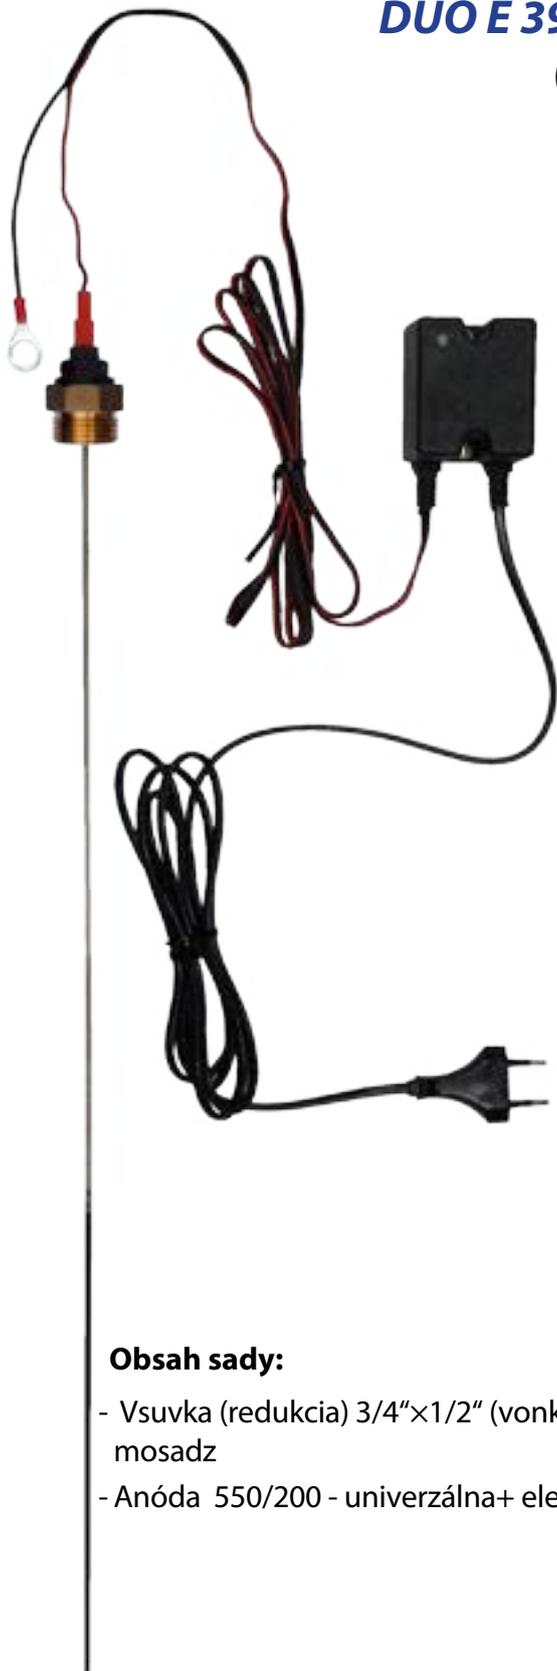


Postup: Procedure:

1. Vymontujte magnéziovou anódu z príruby.
1. Dismount the magnesium anode rod from the flange.
2. Nainštalujte zostavu elektronickej anódy (pred inštaláciou nezabudnite zložiť z aktívnej časti zelenú ochrannú bužírku). Komponenty starostlivo utesnite.
2. Mount the electronic anode kit (mind removing the green protective tube from the active section prior to installation). Seal the components meticulously.
3. Stlačte konektor na faston na konci elektronickej anódy. Druhý vodič elektronickej anódy (uzemnený) s káblovým okom dotiahnite pod uzemňovaciu skrutku nádrže.
3. Push the terminal on the faston at the electronic anode end. The lug-end cable (ground) of the electronic anode shall be tightened under an earthing bolt.

Uzemňovacia
skrutka
Earthing bolt

Anóda
Anode rod

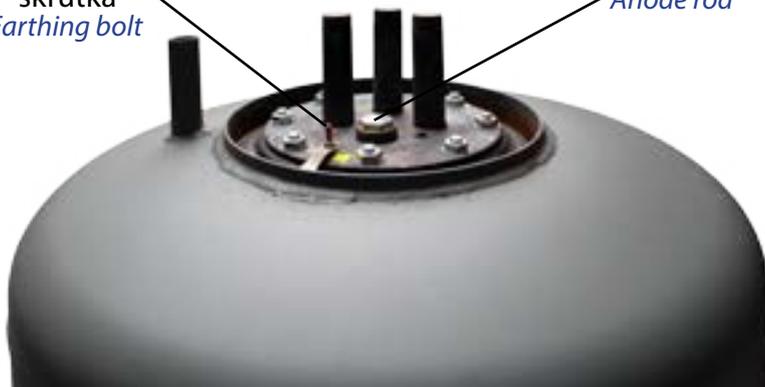

Obsah sady:

- Vsvka (redukcia) 3/4"×1/2" (vonkajšia/vnútoraná) mosadz
- Anóda 550/200 - univerzálna+ elektronika ACES

The kit contains:

- brass adapter 3/4"×1/2" (M/F)
- universal anode rod 550/200 + ACES electronics