

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2" s termostatom

Výkony: 300 - 900 W

Použitie: kúpeľňové radiátory




Elektrické ohrevné telesá TT-TNTW

Elektrické odporové telesá s priestorovým termostatom určená pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.

Telesa sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom hore. Do siete sa pripájajú káblom do krabicovej svorkovnice alebo vidlicou do zásuvky (ak nie je súčasťou dodávky).

Telesá sú vybavené bielym elektronickým termostatom s displejom a s funkciou časovača. Termostat v bežnom režime zapína a vypína ohrevné teleso podľa požadovanej a aktuálnej teploty v miestnosti.

Rozmery a typy

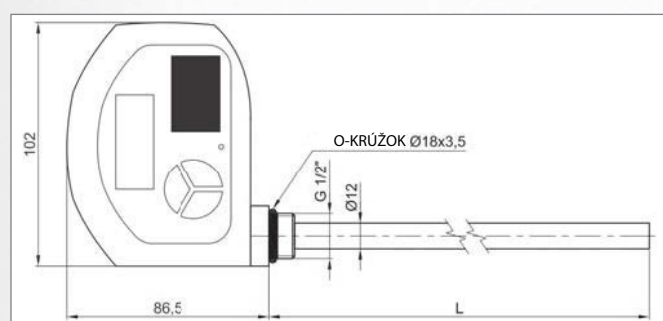

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehrdzavejúca oceľ AISI
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	A304 G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESA	mosadz - chromovaná 230 V
NAPÁJACIE NAPÄTIE	50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	II
TERMOSTAT PRIESTOROVÝ	elektronický
SPÍNACÍ KONTAKT	6 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLoty	5 - 35 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLoty	tlačidlami
REŽIMY	bežný režim, protimrazová ochrana, časové zapnutie na 15 min až 5 hod.
TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ	pevne nastavený, automat. reset
TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZAPNUTIA	35 ± 15 °C
TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ	pevne nastavený, bez resetu
TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
KÁBEL	
PRIEREZ	3× 0,75 mm ²
DĹŽKA	1,2m
TYP	H05VV-F

MODEL		TT-TNTW 300	TT-TNTW 400	TT-TNTW 500	TT-TNTW 600	TT-TNTW 700	TT-TNTW 800	TT-TNTW 900
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,7	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9
DĹŽKA TELESA (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	11399	11400	11401	11402	11403	11404	11405

Príslušenstvo

Vidlica unischuko s vypínačom a kontrolkou

biela – obj. kód: 11841



Elektrické ohrevné telesá
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie