

# SOLÁRNE ČERPADLOVÉ SKUPINY S REGULÁTOROM



## Čerpadlová skupina CSE SOL G SRS1 T

Čerpadlová skupina s integrovaným regulátorom pre riadenie solárneho systému. Regulátor plynule riadi otáčky čerpadla. Integrovaný mechanický prietokomer slúži iba k odčítaniu prietoku. Samotné nastavenie prietoku zaisťuje priamo regulátor.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. PRACOVNÝ TLAK	6 bar
MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA	110 °C
NAPÁJANIE	230 V, 50 Hz
ROZMERY	470 x 265 x 120 mm


### KOMPONENTY

- Obehové čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
- Napájací kábel s dĺžkou 3 m s vidlicou do zásuvky pre napájanie regulátora a čerpadla
- **Regulátor SRS1 T so zapojenými snímačmi pre zásobník (skupina obsahuje 1 solárny snímač a 2 snímače do zásobníka)**
- **Mechanický prietokomer**
- Spätný ventil
- Poistný ventil
- Napúšťací a vypúšťací ventil
- Dva guľové ventily
- Tlakomer
- Teplomer
- Odtoková rúrka z poistného ventilu
- Výstup pre pripojenie exp. nádoby
- Termoizolačný obal

### TYPY

Pripojovací rozmer	G 3/4" M	G 1" M
Rozsah merania prietoku	2-12 l/min	8-28 l/min
Objednávací kód	<b>18969</b>	<b>18960</b>

### SCHÉMA

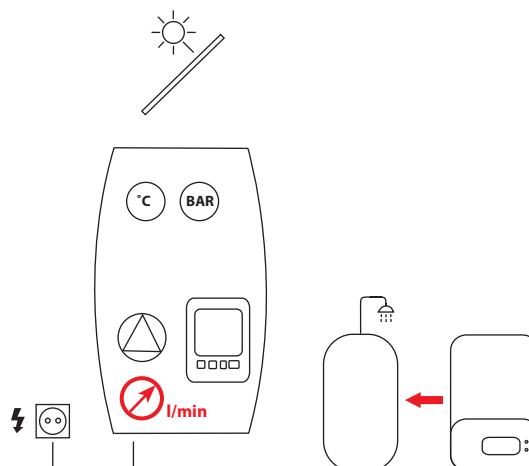

### PRÍSLUŠENSTVO

Šrúbenie pre pripoj. odtok. potrubia k poistnému ventilu:  
Cu 22 x Cu 22 - **Obj. kód: 7629**  
Cu 22 x 3/4" M - **Obj. kód: 13695**

