

Akumulačná nádrž PS 1500 N25

Základná charakteristika	
	Použitie
	Oceľová zváraná nádrž určená na akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov na tuhé palivo, tepelných čerpadiel a iných zdrojov tepla. Je vybavená hrdlami so závitom G 2,5" F.
	Pracovná kvapalina
	voda, zmes vody a glykolu (max. 1:1), zmes vody a glycerínu (max. 2:1) a olej na prenos tepla
Objednávkový kód nádrže	
19379	
Objednávkový kód izolácie	
19381	

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

	platný pre nádrž s izoláciou
Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	172 W
Úžitkový objem	1506 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka	1506 l
Maximálna pracovná teplota v nádrži	95 °C
Min. pracovná teplota v nádrži	7 °C
Maximálny pracovný tlak v nádrži	3 bar
Priemer nádrže	1100 mm
Priemer nádrže s izoláciou	1300 mm
Celková výška nádrže	1885 mm
Sklopná výška bez izolácie	1965 mm
Hrúbka obvodovej izolácie nádrže	100 mm
Hrúbka tepelnej izolácie dna nádrže	50 mm
Hrúbka tepelnej izolácie hornej časti nádrže	120 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	172 kg

Materiály

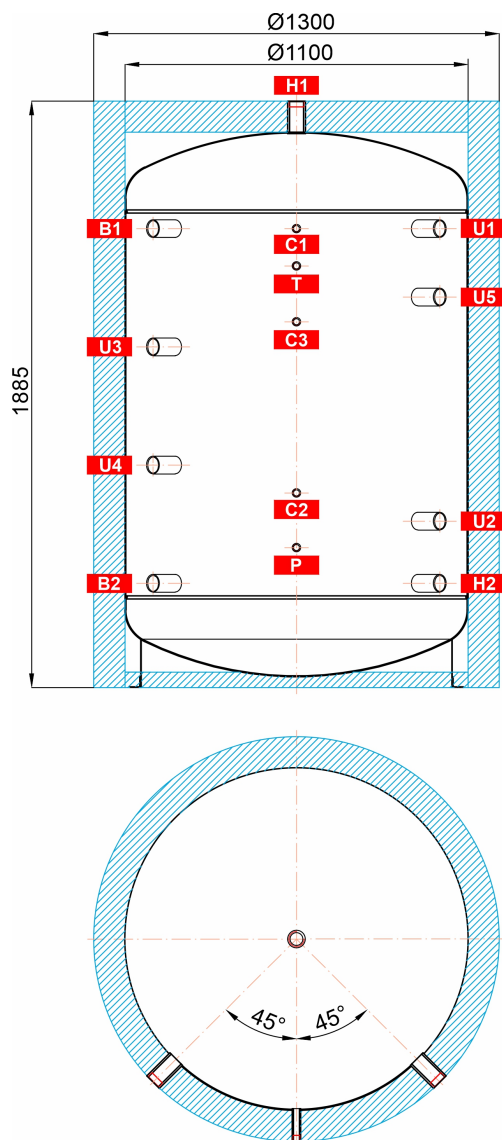
Materiál nádrže	S235JR
Tepelná izolácia obvodu nádrže	flís
Tepelná izolácia vonkajšieho povrchu nádrže	tvrdý polystyrén
Horná a spodná tepelná izolácia nádrže	flís

Tepelná vodivosť izolácie $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$, tepelná odolnosť (krátkodobá/dlhodobá) 150/100 °C, požiarne trieda E.

Prísľušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	ETT-A, C, D2, M, R, U, F2, P, S
Max. dĺžka ohrevného telesa	955 mm

Pre elektrický ohrievač sa musí použiť redukcia G 2,5" M x G 6/4" F

Akumulačná nádrž PS 1500 N25
Rozmery

PRIPOJENIE

poz.	popis	pripojenie	výška [mm]
Zdroje tepla			
B1	Prívod od zdroja tepla	G 2,5" F	1465
B2	Vrátenie do zdroja tepla	G 2,5" F	355
Vykurovací systém			
H1	Prívod do vykurovacieho systému	G 2,5" F	1885
H2	Vrátenie z vykurovacieho systému	G 2,5" F	355
Regulácia a zabezpečenie			
C1	Teplotný snímač	G 1/2" F	1475
C2	Teplotný snímač	G 1/2" F	625
C3	Teplotný snímač	G 1/2" F	1175
T	Teplomer	G 1/2" F	1355
P	Poistný ventil	G 1/2" F	450
Univerzálny vstup/výstup			
U1	Univerzálny vstup/výstup	G 2,5" F	1465
U2	Univerzálny vstup/výstup	G 2,5" F	535
U3	Univerzálny vstup/výstup	G 2,5" F	1095
U4	Univerzálny vstup/výstup	G 2,5" F	715
U5	Univerzálny vstup/výstup	G 2,5" F	1255