


**Plniaci vozík** s výkonným čerpadlom k odbornému naplneniu a odvzdušneniu uzatvorených systémov ako solárnych sústav, podlahového a stenového kúrenia.

OBJEDNÁVACÍ KÓD – 9 561

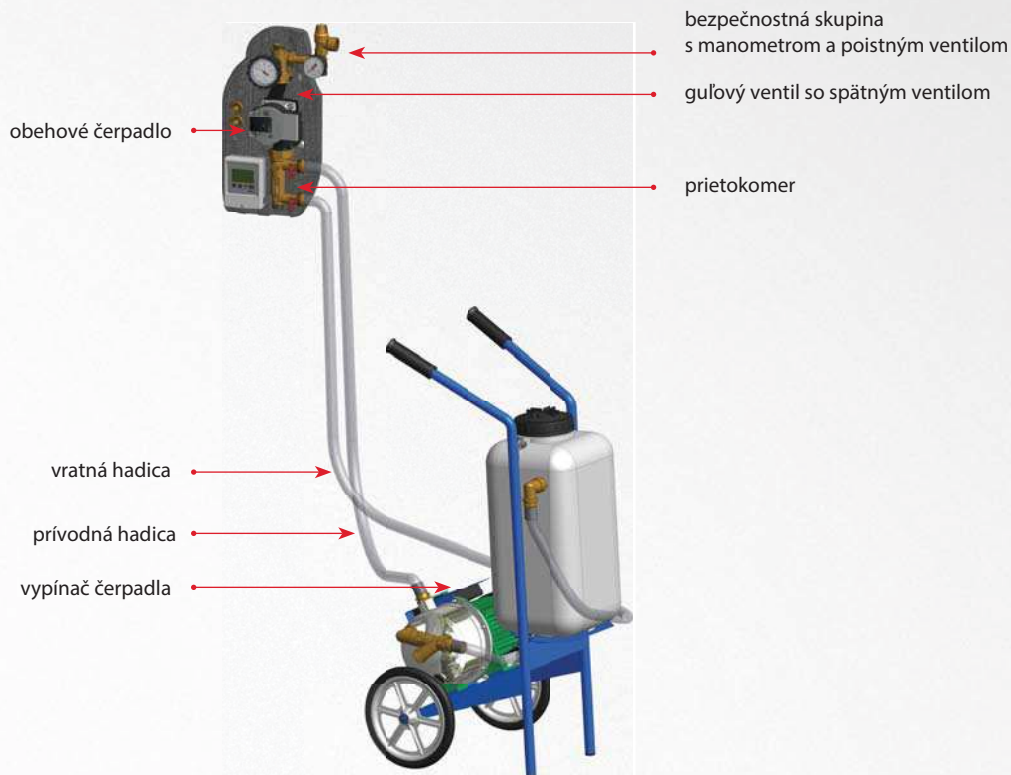

## Výhody plniaceho vozíka

- ✓ výkonné čerpadlo - príkon 1,1 kW, max. prietok 60 l/min, max. pracovný tlak 5 bar
- ✓ teleso čerpadla z ušľachtilej nerezovej ocele
- ✓ vypínač v prevedení odolnom proti postriekaniu
- ✓ bezúdržbový motor s rozbehovým kondenzátorom s ochranou proti tepelnému preťaženiu
- ✓ pripojenie priehľadnými tlakovými hadicami umožňujúci vizuálnu kontrolu
- ✓ guľové uzatváracie ventily na koncoch hadíc k čistému a bezpečnému pripojeniu
- ✓ filter pre odstránenie nečistôt v systéme

## Technické údaje

Elektromotor	230 V / 1,1 kW
Krytie	IP44
Maximálna výtlačná výška	50 m
Maximálne dopravované množstvo	60 l/min
Maximálny tlak	5 bar
Maximálna sacia výška	9 m
Maximálna teplota kvapaliny	35 °C
Dĺžka napájacieho kábla	1,5 m
Hmotnosť bez kvapaliny	16 kg