

## ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ M 48x2

Výkony: 2 - 7,5 kW  
 Použitie: elektrokotly



### Elektrické ohrevné telesá ETT-B

Elektrické odporové **neniklované** telesá bez termostatickej hlavice určená pre ohrev prúdiacej vykurovacej vody alebo nemrznúcej zmesi **v elektrokotloch**. Telesá nie sú určené k ohrevu kvapaliny v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele.


Telesá sa inštalujú vo vodorovnej polohe, tak aby bola celá omývaná pracovnou kvapalinou, káblou vývodkou dole. Do siete sa pripájajú pevným pripojením kábľa (nie je súčasťou dodávky) do krabicovej svorkovnice alebo do rozvádzača.

Telesá nie sú vybavené prevádzkovým ani bezpečnostným termostatom.

### Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	meď – bez povrchovej úpravy
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	M 48x2 vonkajší
ŠEŠŤHRAN SO ZÁVITOM G 6/4"	mosadz - poniklovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V alebo 400/230V 50 Hz
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 54
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

### Rozmery a typy

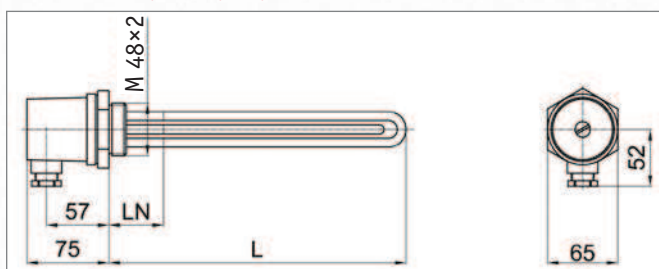


MODEL		ETT-B 2,0	ETT-B 3,0	ETT-B 4,5	ETT-B 6,0	ETT-B 7,5
MENOVITÝ VÝKON	kW	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5
MENOVITÝ PRÚD S JEDNOU FÁZOU	A	2,9/8,7*	4,3/13,0*	6,5/19,6*	8,7/26,1*	10,8
DĹŽKA TELESÁ (L)	mm	178	240	333	428	520
DĹŽKA NEVYKUR. KONCA (LN)	mm	45	45	45	45	45
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	4 973	4 972	4 971	4 970	4 969

\* zapojenie 3x 230 V/zapojenie 1x 230 V


### Elektrické pripojenie

1/N/PE AC 230V alebo 3/N/PE AC 400/230V:

230 V – 2 a 3 kW



3x 230 V – 2 až 6 kW



3x 400 V – 7,5 kW

